




Description

IP66, Classe I, IK06. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optiques : 2x2°, 2x5°, 2x15°, 2x22,5°, 50x10° Réglette 230V à LED puissance, pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

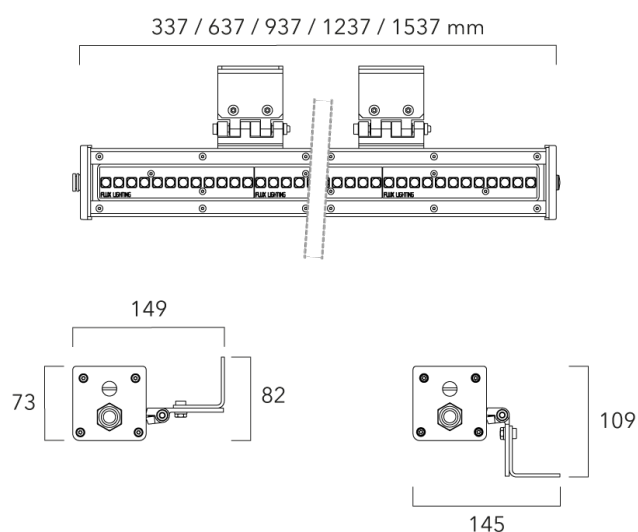

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation et protection contre la foudre et les surtensions intégrée 10kV / 5kA.
Driver	DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 symmetric linear, very narrow beam [2x2°]	2K7-4K	12 W
 symmetric linear, narrow beam [2x5°]		24 W
 symmetric linear, medium beam [2x15°]		36 W
 symmetric linear, wide beam [2x22°]		48 W
 symmetric linear, asymmetric beam [50x10°]		60 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x10°] 	810-6055	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6090	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6125	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6160	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6195	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, medium beam [2x15°] 	810-6045	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6080	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6115	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6150	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6185	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, narrow beam [2x5°] 	810-6040	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6075	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6110	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6145	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6180	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, very narrow beam [2x2°] 	810-6035	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6070	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6105	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6140	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6175	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1
symmetric linear, wide beam [2x22°] 	810-6050	LED-FX-12/12W / 350mA - 2K7-4K			70	2.0
	810-6085	LED-FX-24/24W / 350mA - 2K7-4K			70	3.5
	810-6120	LED-FX-36/36W / 350mA - 2K7-4K			70	4.5
	810-6155	LED-FX-48/48W / 350mA - 2K7-4K			70	6.2
	810-6190	LED-FX-60/60W / 350mA - 2K7-4K			70	7.1