


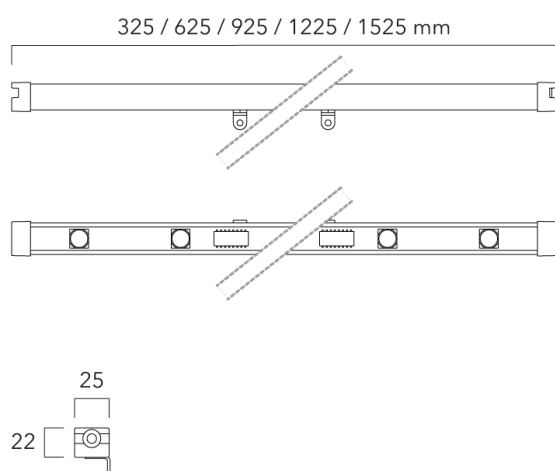

Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°.

Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	tous les RAL disponibles
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA
Driver	Fixe ou pilotable
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Types photométriques



symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]



symmetric linear, wide beam [2x30°]

Température de couleur

Données en sortie de luminaire



2700 K

3 W

6 W



3000 K

9 W

12 W



4000 K

15 W

18 W



6500K

27 W

45 W

ROUGE

16 W

35 W

VERT

44 W

26 W

BLEU

AMBRE

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x15°] 	819-0005	LED-FX-4/3W / 24V - 2700K	188.6	3 W	70	0.25
	819-0010	LED-FX-8/6W / 24V - 2700K	377.2	6 W	70	0.47
	819-0015	LED-FX-12/9W / 24V - 2700K	565.8	9 W	70	0.7
	819-0020	LED-FX-16/12W / 24V - 2700K	754.4	12 W	70	0.9
	819-0025	LED-FX-20/15W / 24V - 2700K	943	15 W	70	1.15
	819-0030	LED-FX-4/3W / 24V - 3000K	188.6	3 W	70	0.25
	819-0035	LED-FX-8/6W / 24V - 3000K	377.2	6 W	70	0.47
	819-0040	LED-FX-12/9W / 24V - 3000K	565.8	9 W	70	0.7
	819-0045	LED-FX-16/12W / 24V - 3000K	754.4	12 W	70	0.9
	819-0050	LED-FX-20/15W / 24V - 3000K	943	15 W	70	1.15
	819-0055	LED-FX-4/3W / 24V - 4000K	198.4	3 W	70	0.25
	819-0060	LED-FX-8/6W / 24V - 4000K	396.9	6 W	70	0.47
	819-0065	LED-FX-12/9W / 24V - 4000K	634.7	9 W	70	0.7
	819-0070	LED-FX-16/12W / 24V - 4000K	793.8	12 W	70	0.9
	819-0075	LED-FX-20/15W / 24V - 4000K	992.2	15 W	70	1.15
	819-0080	LED-FX-4/3W / 24V - 6500K	211.9	3 W	70	0.25
	819-0085	LED-FX-8/6W / 24V - 6500K	423.8	6 W	70	0.47
	819-0090	LED-FX-12/9W / 24V - 6500K	635.7	9 W	70	0.7
	819-0095	LED-FX-16/12W / 24V - 6500K	847.6	12 W	70	0.9
	819-0100	LED-FX-20/15W / 24V - 6500K	1059.4	15 W	70	1.15
	819-0105	LED-FX-4/9W / 24V - ROUGE	93.5	3 W	0	0.25
	819-0110	LED-FX-8/18W / 24V - ROUGE	187	6 W	0	0.47
	819-0115	LED-FX-12/27W / 24V - ROUGE	280.4	9 W	0	0.7
	819-0120	LED-FX-16/9W / 24V - ROUGE	373.9	12 W	0	0.9
	819-0125	LED-FX-20/45W / 24V - ROUGE	467.4	15 W	0	1.15
	819-0130	LED-FX-4/3W / 24V - VERT	200.1	3 W	0	0.25
	819-0135	LED-FX-8/6W / 24V - VERT	400.2	6 W	0	0.47
	819-0140	LED-FX-12/9W / 24V - VERT	600.2	9 W	0	0.7
	819-0145	LED-FX-16/12W / 24V - VERT	800.3	12 W	0	0.7
	819-0150	LED-FX-20/15W / 24V - VERT	1000.4	15 W	0	1.15
	819-0155	LED-FX-4/3W / 24V - BLEU R.	22.6	3 W	0	0.25
	819-0160	LED-FX-8/6W / 24V - BLEU R.	45.3	6 W	0	0.47
	819-0165	LED-FX-12/9W / 24V - BLEU R.	67.9	9 W	0	0.7
	819-0170	LED-FX-16/12W / 24V - BLEU R.	90.5	12 W	0	0.9

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, wide beam [2x30°] 	819-0175	LED-FX-20/15W / 24V - BLEU R.	113.2	15 W	0	1.15
	819-0180	LED-FX-4/9W / 24V - AMBRE	86.3	3 W	0	0.25
	819-0185	LED-FX-8/18W / 24V - AMBRE	172.5	6 W	0	0.47
	819-0190	LED-FX-12/26W / 24V - AMBRE	258.8	9 W	0	0.7
	819-0195	LED-FX-16/35W / 24V - AMBRE	345.1	12 W	0	0.9
	819-0200	LED-FX-20/44W / 24V - AMBRE	431.3	15 W	0	1.15
	819-0505	LED-FX-4/3W / 24V - 2700K	210.2	3 W	70	0.25
	819-0510	LED-FX-8/6W / 24V - 2700K	420.4	6 W	70	0.47
	819-0515	LED-FX-12/9W / 24V - 2700K	630.7	9 W	70	0.7
	819-0520	LED-FX-16/12W / 24V - 2700K	840.9	12 W	70	0.9
	819-0525	LED-FX-20/15W / 24V - 2700K	1051.1	15 W	70	1.15
	819-0530	LED-FX-4/3W / 24V - 3000K	210.2	3 W	70	0.25
	819-0535	LED-FX-8/6W / 24V - 3000K	420.4	6 W	70	0.47
	819-0540	LED-FX-12/9W / 24V - 3000K	630.7	9 W	70	0.7
	819-0545	LED-FX-16/12W / 24V - 3000K	840.9	12 W	70	0.9
	819-0550	LED-FX-20/15W / 24V - 3000K	1051.1	15 W	70	1.15
	819-0555	LED-FX-4/3W / 24V - 4000K	221.2	3 W	70	0.25
	819-0560	LED-FX-8/6W / 24V - 4000K	442.4	6 W	70	0.47
	819-0565	LED-FX-12/9W / 24V - 4000K	707.4	9 W	70	0.7
	819-0570	LED-FX-16/12W / 24V - 4000K	884.8	12 W	70	0.9
	819-0575	LED-FX-20/15W / 24V - 4000K	1105.9	15 W	70	1.15
	819-0580	LED-FX-4/3W / 24V - 6500K	236.2	3 W	70	0.25
	819-0585	LED-FX-8/6W / 24V - 6500K	472.4	6 W	70	0.47
	819-0590	LED-FX-12/9W / 24V - 6500K	708.5	9 W	70	0.7
	819-0595	LED-FX-16/12W / 24V - 6500K	944.7	12 W	70	0.9
	819-0600	LED-FX-20/15W / 24V - 6500K	1180.9	15 W	70	0.9
	819-0605	LED-FX-4/9W / 24V - ROUGE	104.2	3 W	0	0.25
	819-0610	LED-FX-8/18W / 24V - ROUGE	208.4	6 W	0	0.47
	819-0615	LED-FX-12/27W / 24V - ROUGE	312.6	9 W	0	0.90
	819-0620	LED-FX-16/9W / 24V - ROUGE	416.8	12 W	0	0.70
	819-0625	LED-FX-20/45W / 24V - ROUGE	521	15 W	0	1.15
	819-0630	LED-FX-4/3W / 24V - VERT	223	3 W	0	0.25
	819-0635	LED-FX-8/6W / 24V - VERT	446	6 W	0	0.47
	819-0640	LED-FX-12/9W / 24V - VERT	669	9 W	0	0.70
	819-0645	LED-FX-16/12W / 24V - VERT	892.1	12 W	0	0.90
	819-0650	LED-FX-20/15W / 24V - VERT	1115.1	15 W	0	1.15

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 07/03/2026

Linéaires

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	819-0655	LED-FX-4/3W / 24V - BLEU R.	25.2	3 W	0	0.25
	819-0660	LED-FX-8/6W / 24V - BLEU R.	50.5	6 W	0	0.47
	819-0665	LED-FX-12/9W / 24V - BLEU R.	75.7	9 W	0	0.70
	819-0670	LED-FX-16/12W / 24V - BLEU R.	100.9	12 W	0	0.90
	819-0675	LED-FX-20/15W / 24V - BLEU R.	126.1	15 W	0	1.15
	819-0680	LED-FX-4/9W / 24V - AMBRE	96.2	3 W	0	0.25
	819-0685	LED-FX-8/18W / 24V - AMBRE	192.3	6 W	0	0.47
	819-0690	LED-FX-12/26W / 24V - AMBRE	288.5	9 W	0	0.70
	819-0695	LED-FX-16/35W / 24V - AMBRE	384.6	12 W	0	0.90
	819-0700	LED-FX-20/44W / 24V - AMBRE	480.8	15 W	0	1.15

Accessoires d'installation**Visière X-LINE**

Description	Code produit	Informations complémentaires	Poids (kg)
Visière X-LINE NANO L. 325 mm.	891-0400	Visière X-LINE NANO L. 325 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.25
Visière X-LINE NANO L. 625 mm.	891-0405		0.47
Visière X-LINE NANO L. 925 mm.	891-0410	Visière X-LINE NANO L. 925 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.70
Visière X-LINE NANO L. 1225 mm.	891-0415	Visière X-LINE NANO L. 1225 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	0.90
Visière X-LINE NANO L. 1525 mm.	891-0420	Visière X-LINE NANO L. 1525 mm. En aluminium brut. Peinture sur demande.	1.15