


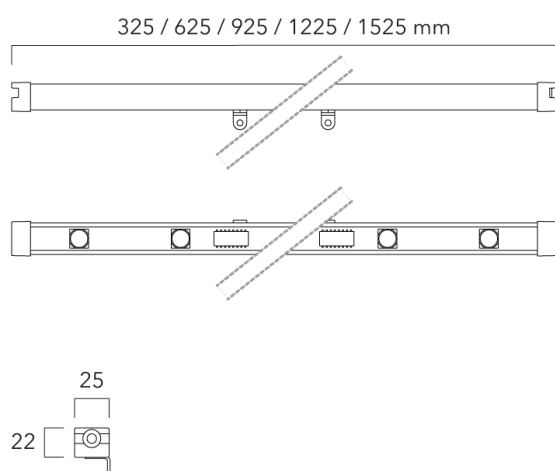

Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°.

Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

Description électrique

Alimentation électrique	Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA
Driver	Fixe ou pilotable
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
Garantie	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]	 2700 K	3 W
		6 W
 symmetric linear, wide beam [2x30°]	 3000 K	9 W
		12 W
	 4000 K	15 W
		18 W
	 6500K	27 W
		45 W
	ROUGE	16 W
		35 W
	VERT	44 W
		26 W
	BLEU	
	AMBRE	

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x15°] 	819-0005	LED-FX-4/3W / 24V - 2700K	188.6	3 W	70	0.25
	819-0010	LED-FX-8/6W / 24V - 2700K	377.2	6 W	70	0.47
	819-0015	LED-FX-12/9W / 24V - 2700K	565.8	9 W	70	0.7
	819-0020	LED-FX-16/12W / 24V - 2700K	754.4	12 W	70	0.9
	819-0025	LED-FX-20/15W / 24V - 2700K	943	15 W	70	1.15
	819-0030	LED-FX-4/3W / 24V - 3000K	188.6	3 W	70	0.25
	819-0035	LED-FX-8/6W / 24V - 3000K	377.2	6 W	70	0.47
	819-0040	LED-FX-12/9W / 24V - 3000K	565.8	9 W	70	0.7
	819-0045	LED-FX-16/12W / 24V - 3000K	754.4	12 W	70	0.9
	819-0050	LED-FX-20/15W / 24V - 3000K	943	15 W	70	1.15
	819-0055	LED-FX-4/3W / 24V - 4000K	198.4	3 W	70	0.25
	819-0060	LED-FX-8/6W / 24V - 4000K	396.9	6 W	70	0.47
	819-0065	LED-FX-12/9W / 24V - 4000K	634.7	9 W	70	0.7
	819-0070	LED-FX-16/12W / 24V - 4000K	793.8	12 W	70	0.9
	819-0075	LED-FX-20/15W / 24V - 4000K	992.2	15 W	70	1.15
	819-0080	LED-FX-4/3W / 24V - 6500K	211.9	3 W	70	0.25
	819-0085	LED-FX-8/6W / 24V - 6500K	423.8	6 W	70	0.47
	819-0090	LED-FX-12/9W / 24V - 6500K	635.7	9 W	70	0.7
	819-0095	LED-FX-16/12W / 24V - 6500K	847.6	12 W	70	0.9
	819-0100	LED-FX-20/15W / 24V - 6500K	1059.4	15 W	70	1.15
	819-0105	LED-FX-4/9W / 24V - ROUGE	93.5	3 W	0	0.25
	819-0110	LED-FX-8/18W / 24V - ROUGE	187	6 W	0	0.47
	819-0115	LED-FX-12/27W / 24V - ROUGE	280.4	9 W	0	0.7
	819-0120	LED-FX-16/9W / 24V - ROUGE	373.9	12 W	0	0.9
	819-0125	LED-FX-20/45W / 24V - ROUGE	467.4	15 W	0	1.15
	819-0130	LED-FX-4/3W / 24V - VERT	200.1	3 W	0	0.25
	819-0135	LED-FX-8/6W / 24V - VERT	400.2	6 W	0	0.47
	819-0140	LED-FX-12/9W / 24V - VERT	600.2	9 W	0	0.7
	819-0145	LED-FX-16/12W / 24V - VERT	800.3	12 W	0	0.7
	819-0150	LED-FX-20/15W / 24V - VERT	1000.4	15 W	0	1.15
	819-0155	LED-FX-4/3W / 24V - BLEU R.	22.6	3 W	0	0.25
	819-0160	LED-FX-8/6W / 24V - BLEU R.	45.3	6 W	0	0.47
	819-0165	LED-FX-12/9W / 24V - BLEU R.	67.9	9 W	0	0.7
	819-0170	LED-FX-16/12W / 24V - BLEU R.	90.5	12 W	0	0.9

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, wide beam [2x30°] 	819-0175	LED-FX-20/15W / 24V - BLEU R.	113.2	15 W	0	1.15
	819-0180	LED-FX-4/9W / 24V - AMBRE	86.3	3 W	0	0.25
	819-0185	LED-FX-8/18W / 24V - AMBRE	172.5	6 W	0	0.47
	819-0190	LED-FX-12/26W / 24V - AMBRE	258.8	9 W	0	0.7
	819-0195	LED-FX-16/35W / 24V - AMBRE	345.1	12 W	0	0.9
	819-0200	LED-FX-20/44W / 24V - AMBRE	431.3	15 W	0	1.15
	819-0505	LED-FX-4/3W / 24V - 2700K	210.2	3 W	70	0.25
	819-0510	LED-FX-8/6W / 24V - 2700K	420.4	6 W	70	0.47
	819-0515	LED-FX-12/9W / 24V - 2700K	630.7	9 W	70	0.7
	819-0520	LED-FX-16/12W / 24V - 2700K	840.9	12 W	70	0.9
	819-0525	LED-FX-20/15W / 24V - 2700K	1051.1	15 W	70	1.15
	819-0530	LED-FX-4/3W / 24V - 3000K	210.2	3 W	70	0.25
	819-0535	LED-FX-8/6W / 24V - 3000K	420.4	6 W	70	0.47
	819-0540	LED-FX-12/9W / 24V - 3000K	630.7	9 W	70	0.7
	819-0545	LED-FX-16/12W / 24V - 3000K	840.9	12 W	70	0.9
	819-0550	LED-FX-20/15W / 24V - 3000K	1051.1	15 W	70	1.15
	819-0555	LED-FX-4/3W / 24V - 4000K	221.2	3 W	70	0.25
	819-0560	LED-FX-8/6W / 24V - 4000K	442.4	6 W	70	0.47
	819-0565	LED-FX-12/9W / 24V - 4000K	707.4	9 W	70	0.7
	819-0570	LED-FX-16/12W / 24V - 4000K	884.8	12 W	70	0.9
	819-0575	LED-FX-20/15W / 24V - 4000K	1105.9	15 W	70	1.15
	819-0580	LED-FX-4/3W / 24V - 6500K	236.2	3 W	70	0.25
	819-0585	LED-FX-8/6W / 24V - 6500K	472.4	6 W	70	0.47
	819-0590	LED-FX-12/9W / 24V - 6500K	708.5	9 W	70	0.7
	819-0595	LED-FX-16/12W / 24V - 6500K	944.7	12 W	70	0.9
	819-0600	LED-FX-20/15W / 24V - 6500K	1180.9	15 W	70	0.9
	819-0605	LED-FX-4/9W / 24V - ROUGE	104.2	3 W	0	0.25
	819-0610	LED-FX-8/18W / 24V - ROUGE	208.4	6 W	0	0.47
	819-0615	LED-FX-12/27W / 24V - ROUGE	312.6	9 W	0	0.90
	819-0620	LED-FX-16/9W / 24V - ROUGE	416.8	12 W	0	0.70
	819-0625	LED-FX-20/45W / 24V - ROUGE	521	15 W	0	1.15
	819-0630	LED-FX-4/3W / 24V - VERT	223	3 W	0	0.25
	819-0635	LED-FX-8/6W / 24V - VERT	446	6 W	0	0.47
	819-0640	LED-FX-12/9W / 24V - VERT	669	9 W	0	0.70
	819-0645	LED-FX-16/12W / 24V - VERT	892.1	12 W	0	0.90
	819-0650	LED-FX-20/15W / 24V - VERT	1115.1	15 W	0	1.15

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	819-0655	LED-FX-4/3W / 24V - BLEU R.	25.2	3 W	0	0.25
	819-0660	LED-FX-8/6W / 24V - BLEU R.	50.5	6 W	0	0.47
	819-0665	LED-FX-12/9W / 24V - BLEU R.	75.7	9 W	0	0.70
	819-0670	LED-FX-16/12W / 24V - BLEU R.	100.9	12 W	0	0.90
	819-0675	LED-FX-20/15W / 24V - BLEU R.	126.1	15 W	0	1.15
	819-0680	LED-FX-4/9W / 24V - AMBRE	96.2	3 W	0	0.25
	819-0685	LED-FX-8/18W / 24V - AMBRE	192.3	6 W	0	0.47
	819-0690	LED-FX-12/26W / 24V - AMBRE	288.5	9 W	0	0.70
	819-0695	LED-FX-16/35W / 24V - AMBRE	384.6	12 W	0	0.90
	819-0700	LED-FX-20/44W / 24V - AMBRE	480.8	15 W	0	1.15