


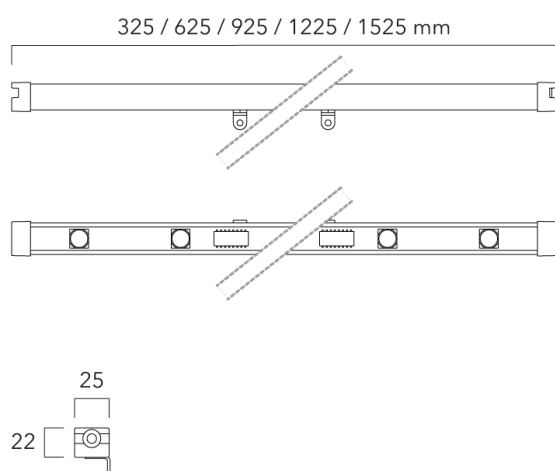

Description

IP66, Classe I. IK08. Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair. Joint silicone. Fixation sur deux équerres en aluminium anodisé. Visserie inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®. Visière en option en aluminium brut, RAL à déterminer à la commande. Optique : 50x15°, 2x30°.

Mini réglette à LED monochrome pour l'éclairage extérieur. NE PAS ENCASTRER.

Linéaires**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Profil aluminium anodisé incolore. PMMA clair.
Lentille	IRC70. LED de puissance monochrome.
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Visserie	Visserie imperdable inox avec traitement anti couple galvanique Delta Seal®.
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	Enrobage en résine semi-rigide polyuréthane qui absorbe les dilatations thermiques, diélectrique, étanche, sans solvant et sans halogène.

Description électrique


Driver	Pilotable
Câble	PilotBox + Alimentation 24V DC + parasurtenseur 10 kA / 5 kA.
Power factor	>0.9
Protection contre les surtensions	10 kV / 5kA

Informations complémentaires

Lifetime	Ta=30° L80 B10 > 60 000 heures
GARANTIE	Garantie 5ans : sur module LED et driver (voir les conditions FLUX).

Linéaires

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 symmetric linear, asymmetric beam [50x15°]	 2700 K	3 W
		6 W
 symmetric linear, wide beam [2x30°]	 3000 K	9 W
		12 W
	 4000 K	15 W
		18 W
	 6500K	27 W
		45 W
	ROUGE	16 W
		35 W
	VERT	44 W
		26 W
	BLEU	
	AMBRE	

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, asymmetric beam [50x15°] 	819-0205	LED-FX-4/3W / 24V - 2700K	188.6	3 W	70	0.25
	819-0210	LED-FX-8/6W / 24V - 2700K	377.2	6 W	70	0.47
	819-0215	LED-FX-12/9W / 24V - 2700K	565.8	9 W	70	0.7
	819-0220	LED-FX-16/12W / 24V - 2700K	754.4	12 W	70	0.9
	819-0225	LED-FX-20/15W / 24V - 2700K	943	15 W	70	1.15
	819-0230	LED-FX-4/3W / 24V - 3000K	188.6	3 W	70	0.25
	819-0235	LED-FX-8/6W / 24V - 3000K	377.2	6 W	70	0.47
	819-0240	LED-FX-12/9W / 24V - 3000K	565.8	9 W	70	0.7
	819-0245	LED-FX-16/12W / 24V - 3000K	754.4	12 W	70	0.7
	819-0250	LED-FX-20/15W / 24V - 3000K	943	15 W	70	1.15
	819-0255	LED-FX-4/3W / 24V - 4000K	198.4	3 W	70	0.25
	819-0260	LED-FX-8/6W / 24V - 4000K	396.9	6 W	70	0.47
	819-0265	LED-FX-12/9W / 24V - 4000K	634.7	9 W	70	0.7
	819-0270	LED-FX-16/12W / 24V - 4000K	793.8	12 W	70	0.9
	819-0275	LED-FX-20/15W / 24V - 4000K	992.2	15 W	70	1.15
	819-0280	LED-FX-4/3W / 24V - 6500K	211.9	3 W	70	0.25
	819-0285	LED-FX-8/6W / 24V - 6500K	423.8	6 W	70	0.47
	819-0290	LED-FX-12/9W / 24V - 6500K	635.7	9 W	70	0.7
	819-0295	LED-FX-16/12W / 24V - 6500K	847.6	12 W	70	0.9
	819-0300	LED-FX-20/15W / 24V - 6500K	1059.4	15 W	70	1.15
	819-0305	LED-FX-4/9W / 24V - ROUGE	93.5	3 W	0	0.25
	819-0310	LED-FX-8/18W / 24V - ROUGE	187	6 W	0	0.47
	819-0315	LED-FX-12/27W / 24V - ROUGE	280.4	9 W	0	0.7
	819-0320	LED-FX-16/9W / 24V - ROUGE	373.9	12 W	0	0.9
	819-0325	LED-FX-20/45W / 24V - ROUGE	467.4	15 W	0	1.15
	819-0330	LED-FX-4/3W / 24V - VERT	200.1	3 W	0	0.25
	819-0335	LED-FX-8/6W / 24V - VERT	400.2	6 W	0	0.47
	819-0340	LED-FX-12/9W / 24V - VERT	600.2	9 W	0	0.7
	819-0345	LED-FX-16/12W / 24V - VERT	800.3	12 W	0	0.7
	819-0350	LED-FX-20/15W / 24V - VERT	1000.4	15 W	0	1.15
	819-0355	LED-FX-4/3W / 24V - BLEU R.	22.6	3 W	0	0.25
	819-0360	LED-FX-8/6W / 24V - BLEU R.	45.3	6 W	0	0.47
	819-0365	LED-FX-12/9W / 24V - BLEU R.	67.9	9 W	0	0.7
	819-0370	LED-FX-16/12W / 24V - BLEU R.	90.5	12 W	0	0.9

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symmetric linear, wide beam [2x30°] 	819-0375	LED-FX-20/15W / 24V - BLEU R.	113.2	15 W	0	1.15
	819-0380	LED-FX-4/9W / 24V - AMBRE	86.3	3 W	0	0.25
	819-0385	LED-FX-8/18W / 24V - AMBRE	172.5	6 W	0	0.47
	819-0390	LED-FX-12/26W / 24V - AMBRE	258.8	9 W	0	0.7
	819-0395	LED-FX-16/35W / 24V - AMBRE	345.1	12 W	0	0.9
	819-0400	LED-FX-20/44W / 24V - AMBRE	431.3	15 W	0	1.15
	819-0705	LED-FX-4/3W / 24V - 2700K	210.2	3 W	70	0.25
	819-0710	LED-FX-8/6W / 24V - 2700K	420.4	6 W	70	0.47
	819-0715	LED-FX-12/9W / 24V - 2700K	630.7	9 W	70	0.7
	819-0720	LED-FX-16/12W / 24V - 2700K	840.9	12 W	70	0.9
	819-0725	LED-FX-20/15W / 24V - 2700K	1051.1	15 W	70	1.15
	819-0730	LED-FX-4/3W / 24V - 3000K	210.2	3 W	70	0.25
	819-0735	LED-FX-8/6W / 24V - 3000K	420.4	6 W	70	0.47
	819-0740	LED-FX-12/9W / 24V - 3000K	630.7	9 W	70	0.7
	819-0745	LED-FX-16/12W / 24V - 3000K	840.9	12 W	70	0.9
	819-0750	LED-FX-20/15W / 24V - 3000K	1051.1	15 W	70	1.15
	819-0755	LED-FX-4/3W / 24V - 4000K	221.2	3 W	70	0.25
	819-0760	LED-FX-8/6W / 24V - 4000K	442.4	6 W	70	0.47
	819-0765	LED-FX-12/9W / 24V - 4000K	707.4	9 W	70	0.7
	819-0770	LED-FX-16/12W / 24V - 4000K	884.8	12 W	70	0.9
	819-0775	LED-FX-20/15W / 24V - 4000K	1105.9	15 W	70	1.15
	819-0780	LED-FX-4/3W / 24V - 6500K	236.2	3 W	70	0.25
	819-0785	LED-FX-8/6W / 24V - 6500K	472.4	6 W	70	0.47
	819-0790	LED-FX-12/9W / 24V - 6500K	708.5	9 W	70	0.7
	819-0795	LED-FX-16/12W / 24V - 6500K	944.7	12 W	70	0.9
	819-0800	LED-FX-20/15W / 24V - 6500K	1180.9	15 W	70	0.9
	819-0805	LED-FX-4/9W / 24V - ROUGE	104.2	3 W	0	0.25
	819-0810	LED-FX-8/18W / 24V - ROUGE	208.4	6 W	0	0.47
	819-0815	LED-FX-12/27W / 24V - ROUGE	312.6	9 W	0	0.90
	819-0820	LED-FX-16/9W / 24V - ROUGE	416.8	12 W	0	0.70
	819-0825	LED-FX-20/45W / 24V - ROUGE	521	15 W	0	1.15
	819-0830	LED-FX-4/3W / 24V - VERT	223	3 W	0	0.25
	819-0835	LED-FX-8/6W / 24V - VERT	446	6 W	0	0.47
	819-0840	LED-FX-12/9W / 24V - VERT	669	9 W	0	0.70
	819-0845	LED-FX-16/12W / 24V - VERT	892.1	12 W	0	0.90
	819-0850	LED-FX-20/15W / 24V - VERT	1115.1	15 W	0	1.15

Linéaires

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	819-0855	LED-FX-4/3W / 24V - BLEU R.	25.2	3 W	0	0.25
	819-0860	LED-FX-8/6W / 24V - BLEU R.	50.5	6 W	0	0.47
	819-0865	LED-FX-12/9W / 24V - BLEU R.	75.7	9 W	0	0.70
	819-0870	LED-FX-16/12W / 24V - BLEU R.	100.9	12 W	0	0.90
	819-0875	LED-FX-20/15W / 24V - BLEU R.	126.1	15 W	0	1.15
	819-0880	LED-FX-4/9W / 24V - AMBRE	96.2	3 W	0	0.25
	819-0885	LED-FX-8/18W / 24V - AMBRE	192.3	6 W	0	0.47
	819-0890	LED-FX-12/26W / 24V - AMBRE	288.5	9 W	0	0.70
	819-0895	LED-FX-16/35W / 24V - AMBRE	384.6	12 W	0	0.90
	819-0900	LED-FX-20/44W / 24V - AMBRE	480.8	15 W	0	1.15