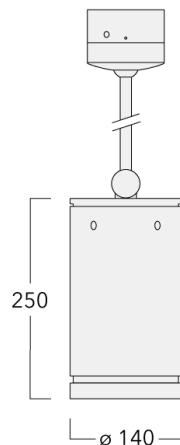


Downlights**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire disponible avec un caisson de hauteur 190mm, 250mm et 300mm.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
Power factor	>0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Downlights**Options****Types photométries**

	faisceau symétrique, extensif [B]
	faisceau symétrique, médium [M]
	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]




Température de couleur

	2700 K
	3000 K
	4000 K

Données en sortie de luminaire


0 W

Downlights**Configurations**


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-2413 134-2414 134-2415	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2382.4 2558.9 2735.4	27 W 27 W 27 W	80 80 80	3,60 3,60 3,60
faisceau symétrique, moyen [M] 	134-2416 134-2417 134-2418	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2875.2 3088.2 3301.2	27 W 27 W 27 W	80 80 80	3,60 3,60 3,60
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	134-2419 134-2420 134-2421	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2880.3 3093.7 3307	27 W 27 W 27 W	80 80 80	3,60 3,60 3,60
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	134-2422 134-2423 134-2424	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2947.4 3165.7 3384	27 W 27 W 27 W	80 80 80	3,60 3,60 3,60

Downlights**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

Description	Code produit	Informations complémentaires	C1
I0-180-DAC120-LED	134-2000	Convient pour les photométries [M], [EE], [EES]. Ne peut se monter avec la photométrie [B]. Accessoire interne monté en usine.	130

**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	Informations complémentaires	C1
IW-DAC120-LED	134-2002	Grille nid d'abeille, noir mat Teflon®. Pour les luminaires équipés des photométries [B] [M].	103



Downlights**Lentille ovalisante "lèche mur"**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DAC120-LED	134-2001	92

