

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Traitement bord de mer en option. Protection contre la corrosion 5CE. Corps en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion. Visserie inox anti couple galvanique avec traitement PCS. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED Zhaga 8 LED interchangeables individuellement. Vasque en verre antireflet avec ouverture par charnière. Driver électronique format Zhaga intégré certifié D4i. Lanterne disponible avec système de connectivité Zhaga Book18 au-dessus ou en-dessous. Lentille LED format Zhaga avec technologie OLC® One LED Concept (mono optique multidirectionnelle) pour une maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage. Circuit imprimé LED installé lors de l'assemblage du luminaire en usine. Le luminaire est fermé en usine et n'a pas besoin d'être ouvert pendant l'installation. Ce luminaire peut être installé en version fixation top de mât ou en fixation latérale. Cela doit être déterminé à la commande ou modifiable sur site. Luminaire pilotable en DALI. Abaissement autonome standard. Luminaire disponible en technologie Wild-Light.

Emmanchement : $\varnothing 76 \times 100$ mm en standard.
 $\varnothing 60 \times 100$ mm ou $\varnothing 42 \times 100$ mm avec pièce d'adaptation en option.

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

AFL120 LED

Lanternes

we-ef

Pour une solution sur-mesure veuillez contacter WE-EF directement ou le représentant commercial de votre région sur la page contact du site internet WE-EF.

PIÈCES DÉTACHÉES

Garantie de disponibilité des pièces détachées pendant 25 ans

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Lentille en verre de sécurité anti-reflet
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint CCG® Controlled Compression Gasket
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE en standard / 5CE+PRIMER en option
Surface exposée au vent	0.146 m ²

Description électrique

Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	6/6kV, optional 10kV


Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Lanternes

Options

Types photométriques



[S66] photométrie éclairage routier



[S65] Eclairage routier - basses luminances



[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries



[R60] distribution rectangulaire du "avant"



[P66] Photométrie symétrique - piétons et pistes cyclables



[A61] Photométrie asymétrique - grands espaces



[Q66] faisceau quadratique



[S71] Phomotétrie éclairage routier - grandes interdistances, voiries



[R61] Photométrie rectangulaire vers "l'avant" - place, parking

Température de couleur



2200 K



2700 K



3000 K



4000 K



Données en sortie de luminaire

24 W

36 W

72 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[A61] Photométrie asymétrique - grands espaces 	102-0026	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	3136.5	26.5 W	70	7.00
	102-0027	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3136.5	26.5 W	80	7.00
	102-0027-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3352.9	26.5 W	70	7.00
	102-0028	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3352.9	26.5 W	80	7.00
	102-0028-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3893.6	26.5 W	70	7.00
	102-0029	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3677.3	26.5 W	80	7.00
	102-0029-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4110	26.5 W	70	7.00
	102-0071	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	4120.3	39 W	70	7.00
	102-0072	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4120.3	39 W	80	7.00
	102-0072-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4429.4	39 W	70	7.00
	102-0073	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4429.4	39 W	80	7.00
	102-0073-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	5047.4	39 W	70	7.00
	102-0074	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4738.4	39 W	80	7.00
	102-0074-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5356.4	39 W	70	7.00
	102-0116	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5562.5	54 W	70	7.00
	102-0117	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5562.5	54 W	80	7.00
	102-0117-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5974.5	54 W	70	7.00
	102-0118	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5974.5	54 W	80	7.00
	102-0118-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6798.6	54 W	70	7.00
	102-0119	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6386.5	54 W	80	7.00
	102-0119-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7210.6	54 W	70	7.00
	102-0880	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7416.7	81 W	70	7.00
	102-0881	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7416.7	81 W	80	7.00
102-0881-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8010	81 W	70	7.00	
102-0882	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8010	81 W	80	7.00	
102-0882-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9097.8	81 W	70	7.00	
102-0883	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8504.4	81 W	80	7.00	
102-0883-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9691.1	81 W	70	7.00	
[P66] Photométrie symétrique - piétons et pistes cyclables 	102-0021	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	3059.5	26.5 W	70	7.00
	102-0022	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3059.5	26.5 W	80	7.00
	102-0022-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3270.5	26.5 W	70	7.00
	102-0023	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3270.5	26.5 W	80	7.00
	102-0023-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3798	26.5 W	70	7.00
	102-0024	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3587	26.5 W	80	7.00
	102-0024-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4009	26.5 W	70	7.00

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0066	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	4019.2	39 W	70	7.00
	102-0067	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4019.2	39 W	80	7.00
	102-0067-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4320.6	39 W	70	7.00
	102-0068	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4320.6	39 W	80	7.00
	102-0068-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4923.5	39 W	70	7.00
	102-0069	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4622.1	39 W	80	7.00
	102-0069-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5224.9	39 W	70	7.00
	102-0111	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5425.9	54 W	70	7.00
	102-0112	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5425.9	54 W	80	7.00
	102-0112-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5827.8	54 W	70	7.00
	102-0113	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5827.8	54 W	80	7.00
	102-0113-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6631.7	54 W	70	7.00
	102-0114	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6229.7	54 W	80	7.00
	102-0114-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7033.6	54 W	70	7.00
	102-0876	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7234.7	81 W	70	7.00
	102-0877	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7234.7	81 W	80	7.00
	102-0877-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7813.4	81 W	70	7.00
	102-0878	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7813.4	81 W	80	7.00
	102-0878-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8874.5	81 W	70	7.00
	102-0879	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8295.7	81 W	80	7.00
	102-0879-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9453.3	81 W	70	7.00
[Q66] faisceau quadratique	102-0031	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	3045.3	26.5 W	70	7.00
	102-0032	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3045.3	26.5 W	80	7.00
	102-0032-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3255.4	26.5 W	70	7.00
	102-0033	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3255.4	26.5 W	80	7.00
	102-0033-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3780.4	26.5 W	70	7.00
	102-0034	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3570.4	26.5 W	80	7.00
	102-0034-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3990.5	26.5 W	70	7.00
	102-0076	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	4000.6	39 W	70	7.00
	102-0077	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4000.6	39 W	80	7.00
	102-0077-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4300.6	39 W	70	7.00
	102-0078	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4300.6	39 W	80	7.00
	102-0078-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4900.7	39 W	70	7.00
	102-0079	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4600.7	39 W	80	7.00
	102-0079-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5200.8	39 W	70	7.00
	102-0121	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5400.8	54 W	70	7.00




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0122	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5400.8	54 W	80	7.00
	102-0122-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5800.9	54 W	70	7.00
	102-0123	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5800.9	54 W	80	7.00
	102-0123-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6601	54 W	70	7.00
	102-0124	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6200.9	54 W	80	7.00
	102-0124-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7001.1	54 W	70	7.00
	102-0884	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7201.3	81 W	70	7.00
	102-0885	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7201.3	81 W	80	7.00
	102-0885-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7777.4	81 W	70	7.00
	102-0886	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7777.4	81 W	80	7.00
	102-0886-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8833.5	81 W	70	7.00
	102-0887	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8257.4	81 W	80	7.00
	102-0887-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9409.6	81 W	70	7.00
[R60] distribution rectangulaire du "avant"	102-0016	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	3005.7	26.5 W	70	7.00
	102-0017	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3005.7	26.5 W	80	7.00
	102-0017-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3213	26.5 W	70	7.00
	102-0018	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3213	26.5 W	80	7.00
	102-0018-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3731.2	26.5 W	70	7.00
	102-0019	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3524	26.5 W	80	7.00
	102-0019-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3938.5	26.5 W	70	7.00
	102-0061	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	4375.7	39 W	70	7.00
	102-0062	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4375.7	39 W	80	7.00
	102-0062-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4703.9	39 W	70	7.00
	102-0063	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4703.9	39 W	80	7.00
	102-0063-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	5360.3	39 W	70	7.00
	102-0064	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5032.1	39 W	80	7.00
	102-0064-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5688.4	39 W	70	7.00
	102-0106	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5907.2	54 W	70	7.00
	102-0107	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5907.2	54 W	80	7.00
	102-0107-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6344.8	54 W	70	7.00
	102-0108	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6344.8	54 W	80	7.00
	102-0108-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7219.9	54 W	70	7.00
	102-0109	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6782.4	54 W	80	7.00
	102-0109-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7657.5	54 W	70	7.00
	102-0872	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7175.6	81 W	70	7.00
	102-0873	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7175.6	81 W	80	7.00


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0873-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7749.7	81 W	70	7.00
	102-0874	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7749.7	81 W	80	7.00
	102-0874-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7749.7	81 W	70	7.00
	102-0875	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8228.1	81 W	80	7.00
	102-0875-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9376.2	81 W	70	7.00
[R61] Photométrie rectangulaire vers "l'avant" - place, parking	102-0316	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	2982.9	26.5 W	70	7.00
	102-0317	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2982.9	26.5 W	80	7.00
	102-0317-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3188.6	26.5 W	70	7.00
	102-0318	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3188.6	26.5 W	80	7.00
	102-0318-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3702.9	26.5 W	70	7.00
	102-0319	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3497.2	26.5 W	80	7.00
	102-0319-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3908.6	26.5 W	70	7.00
	102-0328	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	3918.5	39 W	70	7.00
	102-0329	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	3918.5	39 W	80	7.00
	102-0329-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4212.4	39 W	70	7.00
	102-0330	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4212.4	39 W	80	7.00
	102-0330-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4800.2	39 W	70	7.00
	102-0331	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4506.3	39 W	80	7.00
	102-0331-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5094.1	39 W	70	7.00
	102-0340	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5290	54 W	70	7.00
	102-0341	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5290	54 W	80	7.00
	102-0341-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5681.9	54 W	70	7.00
	102-0342	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5681.9	54 W	80	7.00
	102-0342-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6465.6	54 W	70	7.00
	102-0343	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6073.7	54 W	80	7.00
	102-0343-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6857.4	54 W	70	7.00
	102-0904	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7053.5	81 W	70	7.00
	102-0905	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7053.5	81 W	80	7.00
	102-0905-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7617.8	81 W	70	7.00
	102-0906	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7617.8	81 W	80	7.00
	102-0906-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8652.3	81 W	70	7.00
	102-0907	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8088	81 W	80	7.00
	102-0907-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9216.6	81 W	70	7.00
[S65] Eclairage routier - basses luminances	102-0006	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	3301.3	26.5 W	70	7.00
	102-0007	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3301.3	26.5 W	80	7.00
	102-0007-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3529	26.5 W	70	7.00



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0008	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3529	26.5 W	80	7.00
	102-0008-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4098.2	26.5 W	70	7.00
	102-0009	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3870.5	26.5 W	80	7.00
	102-0009-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4325.9	26.5 W	70	7.00
	102-0051	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	4336.8	39 W	70	7.00
	102-0052	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4336.8	39 W	80	7.00
	102-0052-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4662.1	39 W	70	7.00
	102-0053	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4662.1	39 W	80	7.00
	102-0053-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	5312.6	39 W	70	7.00
	102-0054	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4987.4	39 W	80	7.00
	102-0054-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5637.9	39 W	70	7.00
	102-0096	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5854.7	54 W	70	7.00
	102-0097	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5854.7	54 W	80	7.00
	102-0097-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6288.4	54 W	70	7.00
	102-0098	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6288.4	54 W	80	7.00
	102-0098-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7155.8	54 W	70	7.00
	102-0099	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6722.1	54 W	80	7.00
	102-0099-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7589.5	54 W	70	7.00
	102-0864	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7806.5	81 W	70	7.00
	102-0865	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7806.5	81 W	80	7.00
102-0865-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8431	81 W	70	7.00	
102-0866	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	5032.1	39 W	80	7.00	
102-0866-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8431	81 W	70	7.00	
102-0867	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8951.4	81 W	80	7.00	
102-0867-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10200.5	81 W	70	7.00	
[S66] photométrie éclairage routier	102-0308	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	3279.6	26.5 W	70	7.00
	102-0309	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3279.6	26.5 W	80	7.00
	102-0309-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3505.7	26.5 W	70	7.00
	102-0310	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3505.7	26.5 W	80	7.00
	102-0310-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4071.2	26.5 W	70	7.00
	102-0311	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3845	26.5 W	80	7.00
	102-0311-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4297.3	26.5 W	70	7.00
	102-0320	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	4308.2	39 W	70	7.00
	102-0321	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4308.2	39 W	80	7.00
	102-0321-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4631.3	39 W	70	7.00
	102-0322	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4631.3	39 W	80	7.00

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0322-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	5277.6	39 W	70	7.00
	102-0323	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4954.5	39 W	80	7.00
	102-0323-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5600.7	39 W	70	7.00
	102-0332	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5816.1	54 W	70	7.00
	102-0333	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5816.1	54 W	80	7.00
	102-0333-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6246.9	54 W	70	7.00
	102-0334	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6246.9	54 W	80	7.00
	102-0334-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7108.6	54 W	70	7.00
	102-0335	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6677.7	54 W	80	7.00
	102-0335-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7539.4	54 W	70	7.00
	102-0896	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7755	81 W	70	7.00
	102-0897	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7755	81 W	80	7.00
	102-0897-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8375.4	81 W	70	7.00
	102-0898	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8375.4	81 W	80	7.00
	102-0898-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9512.8	81 W	70	7.00
	102-0899	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8892.4	81 W	80	7.00
	102-0899-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10133.1	81 W	70	7.00
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	102-0011	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	3229.6	26.5 W	70	7.00
	102-0012	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3229.6	26.5 W	80	7.00
	102-0012-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3452.3	26.5 W	70	7.00
	102-0013	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3452.3	26.5 W	80	7.00
	102-0013-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4009.2	26.5 W	70	7.00
	102-0014	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3786.4	26.5 W	80	7.00
	102-0014-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4231.9	26.5 W	70	7.00
	102-0056	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	4242.6	39 W	70	7.00
	102-0057	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4242.6	39 W	80	7.00
	102-0057-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4560.8	39 W	70	7.00
	102-0058	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4560.8	39 W	80	7.00
	102-0058-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	5197.2	39 W	70	7.00
	102-0059	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4879	39 W	80	7.00
	102-0059-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5515.4	39 W	70	7.00
	102-0101	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5727.6	54 W	70	7.00
	102-0102	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5727.6	54 W	80	7.00
	102-0102-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6151.8	54 W	70	7.00
	102-0103	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6151.8	54 W	80	7.00
	102-0103-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7000.3	54 W	70	7.00



WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0104	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6576.1	54 W	80	7.00
	102-0104-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7424.6	54 W	70	7.00
	102-0868	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7636.9	81 W	70	7.00
	102-0869	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7636.9	81 W	80	7.00
	102-0869-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8247.8	81 W	70	7.00
	102-0870	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8247.8	81 W	80	7.00
	102-0870-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9367.9	81 W	70	7.00
	102-0871	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8756.9	81 W	80	7.00
	102-0871-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9978.8	81 W	70	7.00
[S71] Phomotétrie éclairage routier - grandes interdistances, voiries	102-0312	LED-24/24W / 350 mA - 2200 K	2971.1	26.5 W	70	7.00
	102-0313	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2971.1	26.5 W	80	7.00
	102-0313-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3176	26.5 W	70	7.00
	102-0314	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3176	26.5 W	80	7.00
	102-0314-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3688.3	26.5 W	70	7.00
	102-0315	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3483.4	26.5 W	80	7.00
	102-0315-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3893.2	26.5 W	70	7.00
	102-0324	LED-24/36W / 500 mA - 2200K	3903.1	39 W	70	7.00
	102-0325	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	3903.1	39 W	80	7.00
	102-0325-70	LED-24/36W / 500 mA - 2700K	4195.8	39 W	70	7.00
	102-0326	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4195.8	39 W	80	7.00
	102-0326-70	LED-24/36W / 500 mA - 3000 K	4781.3	39 W	70	7.00
	102-0327	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	4488.5	39 W	80	7.00
	102-0327-70	LED-24/36W / 500 mA - 4000 K	5074	39 W	70	7.00
	102-0336	LED-24/48W / 700 mA - 2200 K	5269.1	54 W	70	7.00
	102-0337	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5269.1	54 W	80	7.00
	102-0337-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5659.4	54 W	70	7.00
	102-0338	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5659.4	54 W	80	7.00
	102-0338-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6440.1	54 W	70	7.00
	102-0339	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6049.8	54 W	80	7.00
	102-0339-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6830.4	54 W	70	7.00
	102-0900	LED-24/72W / 1050 mA - blanc froid	7025.7	81 W	70	7.00
	102-0901	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7025.7	81 W	80	7.00
	102-0901-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	7587.7	81 W	70	7.00
	102-0902	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	7587.7	81 W	80	7.00
	102-0902-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8618.1	81 W	70	7.00
	102-0903	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8056.1	81 W	80	7.00



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0903-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8056.1	81 W	70	7.00

Accessoires d'installation**Pics anti-oiseaux**

Description	Code produit
Pics anti-oiseaux BD	430-0015

**Adaptor**

Description	Code produit
Adaptateur AFL100	102-0392

**Crosses murales et Crosses pour mât RE****WE-EF LUMIERE**


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	H1	M1	Poids (kg)
RE2-540 crosse double	111-0043	200			76 x 130	550		5.30

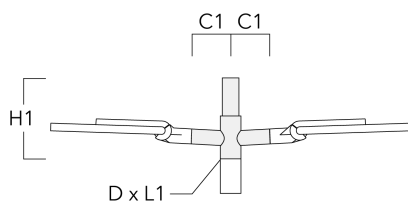

RE0-540 crosse murale	111-0084	180	230	195		12	3.20	
-----------------------	----------	-----	-----	-----	--	----	------	--

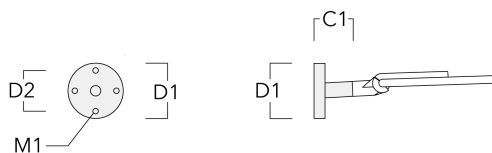

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Lanternes

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids (kg)
RE1-540 Pole bracket, single	111-0042	200			76 x 130	500		4.60



Crosses pour mât RF

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids (kg)
RF2-540 crosse double	111-0047	200	76 x 80	200	3.30

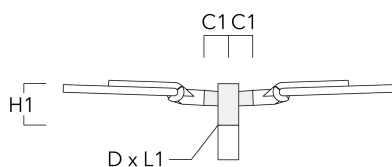

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Lanternes

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids (kg)
RF1-540 Pole bracket, single	111-0046	200	76 x 80	200	2.60



Crosses murales et Crosses pour mât RX

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX1-540 crosse longue simple avec tirant inox	111-0054	1000			76 x 130	550				6.8

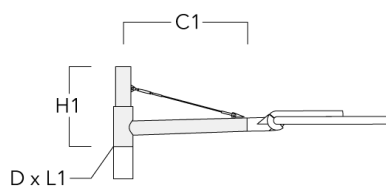

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX2-540 crosse longue double avec tirant inox	111-0055	1000			76 x 130	550				9.70

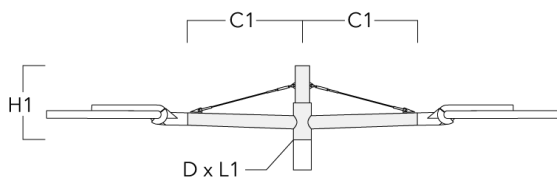

RX0-540 crosse murale	111-0086	1000	140	100		450	385	30	12	5.20
-----------------------	----------	------	-----	-----	--	-----	-----	----	----	------



WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Accessoires Optiques**Backlight shield**

Description	Code produit	Informations complémentaires
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S61][S66][R61][P66][Q66][A61]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.



AFL120 LED

Lanternes

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com
<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Généré le 23/10/2024