

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Traitement bord de mer en option. Protection contre la corrosion 5CE. Corps en fonte d'aluminium injecté résistant à la corrosion. Visserie inox anti couple galvanique avec traitement PCS. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED Zhaga 8 LED interchangeables individuellement. Vasque en verre antireflet avec ouverture par charnière. Driver électronique format Zhaga intégré certifié D4i. Lanterne disponible avec système de connectivité Zhaga Book18 au-dessus ou en-dessous. Lentille LED format Zhaga avec technologie OLC® One LED Concept (mono optique multidirectionnelle) pour une maîtrise du flux et de l'uniformité de l'éclairage. Circuit imprimé LED installé lors de l'assemblage du luminaire en usine. Le luminaire est fermé en usine et n'a pas besoin d'être ouvert pendant l'installation. Ce luminaire peut être installé en version fixation top de mât ou en fixation latérale. Cela doit être déterminé à la commande ou modifiable sur site. Luminaire pilotable en DALI. Abaissement autonome standard. Luminaire disponible en technologie Wild-Light.

Emmanchement : $\varnothing 76 \times 100$ mm en standard.
 $\varnothing 60 \times 100$ mm ou $\varnothing 42 \times 100$ mm avec pièce d'adaptation en option.

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

AFL110 LED

Lanternes

we-ef

Pour une solution sur-mesure veuillez contacter WE-EF directement ou le représentant commercial de votre région sur la page contact du site internet WE-EF.

PIÈCES DÉTACHÉES

Garantie de disponibilité des pièces détachées pendant 25 ans

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Lentille en verre de sécurité anti-reflet
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint CCG® Controlled Compression Gasket
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE en standard / 5CE+PRIMER en option
Surface exposée au vent	0.092 m ²










Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	6/6kV, optional 10kV

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 100000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Lanternes**Options****Types photométriques**

	[S65] Eclairage routier - basses luminances
	[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries
	[R60] distribution rectangulaire du "avant"
	[P66] Photométrie symétrique - piétons et pistes cyclables
	[A61] Photométrie asymétrique - grands espaces
	[Q66] faisceau quadratique
	[S66] photométrie éclairage routier
	[S71] Phomotétrie éclairage routier - grandes interdistances, voiries
	[R61] Photométrie rectangulaire vers "l'avant" - place, parking


Température de couleur

	2200 K
	2700 K
	3000 K
	4000 K

Données en sortie de luminaire

8 W
16 W
12 W
32 W
24 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[A61] Photométrie asymétrique - grands espaces 	102-0442	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	1005.6	9.5 W	70	4,70
	102-0443-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	1075	9.5 W	70	4,70
	102-0444-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1248.3	9.5 W	70	4,70
	102-0445-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1317.7	9.5 W	70	4,70
	102-0490	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	1947.1	18 W	70	4,70
	102-0491-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	2081.4	18 W	70	4,70
	102-0492-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2417.1	18 W	70	4,70
	102-0493-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2551.4	18 W	70	4,70
	102-0538	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1387.1	13.5 W	70	4,70
	102-0539-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1491.1	13.5 W	70	4,70
	102-0540-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1699.1	13.5 W	70	4,70
	102-0541-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1803.2	13.5 W	70	4,70
	102-0586	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2685.7	26 W	70	4,70
	102-0587-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2887.1	26 W	70	4,70
	102-0588-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	3290	26 W	70	4,70
	102-0589-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3491.4	26 W	70	4,70
	102-0634	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1783.4	18 W	70	4,70
	102-0635-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	1915.5	18 W	70	4,70
	102-0636-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	2179.7	18 W	70	4,70
	102-0637-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2311.8	18 W	70	4,70
	102-0682	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3453.1	35 W	70	4,70
	102-0683-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3708.9	35 W	70	4,70
	102-0684-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	4220.5	35 W	70	4,70
	102-0685-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4476.3	35 W	70	4,70
	102-0730	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2476.9	27.5 W	70	4,70
	102-0731-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2675.1	27.5 W	70	4,70
	102-0732-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	3038.4	27.5 W	70	4,70
	102-0733-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	3236.5	27.5 W	70	4,70
	102-0778	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4796	55 W	70	4,70
	102-0779-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	5179.7	55 W	70	4,70
102-0780-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	5883.1	55 W	70	4,70	
102-0781-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	6266.8	55 W	70	4,70	
[P66] Photométrie symétrique - piétons et pistes cyclables	102-0438	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	985.9	9.5 W	70	4,70
	102-0439-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	1053.9	9.5 W	70	4,70
	102-0440-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1223.9	9.5 W	70	4,70



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0441-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1291.9	9.5 W	70	4,70
	102-0486	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	1882.3	18 W	70	4,70
	102-0487-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	2012.1	18 W	70	4,70
	102-0488-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2336.6	18 W	70	4,70
	102-0489-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2466.5	18 W	70	4,70
	102-0534	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1359.9	13.5 W	70	4,70
	102-0535-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1461.8	13.5 W	70	4,70
	102-0536-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1665.8	13.5 W	70	4,70
	102-0537-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1767.8	13.5 W	70	4,70
	102-0582	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2596.3	26 W	70	4,70
	102-0583-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2791	26 W	70	4,70
	102-0584-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	3180.4	26 W	70	4,70
	102-0585-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3375.1	26 W	70	4,70
	102-0630	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1748.4	18 W	70	4,70
	102-0631-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	1877.9	18 W	70	4,70
	102-0632-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	2137	18 W	70	4,70
	102-0633-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2266.5	18 W	70	4,70
	102-0678	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3338.2	35 W	70	4,70
	102-0679-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3585.4	35 W	70	4,70
	102-0680-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	4080	35 W	70	4,70
	102-0681-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4327.3	35 W	80	4,70
	102-0726	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2428.4	27.5 W	70	4,70
	102-0727-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2622.6	27.5 W	70	4,70
	102-0728-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	2978.8	27.5 W	70	4,70
	102-0729-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	3173.1	27.5 W	70	4,70
	102-0774	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4636.3	55 W	70	4,70
	102-0775-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	5007.3	55 W	70	4,70
102-0776-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	5687.2	55 W	70	4,70	
102-0777-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	6058.2	55 W	70	4,70	
[Q66] faisceau quadratique	102-0446	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	930.6	9.5 W	70	4,70
	102-0447-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	994.8	9.5 W	70	4,70
	102-0448-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1155.2	9.5 W	70	4,70
	102-0449-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1219.4	9.5 W	70	4,70
	102-0494	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	1747.8	18 W	70	4,70
	102-0495-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	1868.3	18 W	70	4,70
	102-0496-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2169.7	18 W	70	4,70

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0497-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2290.2	18 W	70	4,70
	102-0542	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1283.6	13.5 W	70	4,70
	102-0543-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1379.9	13.5 W	70	4,70
	102-0544-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1572.4	13.5 W	70	4,70
	102-0545-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1668.7	13.5 W	70	4,70
	102-0590	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2410.8	26 W	70	4,70
	102-0591-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2591.6	26 W	70	4,70
	102-0592-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	2953.2	26 W	70	4,70
	102-0593-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3134	26 W	70	4,70
	102-0638	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1650.4	18 W	70	4,70
	102-0639-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	1772.6	18 W	70	4,70
	102-0640-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	2017.1	18 W	70	4,70
	102-0641-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2139.4	18 W	70	4,70
	102-0686	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3099.6	35 W	70	4,70
	102-0687-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3329.2	35 W	70	4,70
	102-0688-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	3788.4	35 W	70	4,70
	102-0689-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4018	35 W	70	4,70
	102-0734	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2292.2	27.5 W	70	4,70
	102-0735-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2475.6	27.5 W	70	4,70
	102-0736	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	2475.6	27.5 W	80	4,70
	102-0736-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	2811.8	27.5 W	70	4,70
	102-0737	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	2628.4	27.5 W	80	4,70
	102-0737-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	2995.2	27.5 W	70	4,70
	102-0782	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4305	55 W	70	4,70
	102-0783-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	4649.4	55 W	70	4,70
	102-0784-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	5280.8	55 W	70	4,70
	102-0785	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	4936.4	55 W	80	4,70
	102-0785-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	5625.2	55 W	70	4,70
[R60] distribution rectangulaire du "avant"	102-0434	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	926.2	9.5 W	70	4,70
	102-0435-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	990.1	9.5 W	70	4,70
	102-0436-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1149.8	9.5 W	70	4,70
	102-0437-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1213.7	9.5 W	70	4,70
	102-0482	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	1765.6	18 W	70	4,70
	102-0483-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	1887.3	18 W	70	4,70
	102-0484-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2191.7	18 W	70	4,70
	102-0485-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2313.5	18 W	70	4,70




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0530	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1277.5	13.5 W	70	4,70
	102-0531-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1373.3	13.5 W	70	4,70
	102-0532-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1565	13.5 W	70	4,70
	102-0533-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1660.8	13.5 W	70	4,70
	102-0578	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2435.3	26 W	70	4,70
	102-0579-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2617.9	26 W	70	4,70
	102-0580-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	2983.2	26 W	70	4,70
	102-0581-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3165.8	26 W	70	4,70
	102-0626	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1642.6	18 W	70	4,70
	102-0627-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	1764.2	18 W	70	4,70
	102-0628-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	2007.6	18 W	70	4,70
	102-0629-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2129.3	18 W	70	4,70
	102-0674	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3131.1	35 W	70	4,70
	102-0675-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3363.1	35 W	70	4,70
	102-0676-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	3826.9	35 W	70	4,70
	102-0677-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4058.9	35 W	80	4,70
	102-0722	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2281.3	27.5 W	70	4,70
	102-0723-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2463.9	27.5 W	70	4,70
	102-0724-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	2798.5	27.5 W	70	4,70
	102-0725-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	2981	27.5 W	70	4,70
	102-0770	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4348.8	55 W	70	4,70
	102-0771-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	4696.7	55 W	70	4,70
	102-0772-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	5334.5	55 W	70	4,70
	102-0773	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	4986.6	55 W	80	4,70
	102-0773-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	5682.4	55 W	70	4,70
[R61] Photométrie rectangulaire vers "l'avant" - place, parking	102-0466	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	888.3	9.5 W	70	4,70
	102-0467-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	949.6	9.5 W	70	4,70
	102-0468-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1102.8	9.5 W	70	4,70
	102-0469-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1164	9.5 W	70	4,70
	102-0514	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	1723.6	18 W	70	4,70
	102-0515-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	1842.4	18 W	70	4,70
	102-0516-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2139.6	18 W	70	4,70
	102-0517-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2258.5	18 W	70	4,70
	102-0562	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1225.3	13.5 W	70	4,70
	102-0563-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1317.2	13.5 W	70	4,70
	102-0564-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1501	13.5 W	70	4,70



WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0565-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1592.9	13.5 W	70	4,70
	102-0610	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2377.3	26 W	70	4,70
	102-0611-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2555.6	26 W	70	4,70
	102-0612-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	2912.2	26 W	70	4,70
	102-0613-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3090.5	26 W	70	4,70
	102-0658	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1575.4	18 W	70	4,70
	102-0659-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	1692.1	18 W	70	4,70
	102-0660-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	1925.5	18 W	70	4,70
	102-0661-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2042.2	18 W	70	4,70
	102-0706	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3056.7	35 W	70	4,70
	102-0707-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3283.1	35 W	70	4,70
	102-0708-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	3735.9	35 W	70	4,70
	102-0709-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	3962.3	35 W	70	4,70
	102-0754	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2188.1	27.5 W	70	4,70
	102-0755-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2363.1	27.5 W	70	4,70
	102-0756-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	2684	27.5 W	70	4,70
	102-0757-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	2859.1	27.5 W	70	4,70
	102-0802	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4245.3	55 W	70	4,70
	102-0803-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	4585	55 W	70	4,70
	102-0804-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	5207.6	55 W	70	4,70
	102-0805-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	5547.3	55 W	70	4,70
[S65] Eclairage routier - basses luminances	102-0426	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	1078.9	9.5 W	70	4,70
	102-0427-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	1153.3	9.5 W	70	4,70
	102-0428-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1339.4	9.5 W	70	4,70
	102-0429-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1413.8	9.5 W	70	4,70
	102-0474	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	2051.3	18 W	70	4,70
	102-0475-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	2192.8	18 W	70	4,70
	102-0476-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2546.5	18 W	70	4,70
	102-0477-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2687.9	18 W	70	4,70
	102-0522	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1488.2	13.5 W	70	4,70
	102-0523-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1599.8	13.5 W	70	4,70
	102-0524-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1823	13.5 W	70	4,70
	102-0525-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1934.6	13.5 W	70	4,70
	102-0570	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2829.4	26 W	70	4,70
	102-0571-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	3041.6	26 W	70	4,70
	102-0572-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	3466	26 W	70	4,70



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0573-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3678.2	26 W	70	4,70
	102-0618	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1913.4	18 W	70	4,70
	102-0619-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	2055.2	18 W	70	4,70
	102-0620-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	2338.6	18 W	70	4,70
	102-0621-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2480.4	18 W	70	4,70
	102-0666	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3637.9	35 W	70	4,70
	102-0667-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3907.4	35 W	70	4,70
	102-0668-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	4446.3	35 W	70	4,70
	102-0669-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4715.8	35 W	70	4,70
	102-0714	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2657.5	27.5 W	70	4,70
	102-0715-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2870.1	27.5 W	70	4,70
	102-0716-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	3259.9	27.5 W	70	4,70
	102-0717-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	3472.5	27.5 W	70	4,70
	102-0762	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	5052.6	55 W	70	4,70
	102-0763-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	5456.8	55 W	70	4,70
	102-0764-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	6197.9	55 W	70	4,70
	102-0765-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	6602.1	55 W	70	4,70
[S66] photométrie éclairage routier	102-0458	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	1053.1	9.5 W	70	4,70
	102-0459-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	1125.7	9.5 W	70	4,70
	102-0460-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1307.3	9.5 W	70	4,70
	102-0461-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1379.9	9.5 W	70	4,70
	102-0506	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	2013.3	18 W	70	4,70
	102-0507-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	2152.2	18 W	70	4,70
	102-0508-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2499.3	18 W	70	4,70
	102-0509-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2638.1	18 W	70	4,70
	102-0554	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1452.5	13.5 W	70	4,70
	102-0555-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1561.5	13.5 W	80	4,70
	102-0556-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1779.3	13.5 W	70	4,70
	102-0557-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1888.3	13.5 W	70	4,70
	102-0602	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2777	26 W	70	4,70
	102-0603-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2985.3	26 W	70	4,70
	102-0604-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	3401.8	26 W	70	4,70
	102-0605-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3610.1	26 W	70	4,70
	102-0650	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1867.6	18 W	70	4,70
	102-0651-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	2005.9	18 W	70	4,70
	102-0652-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	2282.6	18 W	70	4,70

[S66] photométrie éclairage routier




WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0653-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2420.9	18 W	70	4,70
	102-0698	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3570.5	35 W	70	4,70
	102-0699-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3835	35 W	70	4,70
	102-0700-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	4364	35 W	70	4,70
	102-0701-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4628.5	35 W	80	4,70
	102-0746	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2593.9	27.5 W	70	4,70
	102-0747-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2801.4	27.5 W	70	4,70
	102-0748-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	3181.8	27.5 W	70	4,70
	102-0749-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	3389.3	27.5 W	70	4,70
	102-0794	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4959.1	55 W	70	4,70
	102-0795-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	5355.8	55 W	70	4,5
	102-0796-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	6083.1	55 W	70	4,70
	102-0797-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	6479.8	55 W	70	4,70
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	102-0430	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	989.9	9.5 W	70	4,70
	102-0431-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	1058.1	9.5 W	70	4,70
	102-0432-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1228.8	9.5 W	70	4,70
	102-0433-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1297	9.5 W	70	4,70
	102-0478	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	1894.2	18 W	70	4,70
	102-0479-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	2024.9	18 W	70	4,70
	102-0480-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2351.4	18 W	70	4,70
	102-0481-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2482.1	18 W	70	4,70
	102-0526	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1365.3	13.5 W	70	4,70
	102-0527-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1467.7	13.5 W	70	4,70
	102-0528-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1672.5	13.5 W	70	4,70
	102-0529-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1774.9	13.5 W	70	4,70
	102-0574	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2612.7	26 W	70	4,70
	102-0575-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2808.7	26 W	70	4,70
	102-0576	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	2808.7	26 W	80	4,70
	102-0576-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	3200.6	26 W	70	4,70
	102-0577-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3396.5	26 W	70	4,70
	102-0622	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1755.4	18 W	70	4,70
	102-0623-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	1885.5	18 W	70	4,70
	102-0624-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	2145.5	18 W	70	4,70
	102-0625-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2275.6	18 W	70	4,70
	102-0670	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3359.3	35 W	70	4,70
	102-0671-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3608.1	35 W	70	4,70



Lanternes

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0672-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	4105.8	35 W	70	4,70
	102-0673-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4354.6	35 W	70	4,70
	102-0718	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2438.1	27.5 W	70	4,70
	102-0719-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2633.2	27.5 W	70	4,70
	102-0720-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	2990.8	27.5 W	70	4,70
	102-0721-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	3185.8	27.5 W	70	4,70
	102-0766	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4665.7	55 W	70	4,70
	102-0767-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	5038.9	55 W	70	4,70
	102-0768-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	5723.2	55 W	70	4,5
	102-0769-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	6096.5	55 W	70	4,70
[S71] Phomotétrie éclairage routier - grandes interdistances, voiries	102-0462	LED-8/8W / 350 mA - 2200K	903.3	9.5 W	70	4,70
	102-0463-70	LED-8/8W / 350 mA - 2700K	965.6	9.5 W	70	4,70
	102-0464-70	LED-8/8W / 350 mA - 3000K	1121.3	9.5 W	70	4,70
	102-0465-70	LED-8/8W / 350 mA - 4000K	1183.6	9.5 W	80	4,70
	102-0510	LED-16/16W / 350 mA - 2200K	1772.4	18 W	70	4,70
	102-0511-70	LED-16/16W / 350 mA - 2700K	1894.6	18 W	70	4,70
	102-0512-70	LED-16/16W / 350 mA - 3000K	2200.2	18 W	70	4,70
	102-0513-70	LED-16/16W / 350 mA - 4000K	2322.5	18 W	70	4,70
	102-0558	LED-8/12W / 500 mA - 2200K	1245.9	13.5 W	70	4,70
	102-0559-70	LED-8/12W / 500 mA - 2700K	1339.3	13.5 W	70	4,70
	102-0560-70	LED-8/12W / 500 mA - 3000K	1526.2	13.5 W	70	4,70
	102-0561-70	LED-8/12W / 500 mA - 4000K	1619.6	13.5 W	70	4,70
	102-0606	LED-16/24W / 500 mA - 2200K	2444.7	26 W	70	4,70
	102-0607-70	LED-16/24W / 500 mA - 2700K	2628.1	26 W	70	4,70
	102-0608-70	LED-16/24W / 500 mA - 3000K	2994.8	26 W	70	4,70
	102-0609-70	LED-16/24W / 500 mA - 4000K	3178.1	26 W	70	4,70
	102-0654	LED-8/16W / 700 mA - 2200K	1601.9	18 W	70	4,70
	102-0655-70	LED-8/16W / 700 mA - 2700K	1720.5	18 W	70	4,70
	102-0656-70	LED-8/16W / 700 mA - 3000K	1957.9	18 W	70	4,70
	102-0657-70	LED-8/16W / 700 mA - 4000K	2076.5	18 W	70	4,70
	102-0702	LED-16/32W / 700 mA - 2200K	3143.3	35 W	70	4,70
	102-0703-70	LED-16/32W / 700 mA - 2700K	3376.1	35 W	70	4,70
	102-0704-70	LED-16/32W / 700 mA - 3000K	3841.8	35 W	70	4,70
	102-0705-70	LED-16/32W / 700 mA - 4000K	4074.7	35 W	70	4,70
	102-0750	LED-8/24W / 1050 mA - 2200K	2224.8	27.5 W	70	4,70
	102-0751-70	LED-8/24W / 1050 mA - 2700K	2402.8	27.5 W	70	4,70



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	102-0752-70	LED-8/24W / 1050 mA - 3000K	2729.1	27.5 W	70	4,70
	102-0753-70	LED-8/24W / 1050 mA - 4000K	2907.1	27.5 W	70	4,70
	102-0798	LED-16/48W / 1050 mA - 2200K	4365.7	55 W	70	4,70
	102-0799-70	LED-16/48W / 1050 mA - 2700K	4715	55 W	70	4,70
	102-0800-70	LED-16/48W / 1050 mA - 3000K	5355.3	55 W	70	4,70
	102-0801-70	LED-16/48W / 1050 mA - 4000K	5704.5	55 W	70	4,70

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


Control

R2C Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019


Accessoires d'installation**Pics anti-oiseaux**

Description	Code produit
Pics anti-oiseaux BD	430-0015




Adaptor

Description	Code produit
Adaptateur AFL100	102-0392




Crosses murales et Crosses pour mât RE

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids (kg)
RE2-540 crosse double	111-0043	200			76 x 130	550		5.30

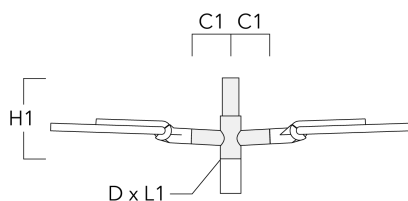


RE0-540 crosse murale	111-0084	180	230	195			12	3.20
-----------------------	----------	-----	-----	-----	--	--	----	------

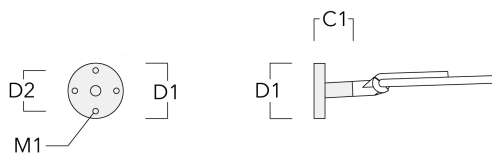


Lanternes

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids (kg)
RE1-540 Pole bracket, single	111-0042	200			76 x 130	500		4.60

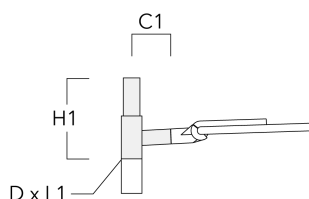

Crosses pour mât RF

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids (kg)
RF2-540 crosse double	111-0047	200	76 x 80	200	3.30

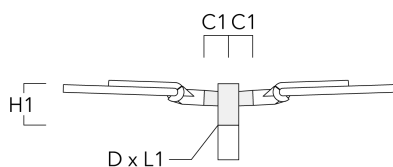


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


Lanternes

Description	Code produit	C1	D × L1	H1	Poids (kg)
RF1-540 Pole bracket, single	111-0046	200	76 x 80	200	2.60

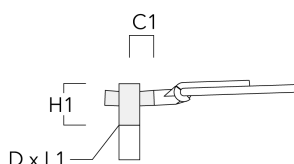

Crosses murales et Crosses pour mât RX

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX1-540 crosse longue simple avec tirant inox	111-0054	1000			76 x 130	550				6.8

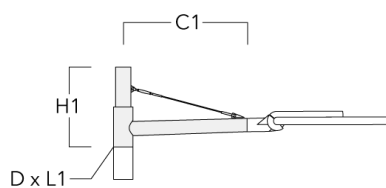


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX2-540 crosse longue double avec tirant inox	111-0055	1000			76 x 130	550				9.70

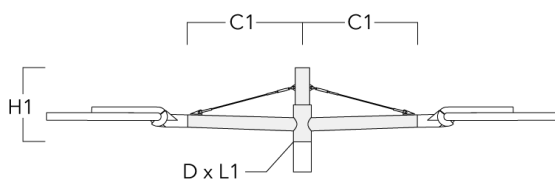

RX0-540 crosse murale	111-0086	1000	140	100		450	385	30	12	5.20
-----------------------	----------	------	-----	-----	--	-----	-----	----	----	------

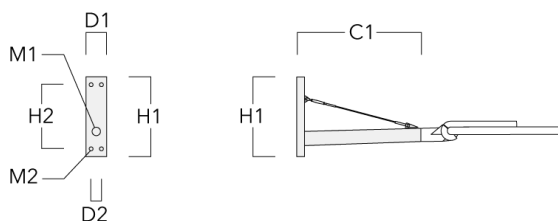

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires Optiques**Backlight shield**

Description	Code produit	Informations complémentaires
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S61][S66][R61][P66][Q66][A61]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.

