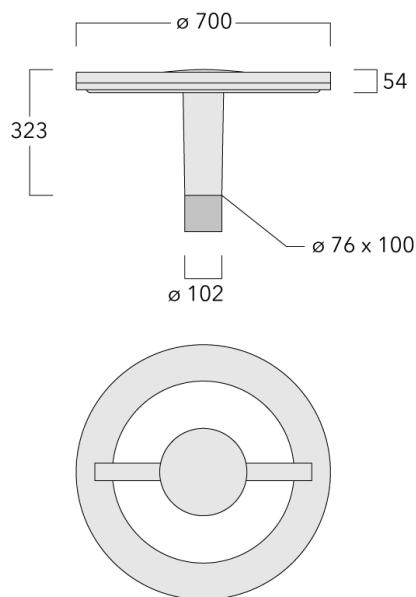
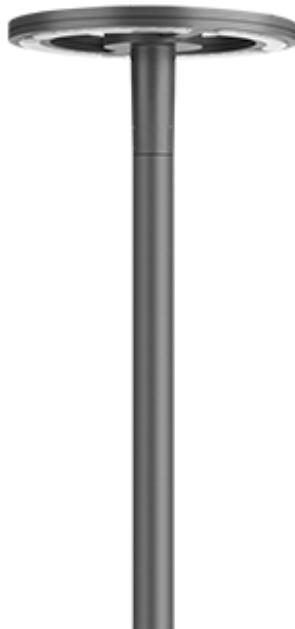


Mastleuchten**Beschreibung**

RGBW/RGBA Farbwechsler. IP66, SKI. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DMX Schnittstelle. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Mastleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | PMMA RFC® Reflection Free Contour technology |
| Farben |  RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.24 m ² |

Elektrische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DMX |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |
| Überspannungsschutz | 6/6 kV (optional SP10) |

Weitere Informationen

| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | LED (Lichtquelle) |

Mastleuchten**Auswahl****Lichtverteilung**

symmetrisch, entblendet [C50]



rectangular [R]

Farbtemperaturen**Nominal Watt**



RGBW/3K

42 W

RGBW/4K

RGBA

Mastleuchten**Konfigurationen**

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------|--------------|
| rectangular [R]  | 105-0341 | LED-36/95W - RGBW/3K | 7664.6 | 99 W | 20/80 | 13.30 |
| | 105-0342 | LED-36/95W - RGBW/4K | 7664.6 | 99 W | 20/80 | 13.30 |
| | 105-0343 | LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA) | 6828.5 | 99 W | 20 | 13.30 |
| symmetrisch, entblendet [C50]  | 105-0315 | LED-36/95W - RGBW/3K | 8109.7 | 99 W | 20/80 | 13.30 |
| | 105-0339 | LED-36/95W - RGBW/4K | 8109.7 | 99 W | 20/80 | 13.30 |
| | 105-0340 | LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA) | 7225 | 99 W | 20 | 13.30 |

Elektrisches Zubehör**DMX Wireless Scheinwerfer**

| Beschreibung | Artikelnummer |
|----------------------------|---------------|
| DMX Communication IN&OUT + | 430-0012 |
| Power Supply Cable | |

Steuerung**DMX Wireless Antenna**

| Beschreibung | Artikelnummer |
|-----------------|---------------|
| Antenne RF 5dB | 430-0036 |
| Antenne RF1.8dB | 430-0018 |