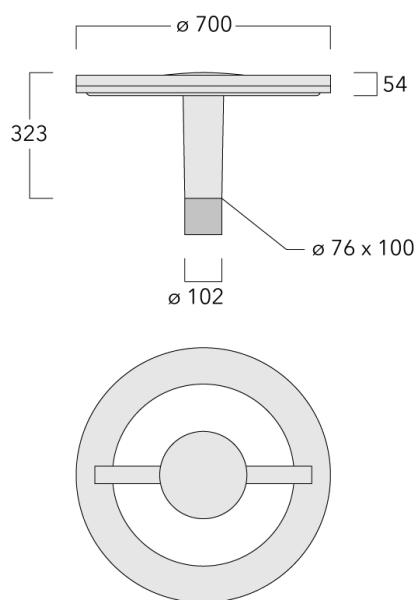
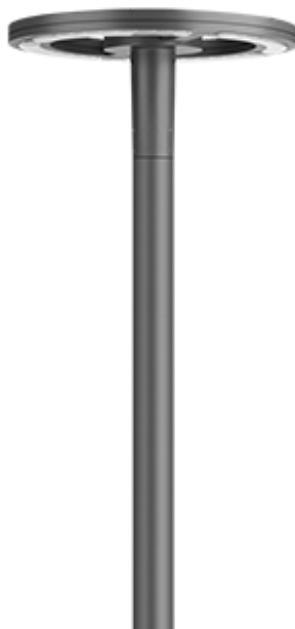


**Lanterne****Description**

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP66. Classe I. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables avec dissipateur de chaleur. DMX interface. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage.

**Lanterne****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	PMMA RFC® Reflection Free Contour technology
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.24 m <sup>2</sup>

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DMX
Power factor	> 0.9
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)

---

**Informations complémentaires**


---

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	C-D

---

**Lanterne****Options****Distribution de la lumière**

[C50] Circulaire symétrique

symétrique, lentille diffusante  
rectangulaire [R]**Température de couleur**

RGBW/3K



**Données en sortie de luminaire**

42 W

RGBW/4K

RGBA

**Lanternes****Configurations**

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[C50] Circulaire symétrique	105-0315	LED-36/95W - RGBW/3K	8109.7	99 W	20/80	13.30
	105-0339	LED-36/95W - RGBW/4K	8109.7	99 W	20/80	13.30
	105-0340	LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA)	7225	99 W	20	13.30
symétrique, lentille diffusante rectangulaire [R]	105-0341	LED-36/95W - RGBW/3K	7664.6	99 W	20/80	13.30
	105-0342	LED-36/95W - RGBW/4K	7664.6	99 W	20/80	13.30
	105-0343	LED-36/95W/230mA - RGBA (PCA)	6828.5	99 W	20	13.30

**Accessoires Électriques****DMX Wireless Projecteur**

Description	Référence
DMX Communication IN&OUT +	430-0012
Power Supply Cable	

**Lanternes****Control****DMX Wireless Antenna**

Description	Référence
Antenna RF 5dB	430-0036
Antenna RF1.8dB	430-0018