

Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Vasque en verre anti éblouissement. Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.





Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 4 à 6m.

Lanternes**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Verre de sécurité anti-reflet
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.255 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Lanternes

Options


Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
[S60] Eclairage routier - très basses luminances	3000 K	12 W 92 W
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	4000 K	48 W 62 W
[A60] Asymétrique - grands espaces	2700 K	
[S65] Eclairage routier - basses luminances		
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges		
Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L]		
Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R]		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R] 	111-0890	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8765.7	79 W	80	15.00
	111-0890-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9974.8	79 W	70	15.00
	111-0891	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9370.3	79 W	80	15.00
	111-0891-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10579.3	79 W	70	15.00
	111-0894	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11687.6	105.5 W	80	15.00
	111-0894-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13299.7	105.5 W	70	15.00
	111-0895	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12493.7	105.5 W	80	15.00
	111-0895-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14105.8	105.5 W	70	15.00
	111-1086	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8161.2	79 W	80	15.00
	111-1086-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8765.7	79 W	70	15.00
	111-1087	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	10881.6	105.5 W	80	15.00
	111-1087-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11687.6	105.5 W	70	15.00
Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L] 	111-0888	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8904.7	79 W	80	15.00
	111-0888-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10132.9	79 W	70	15.00
	111-0889	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9518.8	79 W	80	15.00
	111-0889-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10747.1	79 W	70	15.00
	111-0892	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11872.9	105.5 W	80	15.00
	111-0892-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13510.6	105.5 W	70	15.00
	111-0893	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12691.8	105.5 W	80	15.00
	111-0893-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14329.4	105.5 W	70	15.00
[A60] Asymétrique - grands espaces 	111-0283	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8675.2	79 W	80	15.00
	111-0283-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9871.8	79 W	70	15.00
	111-0285	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11566.9	105.5 W	80	15.00
	111-0285-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13162.3	105.5 W	70	15.00
	111-0357	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9273.5	79 W	80	15.00
	111-0357-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10470	79 W	70	15.00
	111-0359	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12364.6	105.5 W	80	15.00
	111-0359-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13960.1	105.5 W	70	15.00
	111-0428	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5353.1	39 W	80	15.00
	111-0428-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5982.9	39 W	70	15.00
	111-0429	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7137.5	52 W	80	15.00
	111-0429-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7977.2	52 W	70	15.00
	111-0491	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	4880.8	39 W	80	15.00
	111-0491-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5668	39 W	70	15.00
	111-0493	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6507.7	52 W	80	15.00

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	111-0493-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	7557.3	52 W	70	15.00
	111-0920	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13770.7	119 W	80	15.00
	111-0920-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15692.2	119 W	70	15.00
	111-0921	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14411.2	119 W	80	15.00
	111-0921-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16332.7	119 W	70	15.00
	111-0930	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	18361	159 W	80	15.00
	111-0930-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	20923	159 W	70	15.00
	111-0931	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	19215	159 W	80	15.00
	111-0931-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	21777	159 W	70	15.00
	111-1080	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4565.9	39 W	80	15.00
	111-1080-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4880.8	39 W	70	15.00
	111-1081	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8076.9	79 W	80	15.00
	111-1081-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8675.2	79 W	70	15.00
	111-1082	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13130.2	119 W	80	15.00
	111-1082-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15051.7	119 W	70	15.00
	111-1083	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6087.8	52 W	80	15.00
	111-1083-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6507.7	52 W	70	15.00
	111-1084	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	10769.2	105.5 W	80	15.00
	111-1084-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11566.9	105.5 W	70	15.00
	111-1085	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	17507	159 W	80	15.00
	111-1085-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	20069	159 W	70	15.00
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges	111-0430	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5341.8	39 W	80	15.00
	111-0430-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5970.3	39 W	70	15.00
	111-0431	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9252.8	79 W	80	15.00
	111-0431-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10446.8	79 W	70	15.00
	111-0432	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7122.4	52 W	80	15.00
	111-0432-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7960.4	52 W	70	15.00
	111-0433	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12337.1	105.5 W	80	15.00
	111-0433-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13929	105.5 W	70	15.00
	111-0495	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	4870.5	39 W	80	15.00
	111-0495-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5656.1	39 W	70	15.00
	111-0497	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8655.9	79 W	80	15.00
	111-0497-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9849.8	79 W	70	15.00
	111-0501	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11541.2	105.5 W	80	15.00
	111-0501-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13133.1	105.5 W	70	15.00
	111-0922	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13586.1	119 W	80	15.00



WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	111-0922-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15481.8	119 W	70	15.00
	111-0923	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14218	119 W	80	15.00
	111-0923-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16113.7	119 W	70	15.00
	111-0932	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	18114.8	159 W	80	15.00
	111-0932-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	20642.4	159 W	70	15.00
	111-0933	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18957.3	159 W	80	15.00
	111-0933-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	21484.9	159 W	70	15.00
	111-0944	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6494	52 W	80	15.00
	111-0944-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	7541.4	52 W	70	15.00
	111-1074	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4556.3	39 W	80	15.00
	111-1074-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4870.5	39 W	70	15.00
	111-1075	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8058.9	79 W	80	15.00
	111-1075-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8655.9	79 W	70	15.00
	111-1076	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12954.2	119 W	80	15.00
	111-1076-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14849.9	119 W	70	15.00
	111-1077	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6075	52 W	80	15.00
	111-1077-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6494	52 W	70	15.00
	111-1078	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	10745.2	105.5 W	80	15.00
	111-1078-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11541.2	105.5 W	70	15.00
	111-1079	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	17272.2	159 W	80	15.00
	111-1079-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	19799.8	159 W	70	15.00
[S60] Eclairage routier - très basses luminances	111-0188	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12507.7	105.5 W	80	15.00
	111-0188-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14232.9	105.5 W	70	15.00
	111-0190	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9380.8	79 W	80	15.00
	111-0190-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10674.7	79 W	70	15.00
	111-0341	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10027.7	79 W	80	15.00
	111-0341-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11321.6	79 W	70	15.00
	111-0343	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13370.3	105.5 W	80	15.00
	111-0343-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	15095.5	105.5 W	70	15.00
	111-0420	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5673	39 W	80	15.00
	111-0420-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6340.4	39 W	70	15.00
	111-0421	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7563.9	52 W	80	15.00
	111-0421-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	8453.8	52 W	70	15.00
	111-0475	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5172.4	39 W	80	15.00
	111-0475-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6006.7	39 W	70	15.00
	111-0477	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6896.5	52 W	80	15.00



Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	111-0477-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	8008.9	52 W	70	15.00
	111-0924	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14351.5	119 W	80	15.00
	111-0924-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16354.1	119 W	70	15.00
	111-0925	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15019.1	119 W	80	15.00
	111-0925-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	17021.6	119 W	70	15.00
	111-0934	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19135.4	159 W	80	15.00
	111-0934-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	21805.4	159 W	70	15.00
	111-0935	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20025.4	159 W	80	15.00
	111-0935-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	22695.5	159 W	70	15.00
	111-1056	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4838.7	39 W	80	15.00
	111-1056-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5172.4	39 W	70	15.00
	111-1057	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8733.8	79 W	80	15.00
	111-1057-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9380.8	79 W	70	15.00
	111-1058	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13684	119 W	80	15.00
	111-1058-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15686.6	119 W	70	15.00
	111-1059	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6451.6	52 W	80	15.00
	111-1059-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6896.5	52 W	70	15.00
	111-1060	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11645.1	105.5 W	80	15.00
	111-1060-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12507.7	105.5 W	70	15.00
	111-1061	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	18245.4	159 W	80	15.00
	111-1061-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	20915.4	159 W	70	15.00
[S65] Eclairage routier - basses luminances	111-0422	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5679.2	39 W	80	15.00
	111-0422-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6347.4	39 W	70	15.00
	111-0423	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10044.1	79 W	80	15.00
	111-0423-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11340.1	79 W	70	15.00
	111-0424	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7572.3	52 W	80	15.00
	111-0424-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	8463.2	52 W	70	15.00
	111-0425	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13392.2	105.5 W	80	15.00
	111-0425-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	15120.2	105.5 W	70	15.00
	111-0479	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5178.1	39 W	80	15.00
	111-0479-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6013.3	39 W	70	15.00
	111-0481	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9396.1	79 W	80	15.00
	111-0481-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10692.1	79 W	70	15.00
	111-0483	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6904.2	52 W	80	15.00
	111-0483-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	8017.8	52 W	70	15.00
	111-0485	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12528.2	105.5 W	80	15.00



WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	111-0485-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14256.2	105.5 W	70	15.00
	111-0926	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14417	119 W	80	15.00
	111-0926-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16428.7	119 W	70	15.00
	111-0927	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15087.5	119 W	80	15.00
	111-0927-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	17099.2	119 W	70	15.00
	111-0936	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19222.6	159 W	80	15.00
	111-0936-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	21904.9	159 W	70	15.00
	111-0937	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20116.7	159 W	80	15.00
	111-0937-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	22798.9	159 W	70	15.00
	111-1062	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4844.1	39 W	80	15.00
	111-1062-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5178.1	39 W	70	15.00
	111-1063	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8748.1	79 W	80	15.00
	111-1063-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9396.1	79 W	70	15.00
	111-1064	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13746.4	119 W	80	15.00
	111-1064-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15758.1	119 W	70	15.00
	111-1065	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6458.8	52 W	80	15.00
	111-1065-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6904.2	52 W	70	15.00
	111-1066	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11664.1	105.5 W	80	15.00
	111-1066-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12528.2	105.5 W	70	15.00
	111-1067	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	18328.6	159 W	80	15.00
	111-1067-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	21010.8	159 W	70	15.00
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	111-0218	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11936.2	105.5 W	80	15.00
	111-0218-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13582.6	105.5 W	70	15.00
	111-0228	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8952.2	79 W	80	15.00
	111-0228-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10187	79 W	70	15.00
	111-0349	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9569.6	79 W	80	15.00
	111-0349-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10804.4	79 W	70	15.00
	111-0351	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12759.4	105.5 W	80	15.00
	111-0351-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14405.8	105.5 W	70	15.00
	111-0426	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5510.1	39 W	80	15.00
	111-0426-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6158.4	39 W	70	15.00
	111-0427	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7346.8	52 W	80	15.00
	111-0427-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	8211.2	52 W	70	15.00
	111-0487	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5023.9	39 W	80	15.00
	111-0487-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5834.2	39 W	70	15.00
	111-0489	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6698.6	52 W	80	15.00



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	111-0489-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	7779	52 W	70	15.00
	111-0928	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13815.4	119 W	80	15.00
	111-0928-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15743.1	119 W	70	15.00
	111-0929	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14458	119 W	80	15.00
	111-0929-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16385.7	119 W	70	15.00
	111-0938	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	18420.5	159 W	80	15.00
	111-0938-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	20990.8	159 W	70	15.00
	111-0939	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	19277.3	159 W	80	15.00
	111-0939-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	21847.6	159 W	70	15.00
	111-1068	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4699.8	39 W	80	15.00
	111-1068-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5023.9	39 W	70	15.00
	111-1069	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8334.8	79 W	80	15.00
	111-1069-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8952.2	79 W	70	15.00
	111-1070	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13172.8	119 W	80	15.00
	111-1070-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15100.5	119 W	70	15.00
	111-1071	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6266.4	52 W	80	15.00
	111-1071-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6698.6	52 W	70	15.00
	111-1072	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11113.1	105.5 W	80	15.00
	111-1072-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11936.2	105.5 W	70	15.00
	111-1073	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	17563.7	159 W	80	15.00
	111-1073-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	20134	159 W	70	15.00

Lanternes**Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019


Wild-Light Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Wild-Light Motion	430-0035


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât RE

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	H1	M1	Poids (kg)	C	H
RE0-540 crosse murale	111-0084	180	230	195			12	3.20	140	

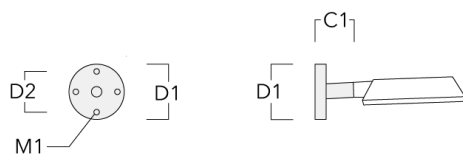


RE1-540 crosse simple	111-0042	200			76 x 130	550		4.60	200	550
-----------------------	----------	-----	--	--	----------	-----	--	------	-----	-----

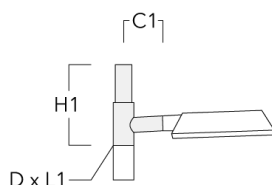


Lanternes

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Poids (kg)	C	H
RE2-540 crosse double	111-0043	200			76 x 130	550		5.30	200	550

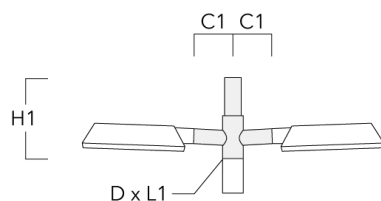


Crosses pour mât RF

Description	Référence	C1	D × L1	H1	Poids (kg)	C	H
RF1-540 crosse simple	111-0046	200	76 x 80	200	2.60	200	300

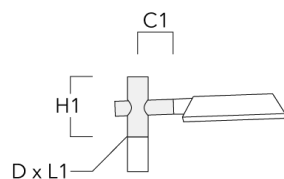


Lanternes

Description	Référence	C1	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
RF2-540 crosse double	111-0047	200	3 x 3	200	3.30	200	300

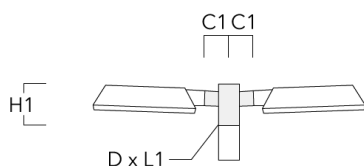

Crosses murales et Crosses pour mât RI

Description	Référence	C1	D1	H1	Poids (kg)	D	H
RI-540 crosse murale ou pour mât (Ø 102-133)	111-0179	212-255	102-133	127	1.85	102-133	110



Crosses murales et Crosses pour mât RX

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Lanternes

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX0-540 crosse murale	111-0086	1000	140	100		450	385	30	12	5.20

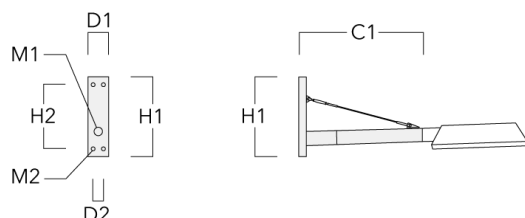


RX1-540 crosse longue simple avec tirant inox	111-0054	1000			76 x 130	550				6.80
---	----------	------	--	--	----------	-----	--	--	--	------

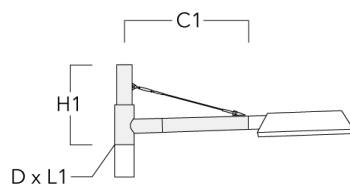


Lanternes

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX2-540 crosse longue double avec tirant inox	111-0055	1000			76 x 130	550				9.70

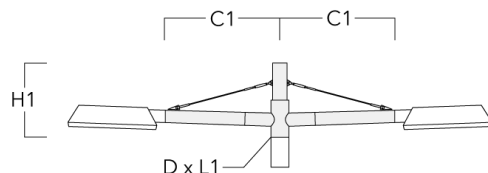

Crosses pour mât TB

Description	Référence	A	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-540.60-10 crosse 10°	111-0636	10°	60 x 90	60 x 100	205	0.70



Lanternes

Description	Référence	A	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-540.60-15 crosse 15°	111-0637	15°	60 x 90	60 x 100	205	0.70



Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Référence	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.

RFL540-SE LED

Lanternes

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024