

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.





Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 5 à 10m.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.146 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9




Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
<p>[S60] Eclairage routier - très basses luminances</p>	<p>3000 K 4000 K</p>	29 W 42 W
<p>[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries</p>		49 W 58 W
<p>[A60] Asymétrique - grands espaces</p>	<p>2700 K 3000 K</p>	86 W 1 W
<p>[S65] Eclairage routier - basses luminances</p>		15 W 0 W
<p>[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges</p>		
<p>Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L]</p>		
<p>Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R]</p>		
<p>[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables</p>		
<p>[A60] Asymétrique Dark Sky - grands espaces</p>		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R] 	108-1985	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9018.9	79 W	80	8.20
	108-1986	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9640.9	79 W	80	8.20
	108-1989	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	10522	96 W	80	8.20
	108-1990	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	11247.7	96 W	80	8.20
	108-2390	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8396.9	79 W	80	8.20
	108-2391	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	9796.4	96 W	80	8.20
Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L] 	108-1983	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9127.9	79 W	80	8.20
	108-1984	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9757.4	79 W	80	8.20
	108-1987	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	10649.2	96 W	80	8.20
	108-1988	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	11383.6	96 W	80	8.20
	108-2528	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8498.4	79 W	80	8.20
	108-2529	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	9914.8	96 W	80	8.20
[A60] Asymétrique - grands espaces 	108-0926	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3566.2	26.5 W	80	7.80
	108-0926-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3985.8	26.5 W	70	7.80
	108-0929	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5349.3	39 W	80	8.20
	108-0929-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5978.6	39 W	70	8.20
	108-0932	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	6240.9	46 W	80	8.20
	108-0932-70	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	6975.1	46 W	70	8.20
	108-0938	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6145.6	54 W	80	7.80
	108-0938-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6938.6	54 W	70	7.80
	108-0941	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9218.5	79 W	80	8.20
	108-0941-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10407.9	79 W	70	8.20
	108-0944	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	10754.9	96 W	80	8.20
	108-0944-70	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	12142.6	96 W	70	8.20
	108-1057	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3251.5	26.5 W	80	7.80
	108-1057-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3776	26.5 W	70	7.80
	108-1059	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5749.1	54 W	80	7.80
	108-1059-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6542.1	54 W	70	7.80
	108-1061	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	4877.3	39 W	80	8.20
	108-1061-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5664	39 W	70	8.20
	108-1063	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8623.7	79 W	80	8.20
	108-1063-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9813.2	79 W	70	8.20
	108-1065	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	5690.2	46 W	80	8.20
	108-1065-70	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	6608	46 W	70	8.20
108-1067	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	10061	96 W	80	8.20	

WE-EF Switzerland AG



Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1067-70	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	11448.7	96 W	70	8.20
	108-1859	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13352.6	119 W	80	8.20
	108-1859-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15133	119 W	70	8.20
	108-1865	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	12759.2	119 W	80	8.20
	108-1865-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14539.6	119 W	70	8.20
	108-2088	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	14885.7	136 W	80	8.20
	108-2088-70	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	16962.8	136 W	70	8.20
	108-2089	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	15578.1	136 W	80	8.20
	108-2089-70	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	17655.2	136 W	70	8.20
	108-2382	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3041.8	26.5 W	80	7.80
	108-2382-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3251.5	26.5 W	70	7.80
	108-2383	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5352.6	54 W	80	7.80
	108-2383-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5749.1	54 W	70	7.80
	108-2384	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4562.6	39 W	80	8.20
	108-2384-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4877.3	39 W	70	8.20
	108-2385	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8029	79 W	80	8.20
	108-2385-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8623.7	79 W	70	8.20
	108-2386	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12165.7	119 W	80	8.20
	108-2386-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13946.1	119 W	70	8.20
	108-2387	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5323.1	46 W	80	8.20
	108-2387-70	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5690.2	46 W	70	8.20
	108-2388	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	9367.1	96 W	80	8.20
	108-2388-70	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	10061	96 W	70	8.20
	108-2389	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	14193.4	136 W	80	8.20
	108-2389-70	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	16270.5	136 W	70	8.20
[A60] Asymétrique Dark Sky - grands espaces	108-0929+430-0024	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	4843.9	39 W	80	8.20
	108-0938+430-0024	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K			80	7.80
	108-0944+430-0024	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	10305.2	96 W	80	8.20
	108-1057+430-0024	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K			80	7.80
[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	108-1860	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14722.8	119 W	80	8.2
	108-1860-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16685.9	119 W	70	8.2
	108-1866	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14068.5	119 W	80	8.2
	108-1866-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16031.5	119 W	70	8.2
	108-2105	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	16413.2	136 W	80	8.2
	108-2105-70	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	18703.4	136 W	70	8.2



WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-2106	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	17176.6	136 W	80	8.2
	108-2106-70	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	19466.9	136 W	70	8.2
	108-2115	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5124.9	39 W	80	8.2
	108-2115-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5951.5	39 W	70	8.2
	108-2116	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9367.2	79 W	80	8.2
	108-2116-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10659.2	79 W	70	8.2
	108-2117	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5620.9	39 W	80	8.2
	108-2117-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6282.2	39 W	70	8.2
	108-2118	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10013.2	79 W	80	8.2
	108-2118-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11305.2	79 W	70	8.2
	108-2119	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	5979.1	46 W	80	8.2
	108-2119-70	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	6943.4	46 W	70	8.2
	108-2120	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	10928.4	96 W	80	8.20
	108-2120-70	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	12435.7	96 W	70	8.2
	108-2121	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	6557.7	46 W	80	8.2
	108-2121-70	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	7329.2	46 W	70	8.2
	108-2122	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	11682.1	96 W	80	8.2
	108-2122-70	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	13189.4	96 W	70	8.2
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges	108-0973	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3643.7	26.5 W	80	7.80
	108-0973-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4072.3	26.5 W	70	7.80
	108-0974	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6295.7	54 W	80	7.80
	108-0974-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7108	54 W	70	7.80
	108-0975	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5465.5	39 W	80	8.20
	108-0975-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6108.5	39 W	70	8.20
	108-0976	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9443.5	79 W	80	8.20
	108-0976-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10662	79 W	70	8.20
	108-0977	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	6376.4	46 W	80	8.20
	108-0977-70	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	7126.6	46 W	70	8.20
	108-0978	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	11017.4	96 W	80	8.20
	108-0978-70	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	12439	96 W	70	8.20
	108-1069	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3322.2	26.5 W	80	7.80
	108-1069-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3858	26.5 W	70	7.80
	108-1071	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5889.5	54 W	80	7.80
	108-1071-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6701.8	54 W	70	7.80
	108-1073	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	4983.3	39 W	80	8.20
	108-1073-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5787	39 W	70	8.20



Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1075	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8834.2	79 W	80	8.20
	108-1075-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10052.8	79 W	70	8.20
	108-1077	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	5813.8	46 W	80	8.20
	108-1077-70	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	6751.5	46 W	70	8.20
	108-1079	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	10306.6	96 W	80	8.20
	108-1079-70	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	11728.2	96 W	70	8.20
	108-1858	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13656.7	119 W	80	8.20
	108-1858-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15477.6	119 W	70	8.20
	108-1864	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13049.8	119 W	80	8.20
	108-1864-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14870.7	119 W	70	8.20
	108-2090	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	15224.7	136 W	80	8.20
	108-2090-70	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	17349.1	136 W	70	8.20
	108-2091	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	15932.8	136 W	80	8.20
	108-2091-70	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	18057.2	136 W	70	8.20
	108-2242	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5483.3	54 W	80	7.80
	108-2242-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5889.5	54 W	70	7.80
	108-2375	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3107.8	26.5 W	80	7.80
	108-2375-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3322.2	26.5 W	70	7.80
	108-2376	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4661.8	39 W	80	8.20
	108-2376-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4983.3	39 W	70	8.20
	108-2377	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8225	79 W	80	8.20
	108-2377-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8834.2	79 W	70	8.20
	108-2378	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12442.8	119 W	80	8.20
	108-2378-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14263.7	119 W	70	8.20
	108-2379	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5438.7	46 W	80	8.20
	108-2379-70	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5813.8	46 W	70	8.20
	108-2380	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	9595.8	96 W	80	8.20
	108-2380-70	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	10306.6	96 W	70	8.20
	108-2381	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	14516.6	136 W	80	8.20
	108-2381-70	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	16641	136 W	70	8.20
[S60] Eclairage routier - très basses luminances	108-0842	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3491.8	26.5 W	80	7.80
	108-0842-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4055	26.5 W	70	7.80
	108-0846	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5237.7	39 W	80	8.20
	108-0846-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6082.5	39 W	70	8.20
	108-0850	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	6110.7	46 W	80	8.20
	108-0850-70	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	7096.3	46 W	70	8.20



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-0875	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3829.7	26.5 W	80	7.80
	108-0875-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4280.3	26.5 W	70	7.80
	108-0877	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5744.6	39 W	80	8.20
	108-0877-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6420.4	39 W	70	8.20
	108-0879	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	6702	46 W	80	8.20
	108-0879-70	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	7490.5	46 W	70	8.20
	108-0901	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6701	54 W	80	7.80
	108-0901-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7565.7	54 W	70	7.80
	108-0902	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6268.7	54 W	80	7.80
	108-0902-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7133.4	54 W	70	7.80
	108-0907	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10051.6	79 W	80	8.20
	108-0907-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11348.5	79 W	70	8.20
	108-0908	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9403.1	79 W	80	8.20
	108-0908-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10700	79 W	70	8.20
	108-0913	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	11726.8	96 W	80	8.20
	108-0913-70	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	13240	96 W	70	8.20
	108-0914	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	10970.2	96 W	80	8.20
	108-0914-70	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	12483.4	96 W	70	8.20
	108-1857	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14442.3	119 W	80	8.20
	108-1857-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16367.9	119 W	70	8.20
	108-1863	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13800.4	119 W	80	8.20
	108-1863-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15726	119 W	70	8.20
	108-2092	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	16100.5	136 W	80	8.20
	108-2092-70	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	18347	136 W	70	8.20
	108-2093	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	16849.3	136 W	80	8.20
	108-2093-70	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	19095.9	136 W	70	8.20
	108-2350	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3266.5	26.5 W	80	7.80
	108-2350-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3491.8	26.5 W	70	7.80
	108-2351-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6268.7	54 W	70	7.80
	108-2352	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4899.8	39 W	80	8.20
	108-2352-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5237.7	39 W	70	8.20
	108-2353	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8754.6	79 W	80	8.20
	108-2353-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9403.1	79 W	70	8.20
	108-2354	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13158.5	119 W	80	8.20
	108-2354-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15084.2	119 W	70	8.20
	108-2355	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5716.4	46 W	80	8.20


WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-2355-70	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	6110.7	46 W	70	8.20
	108-2356	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	10213.7	96 W	80	8.20
	108-2356-70	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	10970.2	96 W	70	8.20
	108-2357	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	15351.6	136 W	80	8.20
	108-2357-70	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	17598.2	136 W	70	8.20
[S65] Eclairage routier - basses luminances	108-0967	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3836.2	26.5 W	80	7.80
	108-0967-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4287.6	26.5 W	70	7.80
	108-0968	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6763.7	54 W	80	7.80
	108-0968-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7636.4	54 W	70	7.80
	108-0969	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5754.4	39 W	80	8.20
	108-0969-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6431.3	39 W	70	8.20
	108-0970	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10145.6	79 W	80	8.20
	108-0970-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11454.7	79 W	70	8.20
	108-0971	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	6713.4	46 W	80	8.20
	108-0971-70	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	7503.2	46 W	70	8.20
	108-0972	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	11836.5	96 W	80	8.20
	108-0972-70	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	13363.8	96 W	70	8.20
	108-1081	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3497.7	26.5 W	80	7.80
	108-1081-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4061.9	26.5 W	70	7.80
	108-1083	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6327.3	54 W	80	7.80
	108-1083-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7200.1	54 W	70	7.80
	108-1085	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5246.6	39 W	80	8.20
	108-1085-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6092.8	39 W	70	8.20
	108-1087	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9491	79 W	80	8.20
	108-1087-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10800.1	79 W	70	8.20
	108-1089	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	6121.1	46 W	80	8.20
	108-1089-70	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	7108.3	46 W	70	8.20
	108-1091	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	11072.8	96 W	80	8.20
	108-1091-70	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	12600.1	96 W	70	8.20
	108-1856	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14725	119 W	80	8.20
	108-1856-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16688.3	119 W	70	8.20
	108-1862	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14070.5	119 W	80	8.20
	108-1862-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16033.9	119 W	70	8.20
	108-2094	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	16415.6	136 W	80	8.20
	108-2094-70	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	18706.2	136 W	70	8.20
	108-2095	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	17179.1	136 W	80	8.20

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-2095-70	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	19469.7	136 W	70	8.20
	108-2358	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3272.1	26.5 W	80	7.80
	108-2358-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3497.7	26.5 W	70	7.80
	108-2359	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5891	54 W	80	7.80
	108-2359-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6327.3	54 W	70	7.80
	108-2360	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4908.1	39 W	80	8.20
	108-2360-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5246.6	39 W	70	8.20
	108-2361	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8836.5	79 W	80	8.20
	108-2361-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9491	79 W	70	8.20
	108-2362	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13416.1	119 W	80	8.20
	108-2362-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15379.4	119 W	70	8.20
	108-2363	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5726.1	46 W	80	8.20
	108-2363-70	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	6121.1	46 W	70	8.20
	108-2364	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	10309.2	96 W	80	8.20
	108-2364-70	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	11072.8	96 W	70	8.20
	108-2365	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	15652.1	136 W	80	8.20
	108-2365-70	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	17942.6	136 W	70	8.20
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	108-0854	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3423	26.5 W	80	7.80
	108-0854-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3975.1	26.5 W	70	7.80
	108-0858	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5134.5	39 W	80	8.20
	108-0858-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5962.6	39 W	70	8.20
	108-0862	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	5990.2	46 W	80	8.20
	108-0862-70	LED-42/42W / 350 mA - 3000 K	6956.4	46 W	70	8.20
	108-0881	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3754.3	26.5 W	80	7.80
	108-0881-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4195.9	26.5 W	70	7.80
	108-0883	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5631.4	39 W	80	8.20
	108-0883-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6293.9	39 W	70	8.20
	108-0885	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	6569.9	46 W	80	8.20
	108-0885-70	LED-42/42W / 350 mA - 4000 K	7342.9	46 W	70	8.20
	108-0904	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6585.8	54 W	80	7.80
	108-0904-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7435.5	54 W	70	7.80
	108-0905	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6160.9	54 W	80	7.80
	108-0905-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7010.6	54 W	70	7.80
	108-0910	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9878.6	79 W	80	8.20
	108-0910-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11153.3	79 W	70	8.20
	108-0911	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9241.3	79 W	80	8.20



Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-0911-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10516	79 W	70	8.20
	108-0916	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	11525.1	96 W	80	8.20
	108-0916-70	LED-42/84W / 700 mA - 4000 K	13012.2	96 W	70	8.20
	108-0917	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	10781.5	96 W	80	8.20
	108-0917-70	LED-42/84W / 700 mA - 3000 K	12268.6	96 W	70	8.20
	108-1861	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13585.4	119 W	80	8.20
	108-1861-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15481	119 W	70	8.20
	108-1923	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14217.3	119 W	80	8.20
	108-1923-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16112.9	119 W	70	8.20
	108-2096	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	15849.6	136 W	80	8.20
	108-2096-70	LED-42/126W / 1050 mA - 3000 K	18061.2	136 W	70	8.20
	108-2097	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	16586.8	136 W	80	8.20
	108-2097-70	LED-42/126W / 1050 mA - 4000 K	18798.4	136 W	70	8.20
	108-2367	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3202.2	26.5 W	80	7.80
	108-2367-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3423	26.5 W	70	7.80
	108-2368	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5736	54 W	80	7.80
	108-2368-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6160.9	54 W	70	7.80
	108-2369	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4803.2	39 W	80	8.20
	108-2369-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5134.5	39 W	70	8.20
	108-2370	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8604	79 W	80	8.20
	108-2370-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9241.3	79 W	70	8.20
	108-2371	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12953.5	119 W	80	8.20
	108-2371-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14849.2	119 W	70	8.20
	108-2372	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5603.8	46 W	80	8.20
	108-2372-70	LED-42/42W / 350 mA - 2700 K	5990.2	46 W	70	8.20
	108-2373	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	10038	96 W	80	8.20
	108-2373-70	LED-42/84W / 700 mA - 2700 K	10781.5	96 W	70	8.20
	108-2374	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	15112.4	136 W	80	8.20
	108-2374-70	LED-42/126W / 1050 mA - 2700 K	17324	136 W	70	8.20

Control**Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019
R2C Ready to Connect (below)	430-0027
R2C Ready to Connect (top and below)	430-0032


Wild-Light Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Wild-Light Motion	430-0035


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât

Description	Référence	Informations complémentaires	C2	C3	D1	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)	C	D	H
RV0 crosse murale	108-0979	RV0 Wall bracket	108	100	60		200	160	38	12	2.00	108		

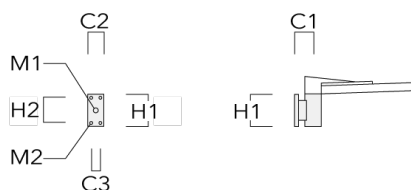


RV2-76 crosse double	108-0980		147			76 x 100					4.80	147	76	200
----------------------	----------	--	-----	--	--	----------	--	--	--	--	------	-----	----	-----




Lanternes

Description	Référence	Informations complémentaires	C2	C3	D1	D x L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)	C	D	H
RV2-60 crosse double	108-0981	147				60 x 100					4.80	147	60	200

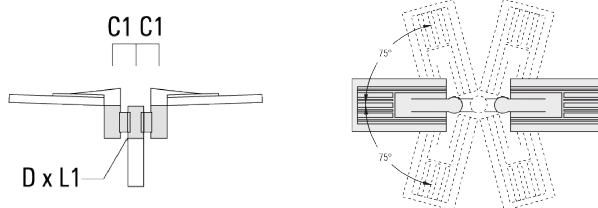

RV5 crosse	108-0982	108			76-240						1.70	106	200
------------	----------	-----	--	--	--------	--	--	--	--	--	------	-----	-----

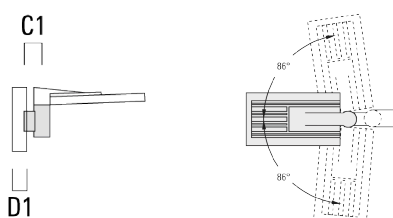

Crossettes AKV

Description	Référence	C1	D × L1	D × L2	H1	Poids (kg)
AKV2-76	300-0053	180	76x100	76x80	235	1.50



Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Référence	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.