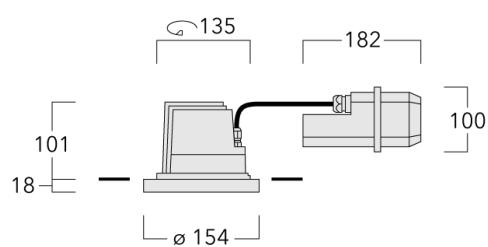


Downlights**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Downlights

Options

Types photométries



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique ovalisante, extensif



wallwash [A20]

Température de couleur



3000 K



4000 K









2700 K

Données en sortie de luminaire

3 W

Downlights

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique ovalisante, extensif	134-1335+134-1381 134-1336+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2744.2 2933.4	27 W 27 W	80 80	2.10 2.10
						
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'	134-1211+134-1381 134-1213+134-1381	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2865.9 3063.5	27 W 27 W	80 80	2.10 2.10
						
faisceau symétrique, extensif [B]	134-1332 134-1333 134-1931	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2709.2 2896 2522.3	27 W 27 W 27 W	80 80 80	2.10 2.10 2.10
						
faisceau symétrique, médium [M]	134-1210 134-1212 134-1932	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2998.6 3205.4 2791.8	27 W 27 W 27 W	80 80 80	2.10 2.10 2.10
						
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	134-1335+134-1491 134-1336 134-1933	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2883.7 3082.5 2684.8	27 W 27 W 27 W	80 80 80	2.10 2.10 2.10
						
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	134-1211+134-1440 134-1213 134-1934	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3077.9 3290.2 2865.6	27 W 27 W 27 W	80 80 80	2.10 2.10 2.10
						
wallwash [A20]	134-1210+134-1491 134-1212+134-1491	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2405.6 2571.5	27 W 27 W	80 80	2.10 2.10

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/01/2026

Downlights


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
						

Downlights**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement, Finition en débord**

Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO22-I	134-0797	383	200	209	195

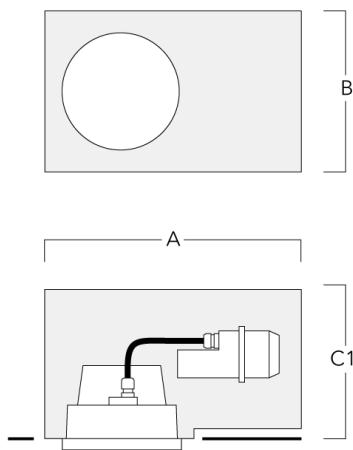
**Pots d'encastrement, Finition à fleur**

Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO22-II	134-1161	383	200	227	195

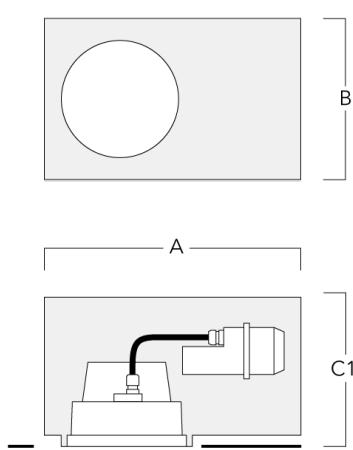

Downlights**Accessoires Optiques****Lentille e'largissante**


Description	Code produit	C1
10-360-DAC/DOC220-LED	134-1440	105



C1

Grille nid d'abeille


Description	Code produit	C1
Grille nid d'abeille	134-1444	105



C1

Downlights**Lentille rasante**


Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DAC/DOC220-LED	134-1491	105



C1

Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-DAC/DOC220-LED	134-1381	105



C1

Downlights**Control****DALI interface**

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90