STG209 LED acier inoxydable

Encastrés muraux

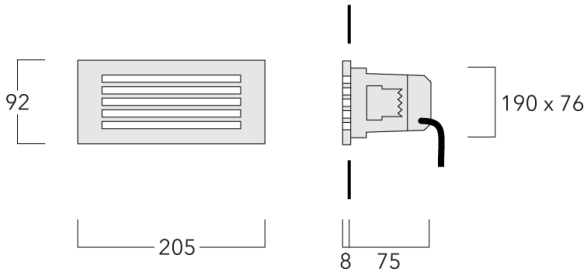

Description

IP55, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométries

lentille diffusante

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

7 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
lentille diffusante 	133-0333	LED-4/4W / 350 mA - 3000 K	75.1	5.5 W	80	0.90
	133-0334	LED-4/4W / 350 mA - 4000 K	82.4	5.5 W	80	0.90
	133-0450	LED-4/4W / 350 mA - 2700 K	70.3	5.5 W	80	0.90

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST20-I	133-0075	222	109	105	105

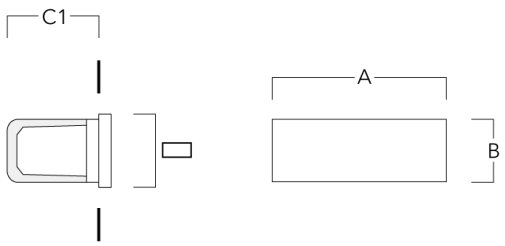
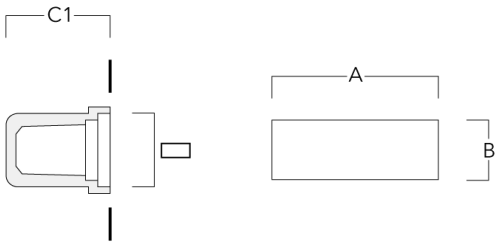
Pots d'encastrement BST20-II	133-0077	222	109	115	115