


**Beschreibung**

IP55, SK. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt.

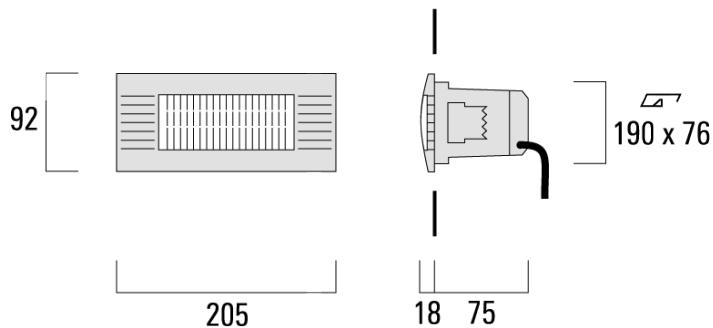

Wandeinbauleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Farben

RAL9004 Signalschwarz



RAL9007 Graualuminium



RAL7016 Anthrazitgrau



RAL9016 Verkehrsweiß

Elektrische Beschreibung**Weitere Informationen**

Auswahl**Lichtverteilung Farbtemperaturen Nominal Watt**


Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
-----------------	---------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----	--------------

Montagezubehör

Einbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Einbautopf BST20-I	133-0075	222	109	105	105

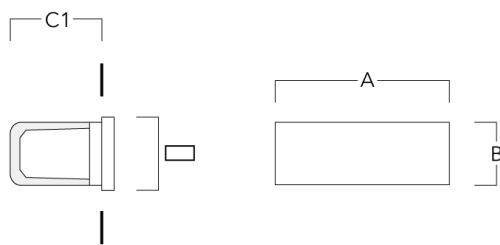

Einbautopf BST20-II 133-0077 222 109 115 115

