
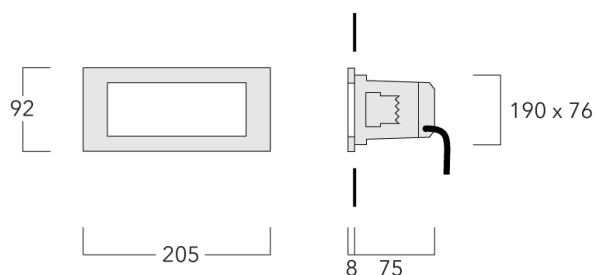


# STO209 LED acier inoxydable

Encastrés muraux

**we-ef**



## Description

IP55, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

## WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

### Spécifications

#### Description du matériel

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Silicone rubber gasket
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

---

#### Description électrique

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

---

#### Informations complémentaires

---

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

---

# STO209 LED acier inoxydable

**we-ef**

Encastrés muraux

## Options

**Types photométriques**



lentille diffusante

**Température de couleur**



3000 K



4000 K



2700 K

**Données en sortie de luminaire**

7 W

### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

# STO209 LED acier inoxydable

Encastrés muraux

**we-ef**

## Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	133-0329	LED-4/6W / 500 mA - 3000 K	202.8	8 W	80	0.90
	133-0330	LED-4/6W / 500 mA - 4000 K	216.9	8 W	80	0.90
	133-0444	LED-4/6W / 500 mA - 2700 K	188.6	8 W	80	0.90

### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44  
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

### Accessoires d'installation

#### Pots d'encastrement

Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST20-I	133-0075	222	109	105	105



Pots d'encastrement BST20-II	133-0077	222	109	115	115
------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----

