


**Beschreibung**

IP55, SKI. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen.

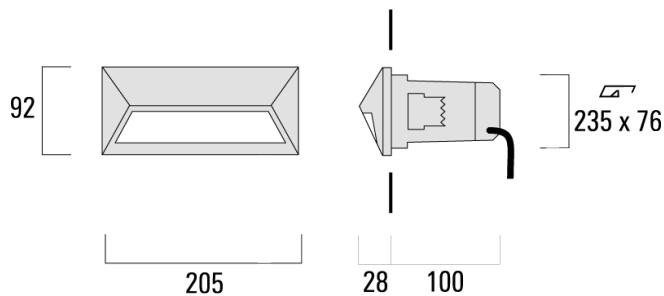

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt.

Spezifikationen**Materialbeschreibung****Farben**

	RAL9004 Signalschwarz
	RAL9006 Weißaluminium
	RAL9007 Graualuminium
	RAL7016 Anthrazitgrau
	RAL9016 Verkehrsweiß

Elektrische Beschreibung**Weitere Informationen**

Auswahl**Lichtverteilung Farbtemperaturen Nominal Watt**

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
-----------------	---------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	-----	--------------

Montagezubehör**Einbautopf**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Einbautopf BST20-I	133-0075	222	109	105	105

