

STP204 LED

Encastrés muraux


we-ef



Description

IP55, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

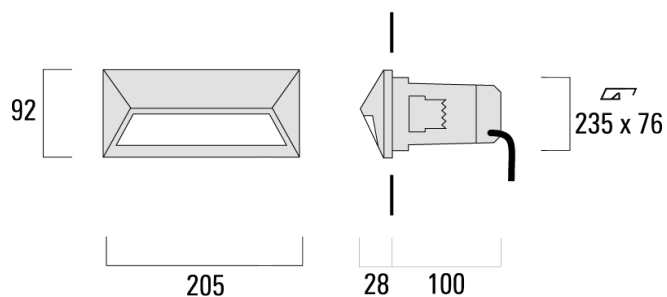

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Couleurs

	RAL9004 Noir de sécurité
	RAL9007 Aluminium gris
	RAL7016 Gris anthracite
	RAL9016 Blanc signalisation

Joint Joint silicone

IP IP55

IK IK10

Protection contre la corrosion 5CE

Description électrique

Driver Driver électronique

Informations complémentaires

STP204 LED

Encastrés muraux

we-ef

Options

Distribution de la lumière Température de couleur Données en sortie de luminaire

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
----------------------------	-----------	------------------	--------------	-------------------	-----	------------

Accessoires d'installation**Pots d'encastrement**

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST20-I	133-0075	222	109	105	105

