**Description**

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. DALI non disponible pour la version 1400mA.

Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.





Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 5 à 10m.

**Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.23

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

---

**Informations complémentaires**











---

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D



---

## Lanternes


### Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	 4000 K	115 W 85 W
 [S65] Eclairage routier - basses luminances	 3000 K	57 W 83 W
 [S60] Eclairage routier - très basses luminances	 2700 K	119 W 156 W
 [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges		
 [A60] Asymétrique - grands espaces		
 Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L]		
 Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R]		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R] 	108-1965	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9018.9	79 W	80	14.00
	108-1965-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10262.8	79 W	70	14.00
	108-1966	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9640.9	79 W	80	14.00
	108-1966-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10884.8	79 W	70	14.00
	108-1969	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12025.2	105.5 W	80	14.00
	108-1969-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13683.8	105.5 W	70	14.00
	108-1970	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12854.5	105.5 W	80	14.00
	108-1970-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14513.1	105.5 W	70	14.00
	108-1973	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13103.3	119 W	80	14.00
	108-1973-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14931.6	119 W	70	14.00
	108-1974	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13712.7	119 W	80	14.00
	108-1974-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15541.1	119 W	70	14.00
	108-1977	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	17471	159 W	80	14.00
	108-1977-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19908.9	159 W	70	14.00
	108-1978	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18283.6	159 W	80	14.00
	108-1978-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20721.5	159 W	70	14.00
	108-2653	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	21127.8	214 W	80	13.00
	108-2653-70	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	24378.2	214 W	70	13.00
	108-2654	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	22346.7	214 W	80	13.00
	108-2654-70	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	25394	214 W	70	13.00
108-2655	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	23362.4	214 W	80	13.00	
108-2655-70	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	26409.7	214 W	70	13.00	
Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L] 	108-1963	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9127.9	79 W	80	14.00
	108-1963-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10386.9	79 W	70	14.00
	108-1964	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9757.4	79 W	80	14.00
	108-1964-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11016.4	79 W	70	14.00
	108-1967	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12170.5	105.5 W	80	14.00
	108-1967-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13849.2	105.5 W	70	14.00
	108-1968	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13009.9	105.5 W	80	14.00
	108-1968-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14688.6	105.5 W	70	14.00
	108-1971	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13047.5	119 W	80	14.00
	108-1971-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14868.1	119 W	70	14.00
	108-1972	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13654.4	119 W	80	14.00
	108-1972-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15474.9	119 W	70	14.00
	108-1975	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	17396.7	159 W	80	14.00

## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1975-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19824.1	159 W	70	14.00
	108-1976	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18205.8	159 W	80	14.00
	108-1976-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20633.3	159 W	70	14.00
[A60] Asymétrique - grands espaces	108-0961	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6145.6	54 W	80	13.00
	108-0961-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6938.6	54 W	70	13.00
	108-0962	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9218.5	79 W	80	14.00
	108-0962-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10407.9	79 W	70	14.00
	108-0963	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12291.3	105.5 W	80	15.00
	108-0963-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13877.2	105.5 W	70	15.00
	108-0964	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	8901.8	81 W	80	13.00
	108-0964-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10088.7	81 W	70	13.00
	108-0965	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13352.6	119 W	80	14.00
	108-0965-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15133	119 W	70	14.00
	108-0966	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	17803.5	159 W	80	15.00
	108-0966-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20177.3	159 W	70	15.00
	108-1019	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5749.1	54 W	80	13.00
	108-1019-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6542.1	54 W	70	13.00
	108-1021	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8506.1	81 W	80	13.00
	108-1021-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9693	81 W	70	13.00
	108-1023	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8623.7	79 W	80	14.00
	108-1023-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9813.2	79 W	70	14.00
	108-1025	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	12759.2	119 W	80	14.00
	108-1025-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14539.6	119 W	70	14.00
	108-1027	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11498.3	105.5 W	80	15.00
	108-1027-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13084.3	105.5 W	70	15.00
	108-1029	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	17012.3	159 W	80	15.00
	108-1029-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19386.1	159 W	70	15.00
	108-2478	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5352.6	54 W	80	13.00
	108-2479	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8110.5	81 W	80	13.00
	108-2479-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9297.4	81 W	70	13.00
	108-2480	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8029	79 W	80	14.00
	108-2480-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8623.7	79 W	70	14.00
	108-2481	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12165.7	119 W	80	14.00
	108-2481-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13946.1	119 W	70	14.00
	108-2482	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	10705.3	105.5 W	80	15.00
	108-2482-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11498.3	105.5 W	70	15.00

## WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-2483	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	16221	159 W	80	15.00
	108-2483-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	18594.8	159 W	70	15.00
	108-2650	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	20573	214 W	80	13.00
	108-2650-70	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	23738	214 W	70	13.00
	108-2651	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	21759.9	214 W	80	13.00
	108-2651-70	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	24727.1	214 W	70	13.00
	108-2652	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	22749	214 W	80	13.00
	108-2652-70	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	25716.2	214 W	70	13.00
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges	108-0955	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6295.7	54 W	80	13.00
	108-0955-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7108	54 W	70	13.00
	108-0956	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9443.5	79 W	80	14.00
	108-0956-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10662	79 W	70	14.00
	108-0957	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12591.3	105.5 W	80	15.00
	108-0957-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14216	105.5 W	70	15.00
	108-0958	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9104.5	81 W	80	13.00
	108-0958-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10318.4	81 W	70	13.00
	108-0959	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13656.7	119 W	80	14.00
	108-0959-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15477.6	119 W	70	14.00
	108-0960	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18209	159 W	80	15.00
	108-0960-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20636.8	159 W	70	15.00
	108-1031	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5889.5	54 W	80	13.00
	108-1031-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6701.8	54 W	70	13.00
	108-1033	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8699.8	81 W	80	13.00
	108-1033-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9913.8	81 W	70	13.00
	108-1035	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8834.2	79 W	80	14.00
	108-1035-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10052.8	79 W	70	14.00
	108-1037	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13049.8	119 W	80	14.00
	108-1037-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14870.7	119 W	70	14.00
	108-1039	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11779	105.5 W	80	15.00
	108-1039-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13403.7	105.5 W	70	15.00
	108-1041	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	17399.7	159 W	80	15.00
	108-1041-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19827.5	159 W	70	15.00
	108-2472	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5483.3	54 W	80	13.00
	108-2472-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5889.5	54 W	70	13.00
	108-2473	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8295.2	81 W	80	13.00
	108-2473-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9509.1	81 W	70	13.00



## Lanternes


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-2474	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8225	79 W	80	14.00
	108-2474-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8834.2	79 W	70	14.00
	108-2475	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12442.8	119 W	80	14.00
	108-2475-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14263.7	119 W	70	14.00
	108-2476	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	10966.6	105.5 W	80	15.00
	108-2476-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11779	105.5 W	70	15.00
	108-2477	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	16590.4	159 W	80	15.00
	108-2477-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	19018.2	159 W	70	15.00
	108-2647	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	21041.5	214 W	80	15.00
	108-2647-70	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	24278.6	214 W	70	15.00
	108-2648	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	22255.4	214 W	80	13.00
	108-2648-70	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	25290.2	214 W	70	13.00
	108-2649	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	23267	214 W	80	13.00
	108-2649-70	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	26301.8	214 W	70	13.00
[S60] Eclairage routier - très basses luminances	108-0949	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6701	54 W	80	13.00
	108-0949-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7565.7	54 W	70	13.00
	108-0950	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10051.6	79 W	80	14.00
	108-0950-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11348.5	79 W	70	14.00
	108-0951	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13402.1	105.5 W	80	15.00
	108-0951-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	15131.4	105.5 W	70	15.00
	108-0952	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9628.2	81 W	80	13.00
	108-0952-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10911.9	81 W	70	13.00
	108-0953	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14442.3	119 W	80	14.00
	108-0953-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16367.9	119 W	70	14.00
	108-0954	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	19256.4	159 W	80	15.00
	108-0954-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	21823.9	159 W	70	15.00
	108-0985	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6268.7	54 W	80	13.00
	108-0985-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7133.4	54 W	70	13.00
	108-0987	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9200.3	81 W	80	13.00
	108-0987-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10484	81 W	70	13.00
	108-0989	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13800.4	119 W	80	14.00
	108-0989-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15726	119 W	70	14.00
	108-0991	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	18400.5	159 W	80	15.00
	108-0991-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	20968.1	159 W	70	15.00
	108-0993	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9403.1	79 W	80	14.00
	108-0993-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10700	79 W	70	14.00






## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-0995	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12537.4	105.5 W	80	15.00
	108-0995-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14266.7	105.5 W	70	15.00
	108-2454	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5836.4	54 W	80	13.00
	108-2454-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6268.7	54 W	70	13.00
	108-2455	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8772.3	81 W	80	13.00
	108-2455-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10056.1	81 W	70	13.00
	108-2456	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8754.6	79 W	80	14.00
	108-2456-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9403.1	79 W	70	14.00
	108-2457	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13158.5	119 W	80	14.00
	108-2457-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15084.2	119 W	70	14.00
	108-2458	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11672.8	105.5 W	80	15.00
	108-2458-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12537.4	105.5 W	70	15.00
	108-2459	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	17544.7	159 W	80	15.00
	108-2459-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	20112.2	159 W	70	15.00
	108-2638	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	22251.8	214 W	80	13.00
	108-2638-70	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	25675.2	214 W	70	13.00
	108-2639	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	23535.6	214 W	80	13.00
	108-2639-70	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	26745	214 W	70	13.00
	108-2640	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	24605.4	214 W	80	13.00
	108-2640-70	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	27814.8	214 W	70	13.00
[S65] Eclairage routier - basses luminances	108-0828	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6763.7	54 W	80	13.00
	108-0828-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7636.4	54 W	70	13.00
	108-0829	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9816.6	81 W	80	13.00
	108-0829-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11125.5	81 W	70	13.00
	108-0830	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10145.6	79 W	80	14.00
	108-0830-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11454.7	79 W	70	14.00
	108-0831	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14725	119 W	80	14.00
	108-0831-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16688.3	119 W	70	14.00
	108-0832	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13527.4	105.5 W	80	15.00
	108-0832-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	15272.9	105.5 W	70	15.00
	108-0833	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	19633.3	159 W	80	15.00
	108-0833-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	22251.1	159 W	70	15.00
	108-1009	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6327.3	54 W	80	13.00
	108-1009-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7200.1	54 W	70	13.00
	108-1011	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9380.3	81 W	80	13.00
	108-1011-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10689.2	81 W	70	13.00



## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1013	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14070.5	119 W	80	14.00
	108-1013-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16033.9	119 W	70	14.00
	108-1015	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12654.7	105.5 W	80	15.00
	108-1015-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14400.2	105.5 W	70	15.00
	108-1017	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	18760.7	159 W	80	15.00
	108-1017-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	21378.5	159 W	70	15.00
	108-1043	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9491	79 W	80	14.00
	108-1043-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10800.1	79 W	70	14.00
	108-2460	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5891	54 W	80	13.00
	108-2460-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6327.3	54 W	70	13.00
	108-2461	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8944.1	81 W	80	13.00
	108-2461-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10252.9	81 W	70	13.00
	108-2462	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8836.5	79 W	80	14.00
	108-2462-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9491	79 W	70	14.00
	108-2463	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13416.1	119 W	80	14.00
	108-2463-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15379.4	119 W	70	14.00
	108-2464	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11781.9	105.5 W	80	15.00
	108-2464-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12654.7	105.5 W	70	15.00
	108-2465	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	17888.1	159 W	80	15.00
	108-2465-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	20505.9	159 W	70	15.00
	108-2641	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	22687.4	214 W	80	15.00
	108-2641-70	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	26177.7	214 W	70	15.00
	108-2642	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	23996.2	214 W	80	13.00
	108-2642-70	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	27268.5	214 W	70	13.00
	108-2643	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	25087	214 W	80	13.00
	108-2643-70	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	28359.2	214 W	70	13.00
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	108-0822	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13171.5	105.5 W	80	15.00
	108-0822-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14871.1	105.5 W	70	15.00
	108-0823	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9878.6	79 W	80	14.00
	108-0823-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11153.3	79 W	70	14.00
	108-0824	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6585.8	54 W	80	13.00
	108-0824-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7435.5	54 W	70	13.00
	108-0825	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9478.2	81 W	80	13.00
	108-0825-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10741.9	81 W	70	13.00
	108-0826	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14217.3	119 W	80	14.00
	108-0826-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16112.9	119 W	70	14.00



## WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-0827	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18956.4	159 W	80	15.00
	108-0827-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	21483.9	159 W	70	15.00
	108-0997	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6160.9	54 W	80	13.00
	108-0997-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7010.6	54 W	70	13.00
	108-0999	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9056.9	81 W	80	13.00
	108-0999-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10320.7	81 W	70	13.00
	108-1001	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9241.3	79 W	80	14.00
	108-1001-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10516	79 W	70	14.00
	108-1003	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13585.4	119 W	80	14.00
	108-1003-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15481	119 W	70	14.00
	108-1005	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12321.7	105.5 W	80	15.00
	108-1005-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14021.3	105.5 W	70	15.00
	108-1007	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	18113.9	159 W	80	15.00
	108-1007-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	20641.4	159 W	70	15.00
	108-2466	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5736	54 W	80	13.00
	108-2466-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6160.9	54 W	70	13.00
	108-2467	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8635.7	81 W	80	13.00
	108-2467-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9899.4	81 W	70	13.00
	108-2468	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8604	79 W	80	14.00
	108-2468-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9241.3	79 W	70	14.00
	108-2469	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12953.5	119 W	80	14.00
	108-2469-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14849.2	119 W	70	14.00
	108-2470	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11472	105.5 W	80	15.00
	108-2470-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12321.7	105.5 W	70	15.00
	108-2471	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	17271.4	159 W	80	15.00
	108-2471-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	19798.9	159 W	70	15.00
	108-2644	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	21905.1	214 W	80	13.00
	108-2644-70	LED-48/207W / 1400 mA - 2700 K	25275.2	214 W	70	13.00
	108-2645	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	23168.9	214 W	80	15.00
	108-2645-70	LED-48/207W / 1400 mA - 3000 K	26328.3	214 W	70	15.00
	108-2646	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	24222	214 W	80	15.00
	108-2646-70	LED-48/207W / 1400 mA - 4000 K	27381.4	214 W	70	15.00

**Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

**Eco Step Dim® Advanced**

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


**R2C Ready to Connect**

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019
R2C Ready to Connect (below)	430-0027
R2C Ready to Connect (top and below)	430-0032


**Accessoires d'installation**

**Crosses murales et Crosses pour mât**

Description	Référence	Informations complémentaires	C2	C3	D1	D x L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)	C	D	H
RV0 crosse murale	108-0979	RV0 Wall bracket	108	100	60		200	160	38	12	2.00	108		

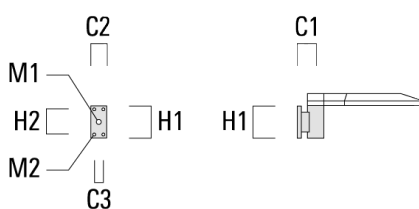


RV2-76 crosse double	108-0980		147			76 x 100					4.80	147	76	200
----------------------	----------	--	-----	--	--	----------	--	--	--	--	------	-----	----	-----




**Lanternes**

Description	Référence	Informations complémentaires	C2	C3	D1	D x L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)	C	D	H
RV2-60 crosse double	108-0981	147				60 x 100					4.80	147	60	200



RV5 crosse	108-0982	108			76-240						1.70	106	200
------------	----------	-----	--	--	--------	--	--	--	--	--	------	-----	-----



### Crossettes AKV

Description	Référence	C1	D × L1	D × L2	H1	Poids (kg)
AKV2-76	300-0053	180	76x100	67x	235	1.50



**Accessoires Optiques****Light shield**

Description	Référence	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.