**Description**

IP55, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium, cadre en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

**Encastrés muraux****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

---

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

---

**Options****Distribution de la lumière    Température de couleur    Données en sortie de luminaire**

diffused distribution




3000 K

4000 K

2700 K


1 W

**Configurations**

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
diffused distribution 	133-0343	LED-6/6W / 350 mA - 3000 K	94.9	7.5 W	80	1.20
	133-0344	LED-6/6W / 350 mA - 4000 K	104.1	7.5 W	80	1.20
	133-0451	LED-6/6W / 350 mA - 2700 K	88.8	7.5 W	80	1.20

**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement**

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST25-I	133-0076	267	132	130	130

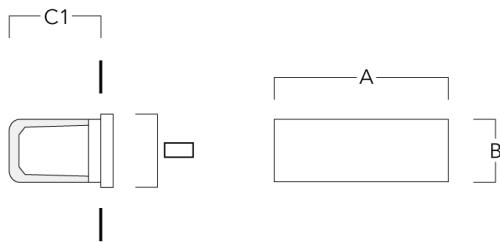

Pots d'encastrement BST25-II	133-0078	267	132	140	140
------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----

