
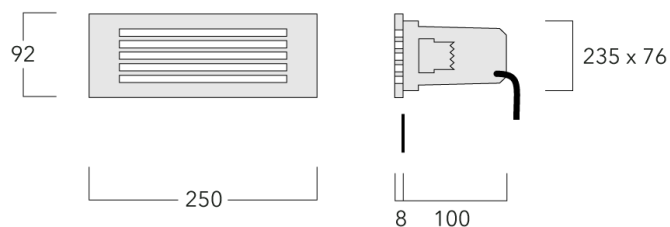


# STG259 LED

Encastrés muraux

**we-ef**

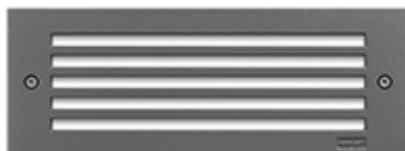

## Description

IP55, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium, cadre en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

## WE-EF Switzerland AG





Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

**Spécifications****Description du matériel**

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS  |
| Lentille                       | Polycarbonate  |
| Couleurs                       |  RAL9004 Noir de sécurité<br> RAL9007 Aluminium gris<br> RAL7016 Gris anthracite<br> RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint                          | Joint silicone   |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère  |
| IP                             | IP55   |
| IK                             | IK10   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |

---

**Description électrique**

---

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | Driver électronique |

---

**Informations complémentaires**

---

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L80B10 > 54000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

---

# STG259 LED

Encastrés muraux

**we-ef**

## Options

### Distribution de la lumière



diffused distribution

### Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

### Données en sortie de luminaire

1 W


#### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

**Configurations**

| Distribution de la lumière  | Référence | Source lumineuse           | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|-----------|----------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| diffused distribution<br> | 133-0343  | LED-6/6W / 350 mA - 3000 K | 94.9         | 7.5 W             | 80  | 1.20       |
|   | 133-0344  | LED-6/6W / 350 mA - 4000 K | 104.1        | 7.5 W             | 80  | 1.20       |
|   | 133-0451  | LED-6/6W / 350 mA - 2700 K | 88.8         | 7.5 W             | 80  | 1.20       |

**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement**

| Description                 | Référence | A   | B   | C1  | C   |
|-----------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BST25-I | 133-0076  | 267 | 132 | 130 | 130 |

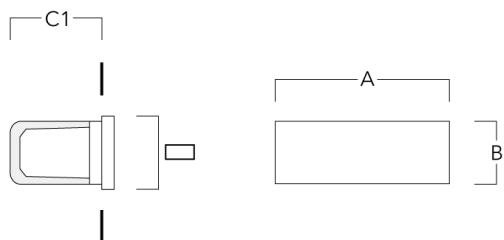

|                              |          |     |     |     |     |
|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BST25-II | 133-0078 | 267 | 132 | 140 | 140 |
|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|

