

Description

IP67*, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5000Kg. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.


Équipement électrique intégré. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinaison à 30° et rotatif sur 360°. Platine intégrée avec LED haute efficacité. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. À commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK10+

Description électrique

Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Encastrés de sol**Options****Types photométriques**

faisceau symétrique, médium [M]



faisceau ovalisante, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'




faisceau symétrique, intensif, 'cut-off'



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, intensif [E]

Température de couleur

3000 K



4000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire

15 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, médium [M]	185-2576+185-2632	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1526.8	13.9 W	80	5.60
	185-2577+185-2632	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1674.5	13.9 W	80	5.60
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]	185-2691+185-2632	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1422.8	13.9 W	80	5.60
	185-2692+185-2632	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1560.5	13.9 W	80	5.60
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'	185-2583+185-2632	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1485.8	13.9 W	80	5.60
	185-2584+185-2632	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1629.6	13.9 W	80	5.60
faisceau symétrique, extensif [B]	185-2688	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1406.2	13.9 W	80	5.50
	185-2689	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1542.3	13.9 W	80	5.50
	185-3524	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1315.5	13.9 W	80	5.50
faisceau symétrique, intensif [E]	185-2691+185-2866	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1429	13.9 W	80	5.60
	185-2692+185-2866	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1567.3	13.9 W	80	5.60
faisceau symétrique, intensif, 'cut-off'	185-2583+185-2866	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1531	13.9 W	80	5.60
	185-2584+185-2866	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1679.2	13.9 W	80	5.60
faisceau symétrique, médium [M]	185-2576	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1613.9	13.9 W	80	5.50
	185-2577	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1770.1	13.9 W	80	5.50
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	185-2691	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1523.6	13.9 W	80	5.50
	185-2692	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1671.1	13.9 W	80	5.50



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Encastrés de sol

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	185-3551	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1425.3	13.9 W	80	5.50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	185-2583	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1621.1	13.9 W	80	5.50
	185-2584	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1778	13.9 W	80	5.50
	185-3552	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1516.5	13.9 W	80	5.50
						

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44


info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Accessoires d'installation


Plaque de montage

Description	Code produit	C1
Plaque de montage BE13	185-0325	250



Pots d'encastrement

Description	Code produit	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BET13 MDPE Pot d'encastrement	185-0924	250	305	230	1.50	250/305	230

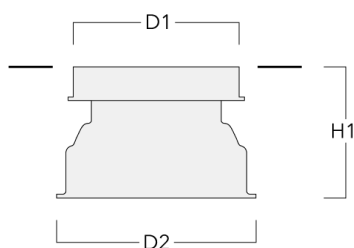

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Accessoires Électriques**Boite de dérivation étanche**

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

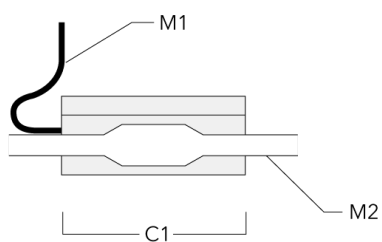


Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180 ETC130/330-GB LED	185-2632	98

**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-ETC130-GB-LED	185-2866	98

**ASC Lens****WE-EF LUMIERE**


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Encastrés de sol

Description	Code produit	C1
ETC330 ASC Lens	185-6901	159



C1

ETC330-GB LED

Encastrés de sol

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce
Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com
<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Généré le 23/10/2024