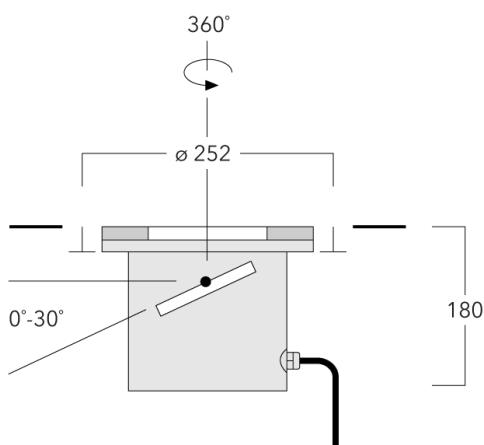


Encastrés de sol



Encastrés de sol

**Description**

IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK10+. Caisson et collier en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5000Kg. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Equipement électrique intégré.(Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 30° et rotatif sur 360°. Platine intégrée avec LED haute efficience. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Encastrés de sol**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|----------|--|
| Corps | Caisson et collarette en acier inoxydable |
| Lentille | Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. |
| Couleurs |  Acier inoxydable |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP67 |
| IK | IK10+ |

Description électrique

| | |
|--------------|---------------------|
| Driver | Driver électronique |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

Encastrés de sol

Options**Distribution de la lumière**

faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]



wallwash

Température de couleur

3000 K



4000 K



2700 K




Données en sortie de luminaire

15 W

0 W


Encastrés de sol

Configurations

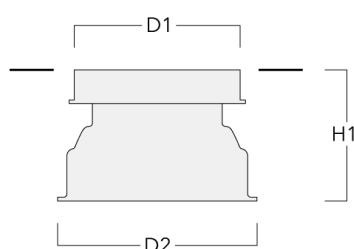
| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|---|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] | 185-2691+185-2632  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1422.8 | 13.9 W | 80 | 5.60 |
| | 185-2692+185-2632 | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1560.5 | 13.9 W | 80 | 5.60 |
| faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' | 185-2583+185-2632  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1485.8 | 13.9 W | 80 | 5.60 |
| | 185-2584+185-2632 | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1629.6 | 13.9 W | 80 | 5.60 |
| faisceau symétrique, extensif [B] | 185-2688  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1406.2 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-2689 | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1542.3 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-3524 | LED-12/12W / 350 mA - 2700 K | 1315.5 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| faisceau symétrique, médium [M] | 185-2576  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1613.9 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-2577 | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1770.1 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-3550 | LED-12/12W / 350 mA - 2700 K | 1509.8 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| faisceau symétrique, ultra intensif [EE] | 185-2691  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1523.6 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-2692 | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1671.1 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-3551 | LED-12/12W / 350 mA - 2700 K | 1425.3 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] | 185-2583  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1621.1 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-2584 | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1778 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-3552 | LED-12/12W / 350 mA - 2700 K | 1516.5 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| wallwash | 185-3095  | LED-12/12W / 350 mA - 3000 K | 1299.6 | 13.9 W | 80 | 5.50 |
| | 185-3096 | LED-12/12W / 350 mA - 4000 K | 1425.4 | 13.9 W | 80 | 5.50 |

Encastrés de sol**Accessoires d'installation****Plaque de montage**

| Description | Référence | C1 |
|------------------------|-----------|-----|
| Plaque de montage BE13 | 185-0325 | 250 |

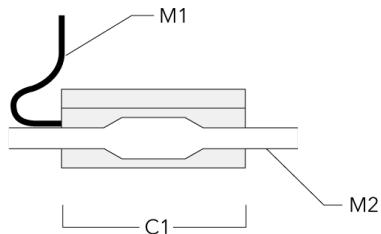
**Pots d'encastrement**

| Description | Référence | D1 | D2 | H1 | Poids (kg) | D | H |
|-------------------------------|-----------|-----|-----|-----|------------|---------|-----|
| BET13 MDPE Pot d'encastrement | 185-0924 | 250 | 305 | 230 | 1.50 | 250/305 | 230 |




Encastrés de sol**Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

| Description | Référence | C1 | M1 | M2 |
|---|-----------|-----|------|-----------|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |



Accessoires Optiques**Lentille ovalisante**

| Description | Référence | C1 |
|--------------------------|-----------|----|
| IO-180 ETC130/330-GB LED | 185-2632 | 98 |

**Lentille e'largissante**

| Description | Référence | C1 |
|----------------------|-----------|----|
| IO-360-ETC130-GB-LED | 185-2866 | 98 |

