


**Description**

IP66, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

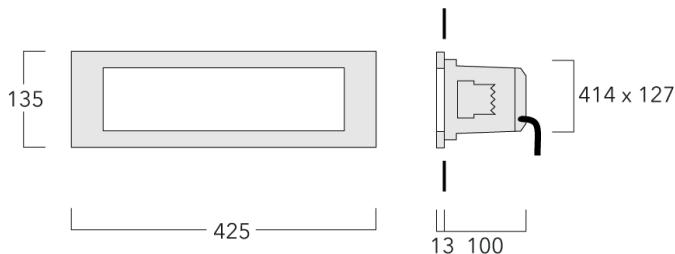

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Encastrés muraux**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Polymer Coated Stainless Steel Hardware
IP	IP66
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options**Types photométries**

lentille diffusante

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire


15 W

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
lentille diffusante	133-0352	LED-9/21W / 500 mA - 3000 K	802.5	24 W	80	2.30
	133-0353	LED-9/21W / 500 mA - 4000 K	857.4	24 W	80	2.30
+	133-0447	LED-9/21W / 500 mA - 2700 K	747.5	24 W	80	2.30

Encastrés muraux**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement**

Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST27-I	133-0217	447	157	125	130

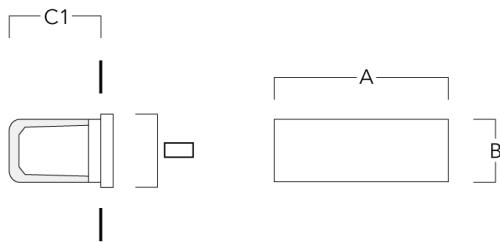

Pots d'encastrement BST27-II	133-0219	447	157	135	140
------------------------------	----------	-----	-----	-----	-----

