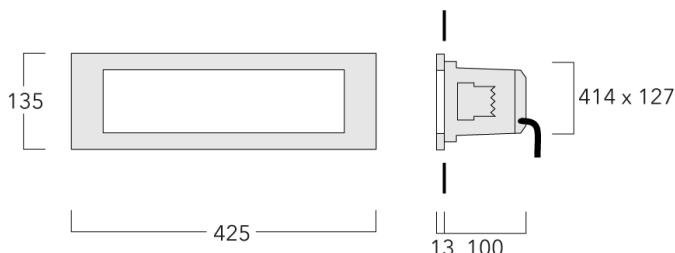
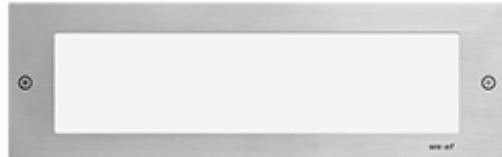


**Wandeinbauleuchten****Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss. Rahmen aus nichtrostenden Edelstahl. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute LED Platine. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

**Wandeinbauleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 Edelstahl
Dichtung	Silicone rubber gasket
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE

**Elektrische Beschreibung**

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät /	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Vorschaltgerät	

**Weitere Informationen**

Lebensdauer	Ta=25° L80B10 > 54000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

**Wandeinbauleuchten****Auswahl****Lichtverteilung**

+ diffused distribution

**Farbtemperaturen**

15 W



3000 K

4000 K


2700 K

**Konfigurationen**

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
diffused distribution 	133-0354	LED-9/21W / 500 mA - 3000 K	802.5	24 W	80	2.30
	133-0355	LED-9/21W / 500 mA - 4000 K	857.4	24 W	80	2.30
	133-0448	LED-9/21W / 500 mA - 2700 K	747.5	24 W	80	2.30

**Wandeinbauleuchten****Montagezubehör****Einbautopf**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Einbautopf BST27-I	133-0217	447	157	125	130

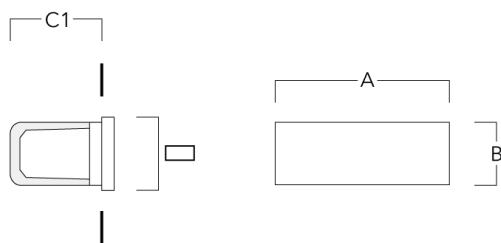

---

Einbautopf BST27-II                    133-0219            447    157    135    140

