**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.041 m ² |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |


Projecteurs

Options

Types photométriques

| | |
|--|---|
| | faisceau symétrique, médium [M] |
| | faisceau ovalisante, médium [M] |
| | faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] |
| | faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' |
| | faisceau symétrique, extensif [B] |
| | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| | faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] |
| | wallwash |

Température de couleur

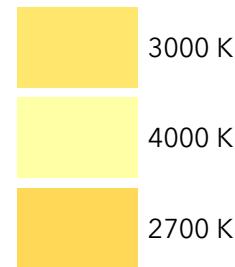

Données en sortie de luminaire

3 W

Projecteurs

Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| faisceau ovalisante, médium [M] | 146-0399+146-0418 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2944.8 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | | | | | | |
| faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] | 146-0497+146-0418 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2744.2 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0498+146-0418 | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 2933.4 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0951+146-0418 | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2554.9 | 27 W | 80 | 2.50 |
| faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' | 146-0402+146-0418 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2865.9 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0403+146-0418 | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 3063.5 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0971+146-0418 | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2668.2 | 27 W | 80 | 2.50 |
| faisceau symétrique, extensif [B] | 146-0494 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2709.2 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0495 | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 2896 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0796 | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2522.3 | 27 W | 80 | 2.50 |
| faisceau symétrique, médium [M] | 146-0399 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2998.6 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0400 | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 3205.4 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0922 | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2791.8 | 27 W | 80 | 2.50 |
| faisceau symétrique, ultra intensif [EE] | 146-0497 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2883.7 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0498 | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 3082.5 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0951 | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2684.8 | 27 W | 80 | 2.50 |
| faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] | 146-0402 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 3077.9 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0403 | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 3290.2 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0971 | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2865.6 | 27 W | 80 | 2.50 |


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026


Projecteurs

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| wallwash | 146-0399+146-0645 | LED-12/24W / 700 mA - 3000 K | 2405.6 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0400+146-0645 | LED-12/24W / 700 mA - 4000 K | 2571.5 | 27 W | 80 | 2.50 |
| | 146-0922+146-0645 | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K | 2239.7 | 27 W | 80 | 2.50 |




Accessoires Optiques**Visière**

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|-----|-----|
| Visière ES | 146-0156 | 110 | 100 |


**Canon anti-éblouissement**

| Description | Code produit | A | C1 |
|-----------------------------|--------------|------|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 146-0397 | 95,5 | 126 |




Projecteurs**Lentille e'largissante**

| Description | Code produit | C1 |
|-------------|--------------|-----|
| IO-360 | 146-0623 | 110 |


**Lentille ovalisante**

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-FLC131-LED | 146-0418 | 110 |




Projecteurs**Lentille rasante**

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|-----|
| IO-20-WW-FLC131-LED | 146-0645 | 110 |


**Grille nid d'abeille**

| Description | Code produit | C1 |
|---------------|--------------|-----|
| IW-FLC131-LED | 146-0625 | 110 |




Accessoires d'installation**Collier pour tubes SP**

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| SP1-2/M8 collier simple (Ø 76-89) | 146-0246 | 76-89 | 1.20 | 76-89 |

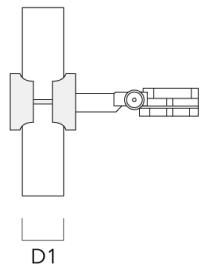


| | | | | |
|-----------------------------------|----------|-------|---|-------|
| SP2-2/M8 collier double (Ø 38-60) | 146-0247 | 38-60 | 1 | 38-66 |
|-----------------------------------|----------|-------|---|-------|

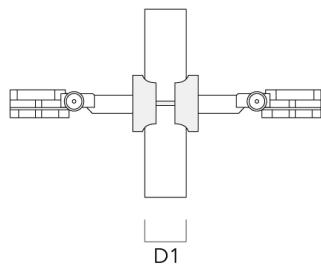


Projecteurs

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) | D |
|-----------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| SP2-2/M8 collier double (Ø 76-89) | 146-0248 | 76-89 | 1.20 | 76-89 |

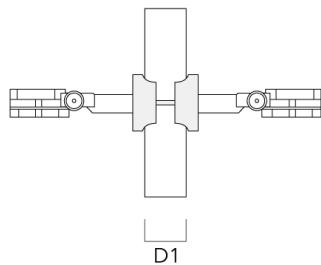


| | | | | |
|---|----------|-------|---|-------|
| SP1-2/M8 collier simple pour tube (Ø 38-60) | 146-0245 | 38-60 | 1 | 38-66 |
|---|----------|-------|---|-------|

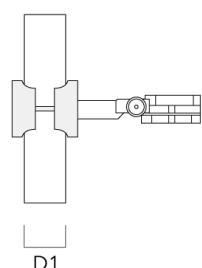

Projecteurs


Socle de montage EM

| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | M1 | Poids (kg) |
|--|--------------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-2/M5 socle de montage en fonte d'aluminium | 146-0253 | 160 | 130 | 200 | 9 | 1.10 |

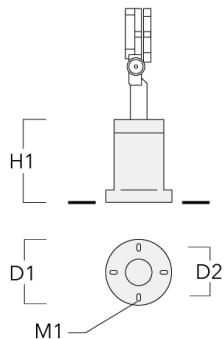

Piquet à planter EF


| Description | Code produit | H1 | Poids (kg) |
|---------------------------|--------------|-----|------------|
| Piquet à planter EF1-2/M5 | 146-0251 | 270 | 0.40 |

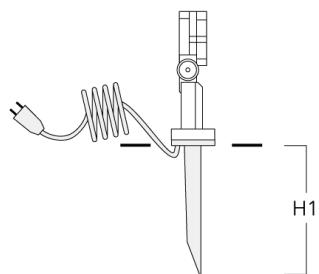

Projecteurs

Base à enterrer

| Description | Code produit | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461 | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8 | 7.85 |

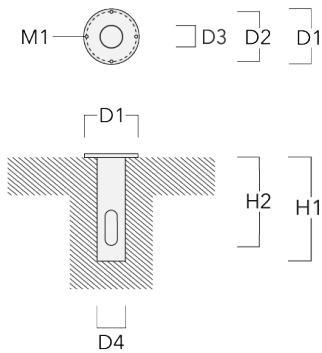

JB1 Boîte de dérivation étanche

| Description | Code produit | D1 | D2 | M1 | Poids (kg) |
|------------------|--------------|-----|----|----|------------|
| JB1 Junction box | 310-9000 | 135 | 67 | 9 | 1.6 |

