





Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. PMMA-LED. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.041 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]




faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]



wallwash

Température de couleur



3000 K



4000 K










2700 K

Données en sortie de luminaire

3 W


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	146-0497+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2744.2	27 W	80	2.50
	146-0498+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2933.4	27 W	80	2.50
	146-0951+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2554.9	27 W	80	2.50
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	146-0402+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2865.9	27 W	80	2.50
	146-0403+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3063.5	27 W	80	2.50
	146-0971+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2668.2	27 W	80	2.50
faisceau symétrique, extensif [B] 	146-0494	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2709.2	27 W	80	2.50
	146-0495	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2896	27 W	80	2.50
	146-0796	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2522.3	27 W	80	2.50
faisceau symétrique, médium [M] 	146-0399	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2998.6	27 W	80	2.50
	146-0400	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3205.4	27 W	80	2.50
	146-0922	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2791.8	27 W	80	2.50
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	146-0497	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2883.7	27 W	80	2.50
	146-0498	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3082.5	27 W	80	2.50
	146-0951	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2684.8	27 W	80	2.50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	146-0402	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3077.9	27 W	80	2.50
	146-0403	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3290.2	27 W	80	2.50
	146-0971	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2865.6	27 W	80	2.50
wallwash 	146-0399+146-0645	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2405.6	27 W	80	2.50
	146-0400+146-0645	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2571.5	27 W	80	2.50
	146-0922+146-0645	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2239.7	27 W	80	2.50

Accessoires Optiques


Visière

Description	Référence	A	C1
Visière ES	146-0156	110	100




Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0397	95,5	126




Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360	146-0623	110


**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLC131-LED	146-0418	110



Lentille rasante


Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC131-LED	146-0645	110



C1

Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-FLC131-LED - [EE][EES]	146-0625	110




C1


Accessoires d'installation

Collier pour tubes SP

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
SP1-2/M8 collier simple (Ø 76-89)	146-0246	76-89	1.20	76-89




SP2-2/M8 collier double (Ø 38-60)	146-0247	38-60	1	38-66
-----------------------------------	----------	-------	---	-------




Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
SP2-2/M8 collier double (Ø 76-89)	146-0248	76-89	1.20	76-89




SP1-2/M8 collier simple pour tube (Ø 38-60)	146-0245	38-60	1	38-66
---	----------	-------	---	-------




Socle de montage EM

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage en fonte d'aluminium	146-0253	160	130	200	9	1.10




Piquet à planter EF

Description	Référence	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5	146-0251	270	0.40

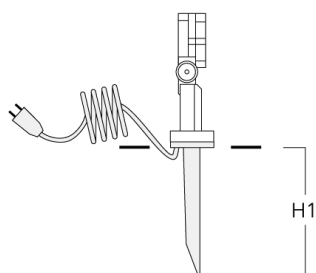

Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.85

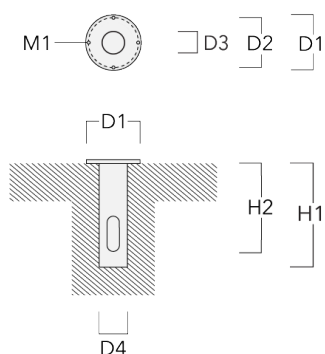

JB1 Boîte de dérivation étanche

Description	Référence	D1	D2	M1	Poids (kg)
JB1 Junction box	310-9000	135	67	9	1.6

