


Projecteurs**Description**

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le projecteur se règle sans palier sur 350° en rotation et sur 90° en élévation.

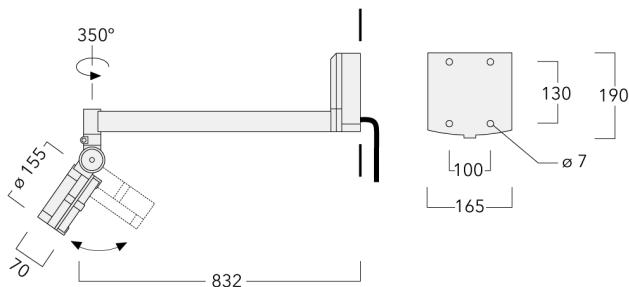

Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Projecteurs**Options****Types photométries**


faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]



wallwash

Température de couleur

3000 K



4000 K

Données en sortie de luminaire

3 W

Projecteurs**Configurations**

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]	146-0515+146-0418 146-0516+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2744.2 2933.4	27 W 27 W	80 80	4.50 4.50
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'	146-0408+146-0418 146-0409+146-0418	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2865.9 3063.5	27 W 27 W	80 80	4.50 4.50
faisceau symétrique, extensif [B]	146-0512 146-0513	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2709.2 2896	27 W 27 W	80 80	4.50 4.50
faisceau symétrique, médium [M]	146-0405 146-0406	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2998.6 3205.4	27 W 27 W	80 80	4.50 4.50
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	146-0515 146-0516	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2883.7 3082.5	27 W 27 W	80 80	4.50 4.50
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	146-0408 146-0409	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3077.9 3290.2	27 W 27 W	80 80	4.50 4.50
wallwash	146-0405+146-0645 146-0406+146-0645	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2405.6 2571.5	27 W 27 W	80 80	4.50 4.50


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026

Projecteurs**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	146-0156	110	100


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0397	95,5	126




Projecteurs**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360	146-0623	110


**Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC131-LED	146-0418	110



Projecteurs**Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC131-LED	146-0645	110

**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
IW-FLC131-LED	146-0625	110

