**Beschreibung**

IP67*, SKI. SKII auf Anfrage. IK10+. Nicht rostender Edelstahl, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. Silikondichtung. Sicherheitsglas. Maximale statische Last 5000 kg. Die Leuchten sind übergeh- und mit geringer Geschwindigkeit überrollbar. Vergossene und angeschlossene 1,5 m lange Anschlussleitung mit Knickschutz, PVC frei. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. Ein- und Ausbau des Gerätechassis ohne Werkzeug. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Gimbal 360° dreh- und 30° schwenkbar.

Für die Montage wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Die Leuchte ist nicht für den dauerhaften Unterwasserbetrieb geeignet und muss bei Überflutung abgeschaltet werden.

Ausführung mit rutschhemmender Keramikbeschichtung ASC nach DIN 51130 (Trittbewertungsgruppe 10) auf Anfrage erhältlich.

* Zusätzlich geprüft mit IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, bis zu

ETC140-GB LED

Bodeneinbauleuchten

we-ef

1 m Tiefe nach DIN EN 60598 und IP69K/80° nach DIN EN 60529.


WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Nicht rostender Edelstahl
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe; max. statische Last 5000 kg
Farben	 Edelstahl
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP67
Schlagfestigkeit	IK10+
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Integral EC electronic converter
Überspannungsschutz	6/6 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



bandförmig extrem engstrahlend [EE]



wallwash



asymmetrisch, wallgrazer [A6]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K










2700 K


Nominal Watt

29 W

0 W


Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungslei- stung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetrisch, wallgrazer [A6] 	185-3750	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2793.7	26.5 W	80	10.60
	185-3751	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3064	26.5 W	80	10.60
	185-3757	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2613.4	26.5 W	80	10.60
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	185-2726+185-2719	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2904.6	26.5 W	80	10.60
	185-2727+185-2719	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3185.6	26.5 W	80	10.60
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	185-2603+185-2719	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3197.9	26.5 W	80	10.60
	185-2604+185-2719	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3507.4	26.5 W	80	10.60
symmetrisch breitstrahlend [B] 	185-2723	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2915	26.5 W	80	10.60
	185-2724	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3197.1	26.5 W	80	10.60
	185-3543	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2727	26.5 W	80	10.60
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	185-2726	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3200.5	26.5 W	80	10.60
	185-2727	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3510.3	26.5 W	80	10.60
	185-3545	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2994.1	26.5 W	80	10.60
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	185-2603	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3473.6	26.5 W	80	10.60
	185-2604	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3809.7	26.5 W	80	10.60
	185-3546	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3249.5	26.5 W	80	10.60
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	185-2600	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3274.8	26.5 W	80	10.60
	185-2601	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3591.7	26.5 W	80	10.60
	185-3544	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3063.5	26.5 W	80	10.60


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
wallwash 	185-3093	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	2521.6	26.5 W	80	10.60
	185-3094	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	2765.6	26.5 W	80	10.60
	185-3213	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2358.9	26.5 W	80	10.60

Montagezubehör**Bodeneinbautopf**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	Gewicht (kg)	D	H
Einbautopf, Kunststoff	185-0323	300	325	420	2.50	300/325	420

**Montageabdeckung**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
Montageabdeckung BE	185-0326	300



Elektrisches Zubehör


Verbindungs-muffe

Beschreibung	Artikelnummer	C1	M1	M2
Verbindungs-muffe SJB130	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

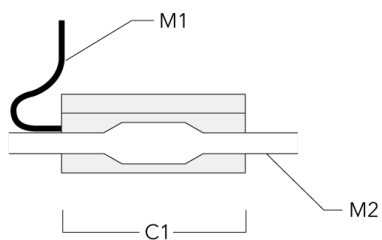


Optisches Zubehör**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse IO-180 bandförmig	185-2719	149




Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Streulinse IO-360 allseitig	185-2867	149



Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
Wabenblende	185-2871	149



C1