STO259 LED acier inoxydable

Encastrés muraux

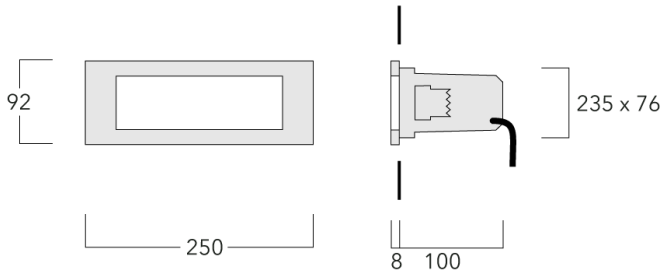

Description

IP55, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium, cadre en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière

diffused distribution

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

1 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
diffused distribution	133-0319	LED-6/9W / 500 mA - 3000 K	304.2	11 W	80	1.20
	133-0342	LED-6/9W / 500 mA - 4000 K	325.4	11 W	80	1.20
	133-0446	LED-6/9W / 500 mA - 2700 K	283	11 W	80	1.20

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST25-I	133-0076	267	132	130	130

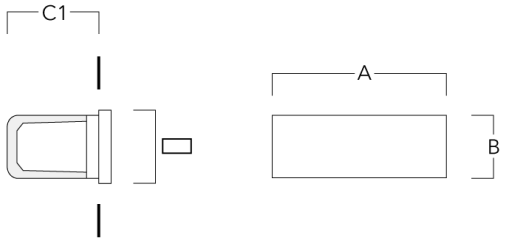
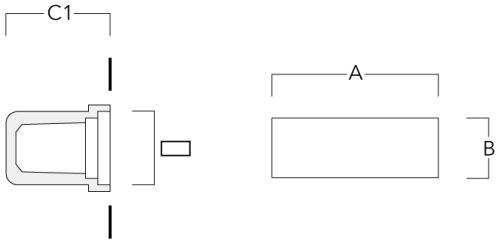
Pots d'encastrement BST25-II	133-0078	267	132	140	140