
Projecteurs



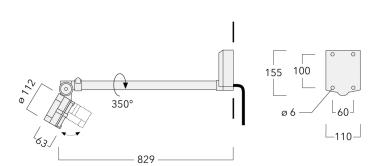

Description

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.



Projecteurs

Spécifications

Description du matériel

Corps Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS

Lentille Verre de sécurité

Couleurs Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents

Joint Joint silicone CCG®

Visserie PCS Inox avec recovrement polymère

IP IP55
IK IK07
Protection contre la 5CE

corrosion

Description électrique

Alimentation 220-240V / 50-60 Hz

électrique

Driver électronique séparé thermiquement

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

C-D

Classe d'efficacité


énergétique





Projecteurs


Options


Types photométries

















Température de couleur



Données en sortie de luminaire

16 W

WE-EF LUMIERE

Projecteurs

Configurations


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)	
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]	145-0073+145-0050	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1386.3	14.5 W	80	2.90	
	145-0074+145-0050	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1481.9	14.5 W	80	2.90	
faisceau symétrique ovalisante, ultra	145-0040+145-0050	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1526.2	14.5 W	80	2.90	
intensif, 'cut-off' +	145-0041+145-0050	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1631.5	14.5 W	80	2.90	
faisceau symétrique, extensif [B]	145-0070+145-0145	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1347.1	14.5 W	80	2.90	
0	145-0071	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1440	14.5 W	80	2.90	
faisceau symétrique, médium [M]	145-0037	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1511.8	14.5 W	80	2.90	
•	145-0038	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1616.1	14.5 W	80	2.90	
faisceau symétrique, ultra intensif	145-0073+145-0145	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1496.5	14.5 W	80	2.90	
[EE] +	145-0074	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1599.7	14.5 W	80	2.90	
faisceau symétrique, ultra intensif,	145-0040	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1610.7	14.5 W	80	2.90	
'cut-off' [EES] +	145-0041+145-0145	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1721.8	14.5 W	80	2.90	
wallwash	145-0037+145-0145	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1213	14.5 W	80	2.90	
	145-0038+145-0145	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1296.6	14.5 W	80	2.90	

Projecteurs

Accessoires Optiques

Canon anti-éblouissement

Description	Code produit	Α	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-0030	60	120



Lentille ovalisante

Description Code pro	: C1
IO-180-FLC121-LED 145-005	81





Projecteurs

Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC121-LED	145-0142	81



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC121-LED	145-0145	81





Projecteurs

Visière

Description	Code produit	Α	C1
Visière ES	145-9192	102	119

