FLC141 LED - Wandausleger

Scheinwerfer symmetrisch

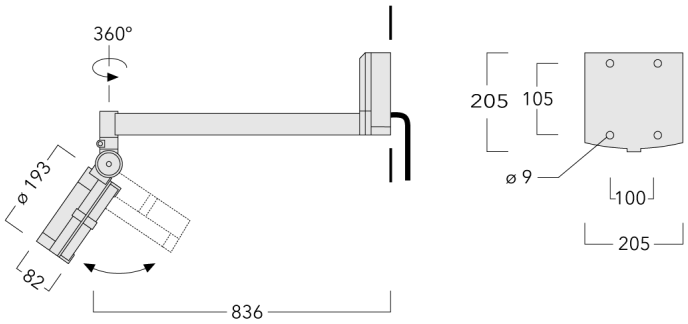

Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage.IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Der Scheinwerfer kann stufenlos 350° gedreht und gleichzeitig um 90° geneigt werden.

WE-EF Switzerland AG
Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Tel: +41 41 210 49 95
info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_de

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung

symmetrisch mediumstrahlend [M]

symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

symmetrisch breitstrahlend [B]

symmetrisch extrem engstrahlend [EE]

bandförmig extrem engstrahlend [EE]

bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

wallwash

Farbtemperaturen

3000 K

4000 K

2700 K

Nominal Watt

56 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	146-0978+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5162.8	54 W	80	5.80
	146-7068+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5545.2	54 W	80	5.80
	146-7069+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5927.6	54 W	80	5.80
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	146-0979+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5683.9	54 W	80	5.80
	146-7056+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6104.9	54 W	80	5.80
	146-7057+146-0439	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6526	54 W	80	5.80
symmetrisch breitstrahlend [B] 	146-0976	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5016.9	54 W	80	5.80
	146-7066	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5388.5	54 W	80	5.80
	146-7067	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5760.1	54 W	80	5.80
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	146-0978	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5573.3	54 W	80	5.80
	146-7068	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5986.1	54 W	80	5.80
	146-7069	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6398.9	54 W	80	5.80
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	146-0979	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5998.4	54 W	80	5.80
	146-7056	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6442.7	54 W	80	5.80
	146-7057	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6887	54 W	80	5.80
symmetrisch mediumstrahlend [M]	146-0977	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5630.1	54 W	80	5.80
	146-7054	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6047.2	54 W	80	5.80
	146-7055	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6464.2	54 W	80	5.80
wallwash	146-0977+146-0646	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	4517.3	54 W	80	5.80
	146-7054+146-0646	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4851.9	54 W	80	5.80
	146-7055+146-0646	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5186.6	54 W	80	5.80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)

Optisches Zubehör

Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Seitenblende ES	146-0229	120	145



Abblendtubus

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ET	146-0398	120	145



Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC141-LED	146-0439	145



Streulinse allseitig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-FLC141-LED	146-0624	145



Wallwash Linse

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-FLC141-LED	146-0646	145



Wabenblende

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-FLC141-LED - [EE] [EES]	146-0626	145