


**Encastrés de sol**

---



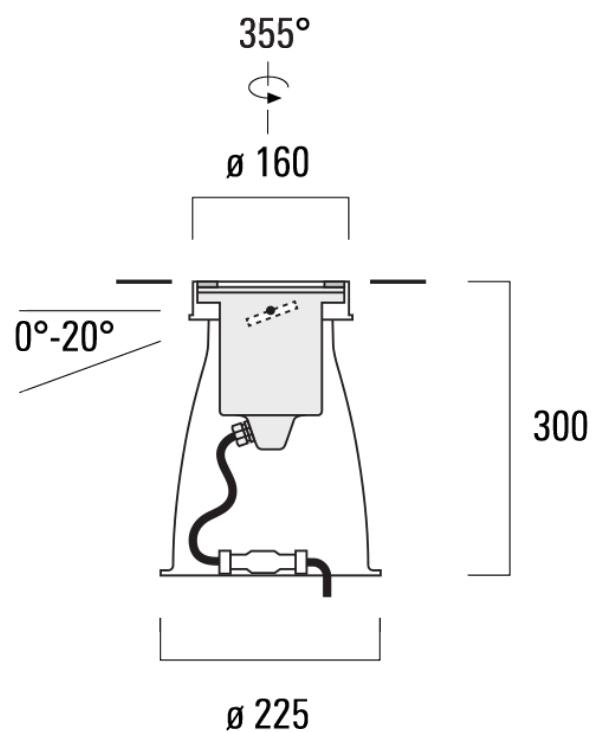

**Encastrés de sol****Description**

IP67, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 20° et rotatif sur 355°. Verre antidérapant disponible en option.

**Spécifications****Description du matériel**

Couleurs



Acier inoxydable

**Description électrique****Informations complémentaires**


**Options****Distribution de la lumière   Température de couleur   Données en sortie de luminaire**

**Configurations**

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)


**Accessoires d'installation****Plaque de montage**

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE12	185-0796	160



**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
Lentille IO-180	185-9612	60



— C1 —