







**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Eingebaute LED Platine.

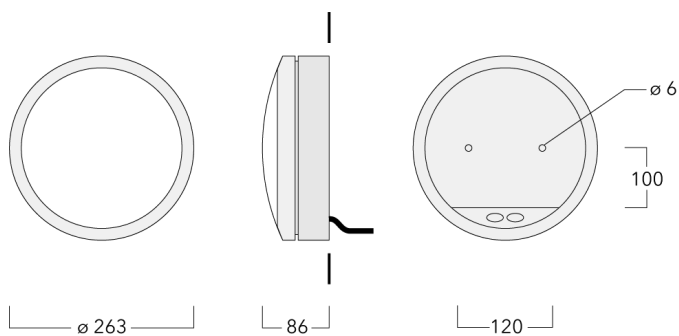

**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gehäuse                 | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss  |
| Abdeckung               | Polycarbonat   |
| Farben                  |  RAL9004 Signalschwarz<br> RAL9006 Weißaluminium<br> RAL9007 Graualuminium<br> RAL7016 Anthrazitgrau<br> RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung                | Silikondichtung  |
| Schrauben               | PCS beschichtete Edelstahlschrauben  |
| Schutzart               | IP55   |
| Schlagfestigkeit        | IK10   |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE  |

---

**Elektrische Beschreibung**

---

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Netz                          | 220-240V / 50-60 Hz                     |
| Netzgerät /<br>Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
| Überspannungsschutz           | 1/2 kV                                  |

---

**Weitere Informationen**

---

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer            | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Energieeffizienzklasse | D-E (Lichtquelle)      |

---

# DLO229 LED

## Wandaufbauleuchten

### Auswahl

#### Lichtverteilung



diffus streuend

#### Farbtemperaturen



3000 K



4000 K




2700 K

#### Nominal Watt

15 W

**Konfigurationen**

| Lichtverteilung   | Artikelnummer | Lichtquelle                  | Bemes-<br>sungslicht-<br>strom | Bemes-<br>sungsleis-<br>tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|--------------|
| diffus streuend<br> | 195-0893      | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 1346.8                         | 20 W                         | 80  | 2.00         |
|   | 195-9521      | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 1408.7                         | 20 W                         | 80  | 2.00         |
|   | 195-9522      | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 1468.4                         | 20 W                         | 80  | 2.00         |