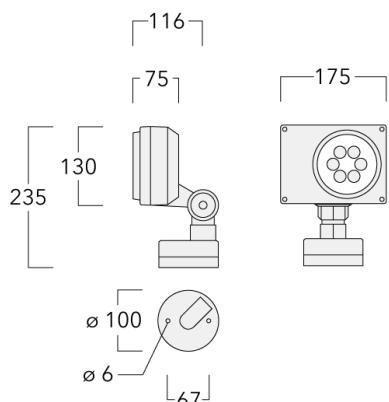


**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.



Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG_R_
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

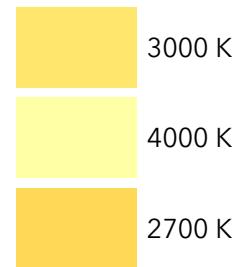
Projecteurs

Options

Types photométries

	faisceau symétrique, médium [M]
	faisceau symétrique, extensif [B]
	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]
	wallwash

Température de couleur








Données en sortie de luminaire

16 W

Projecteurs

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B]	145-0312	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1069.1	14.5 W	80	2.20
	145-9502	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1148.3	14.5 W	80	2.20
	145-9503	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1227.5	14.5 W	80	2.20
faisceau symétrique, médium [M]	145-0313	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1360.8	14.5 W	80	2.20
	145-9500	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1454.1	14.5 W	80	2.20
	145-9501	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1554.3	14.5 W	80	2.20
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	145-0314	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1297.3	14.5 W	80	2.20
	145-9504	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1393.4	14.5 W	80	2.20
	145-9505	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1489.5	14.5 W	80	2.20
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	145-0315	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1390	14.5 W	80	2.20
	145-9506	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1492.9	14.5 W	80	2.20
	145-9507	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1595.9	14.5 W	80	2.20
wallwash	145-0243	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1142.4	14.5 W	80	2.20
	145-0244	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1221.2	14.5 W	80	2.20

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026

Projecteurs**Accessoires d'installation****Piquet à planter EF**

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00

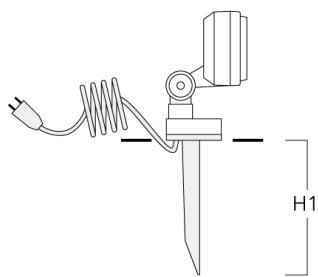
**Socle de montage EM**

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10

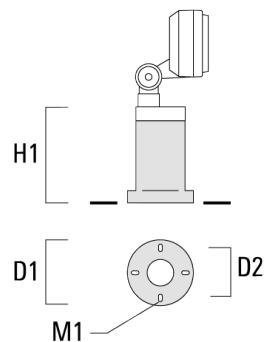


Projecteurs**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9531	57	109


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9532	57	109



Projecteurs**Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
IO-180-FLD121-LED	145-9480	97



C1

Lentille e'largissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLD121-LED	145-9481	97



C1
