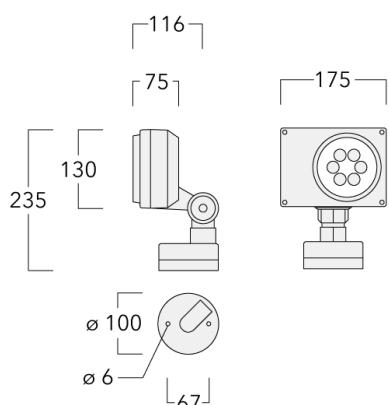


**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.



Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG_R_
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D


Projecteurs

Options

Distribution de la lumière



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash

Température de couleur



3000 K



4000 K







2700 K

Données en sortie de luminaire

16 W

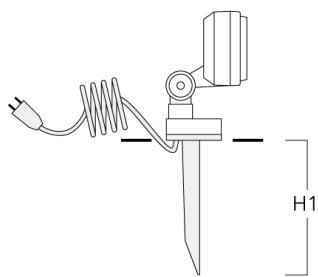
Projecteurs

Configurations

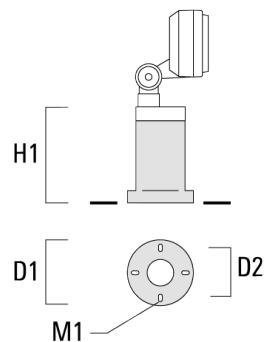
Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B]	145-0312	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1069.1	14.5 W	80	2.20
	145-9502	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1148.3	14.5 W	80	2.20
	145-9503	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1227.5	14.5 W	80	2.20
faisceau symétrique, moyen [M]	145-0313	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1360.8	14.5 W	80	2.20
	145-9500	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1454.1	14.5 W	80	2.20
	145-9501	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1554.3	14.5 W	80	2.20
faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	145-0314	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1297.3	14.5 W	80	2.20
	145-9504	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1393.4	14.5 W	80	2.20
	145-9505	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1489.5	14.5 W	80	2.20
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]	145-0315	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1390	14.5 W	80	2.20
	145-9506	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1492.9	14.5 W	80	2.20
	145-9507	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1595.9	14.5 W	80	2.20
wallwash	145-0243	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1142.4	14.5 W	80	2.20
	145-0244	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1221.2	14.5 W	80	2.20

Accessoires d'installation**Piquet à planter EF**

Description	Référence	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00


**Socle de montage EM**

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10




Projecteurs**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Référence	A	C1
Visière ES	145-9531	57	109

**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLD121-LED	145-9480	97



Projecteurs**Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360-FLD121-LED	145-9481	97

