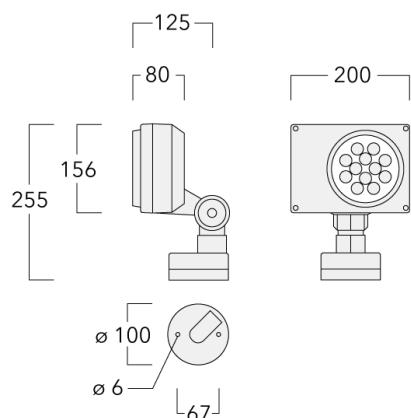


Projecteurs**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.



Projecteurs**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Projecteurs**Options****Types photométries**

faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash

Température de couleur

3000 K



4000 K








2700 K

Données en sortie de luminaire

3 W

Projecteurs

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	145-0316	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2138.3	27 W	80	2.70
	145-9604	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2296.7	27 W	80	2.70
	145-9606	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2455	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, médium [M] 	145-0317	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2715.8	27 W	80	2.70
	145-9549	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2908.1	27 W	80	2.70
	145-9552	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3108.7	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	145-0318	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2570.2	27 W	80	2.70
	145-9550	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2786.9	27 W	80	2.70
	145-9553	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2979.1	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	145-0319	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2779.9	27 W	80	2.70
	145-9605	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2985.8	27 W	80	2.70
	145-9607	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3191.8	27 W	80	2.70
wallwash 	145-0239	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2284.9	27 W	80	2.70
	145-0240	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2442.4	27 W	80	2.70


WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
 info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 06/02/2026

Projecteurs**Accessoires d'installation****Piquet à planter EF**

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00


**Socle de montage EM**

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10




Projecteurs**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9571	70	134


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9572	70	134



Projecteurs**Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
IO-180-FLD131-LED	145-9575	125



— C1 —

Lentille élargissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLD131-LED	145-9481	125



— C1 —