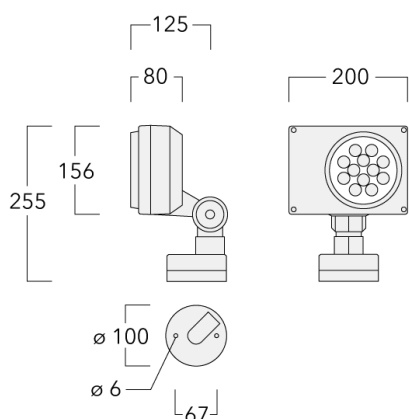


**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométriques



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash

Température de couleur



3000 K



4000 K








2700 K

Données en sortie de luminaire

3 W


Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	145-0316	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2138.3	27 W	80	2.70
	145-9604	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2296.7	27 W	80	2.70
	145-9606	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2455	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, médium [M] 	145-0317	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2715.8	27 W	80	2.70
	145-9549	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2908.1	27 W	80	2.70
	145-9552	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3108.7	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	145-0318	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2570.2	27 W	80	2.70
	145-9550	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2786.9	27 W	80	2.70
	145-9553	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2979.1	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	145-0319	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2779.9	27 W	80	2.70
	145-9605	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2985.8	27 W	80	2.70
	145-9607	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3191.8	27 W	80	2.70
wallwash 	145-0239	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2284.9	27 W	80	2.70
	145-0240	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2442.4	27 W	80	2.70

Accessoires d'installation


Piquet à planter EF

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00




Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10




Accessoires Optiques**Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9571	70	134

**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9572	70	134


**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-FLD131-LED	145-9575	125

**Lentille élargissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLD131-LED	145-9481	125

