




Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

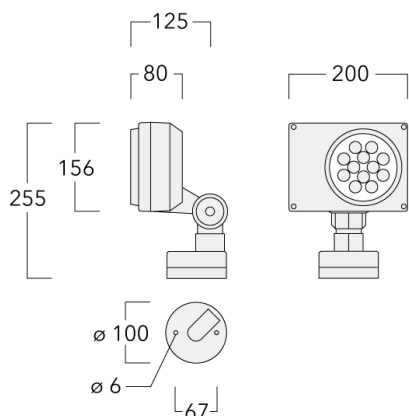

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Types photométriques



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash

Température de couleur



3000 K



4000 K








2700 K

Données en sortie de luminaire

3 W


Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	145-0316	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2138.3	27 W	80	2.70
	145-9604	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2296.7	27 W	80	2.70
	145-9606	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2455	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, médium [M] 	145-0317	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2715.8	27 W	80	2.70
	145-9549	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2908.1	27 W	80	2.70
	145-9552	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3108.7	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	145-0318	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2570.2	27 W	80	2.70
	145-9550	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2786.9	27 W	80	2.70
	145-9553	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2979.1	27 W	80	2.70
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	145-0319	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2779.9	27 W	80	2.70
	145-9605	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2985.8	27 W	80	2.70
	145-9607	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3191.8	27 W	80	2.70
wallwash 	145-0239	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2284.9	27 W	80	2.70
	145-0240	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2442.4	27 W	80	2.70

Accessoires d'installation


Piquet à planter EF

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00




Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10




Accessoires Optiques**Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9571	70	134

**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9572	70	134

**Lentille ovalisante****WE-EF LUMIERE**



ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024



Projecteurs

Description	Code produit	C1
IO-180-FLD131-LED	145-9575	125



Lentille élargissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLD131-LED	145-9481	125

**WE-EF LUMIERE**

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

FLD131 LED

Projecteurs

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce

Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com

<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024