# STP204 LED

## Wandeinbauleuchten

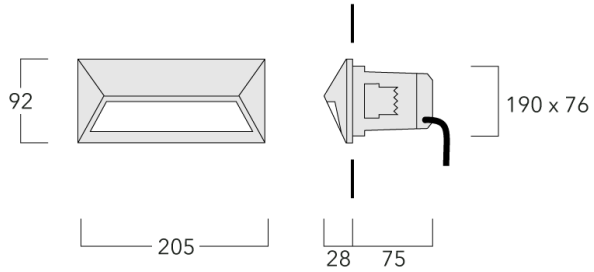


**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute LED Platine. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

**WE-EF LEUCHTEN GmbH**
Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com - https://we-ef.com/de

# Spezifikationen

## Materialbeschreibung

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | Polycarbonat Abdeckung |
| Farben | RAL9004 Signalschwarz<br>RAL9006 Weißaluminium<br>RAL9007 Graualuminium<br>RAL7016 Anthrazitgrau<br>RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

## Elektrische Beschreibung

| | |
|---|---|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / Vorschaltgerät | Eingebaute elektronische Betriebsgeräte |
| Überspannungsschutz | 1/2 kV |

## Weitere Informationen

| | |
|---|---|
| Lebensdauer | Ta=25° L80B10 > 54000h |
| Energieeffizienzklasse | C-D (Lichtquelle) |

## Auswahl

| Lichtverteilung | Farbtemperaturen | Nominal Watt |
|---|---|---|
| asymmetrisch vorwärts | 3000 K<br>4000 K<br>2700 K | 7 W |

## Konfigurationen

| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes-sungslicht-strom | Bemes-sungsleis-tung | CRI | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| asymmetrisch vorwärts  | 133-0338 | LED-4/4W / 350 mA - 3000 K | 141 | 5.5 W | 80 | 0.90 |
| | 133-0339 | LED-4/4W / 350 mA - 4000 K | 154.6 | 5.5 W | 80 | 0.90 |
| | 133-0455 | LED-4/4W / 350 mA - 2700 K | 131.9 | 5.5 W | 80 | 0.90 |

# Montagezubehör

## Einbautopf
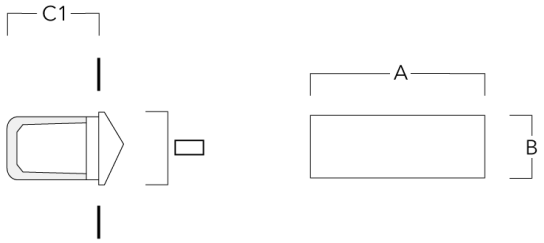
| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Einbautopf BST20-I | 133-0075 | 222 | 109 | 105 | 105 |