STP204 LED

Encastrés muraux

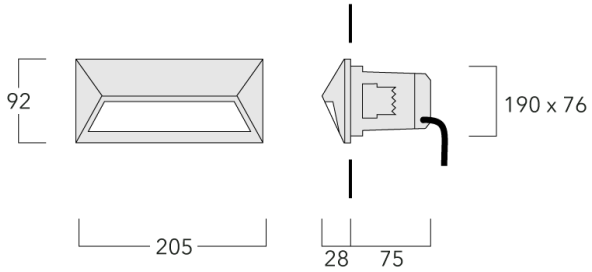

Description

IP55, Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière

asymmetric, forward-throw [A60]

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

7 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
asymmetric, forward-throw [A60] 	133-0338	LED-4/4W / 350 mA - 3000 K	141	5.5 W	80	0.90
	133-0339	LED-4/4W / 350 mA - 4000 K	154.6	5.5 W	80	0.90
	133-0455	LED-4/4W / 350 mA - 2700 K	131.9	5.5 W	80	0.90

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement
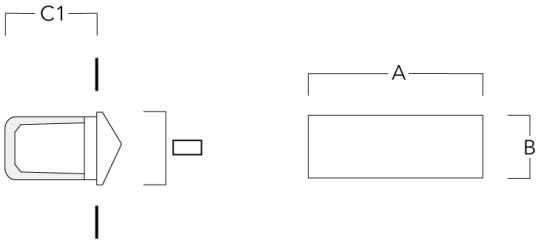
Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST20-I	133-0075	222	109	105	105