

Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.





Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 5 à 10m.

Lanternes**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.208 m ²

Description électrique












Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires




Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Lanternes

Options


Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S60] Eclairage routier - très basses luminances	 3000 K	86 W 114 W
 [S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	 4000 K	42 W 56 W
 [A60] Asymétrique - grands espaces	 2700 K	0 W
 [S65] Eclairage routier - basses luminances		
 [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges		
 Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L]		
 Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R]		
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
Passage piéton, sens de circulation à droite [P45R] 	108-1993	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9018.9	79 W	80	8.20
	108-1994	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9640.9	79 W	80	8.20
	108-1997	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12025.2	105.5 W	80	8.20
	108-1998	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12854.5	105.5 W	80	8.20
	108-2452	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8396.9	79 W	80	8.20
	108-2453	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11195.8	105.5 W	80	8.20
	108-2878	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12493.8	119 W	80	8.20
	108-2882	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	16658.4	159 W	80	8.20
	108-5172	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13103.3	119 W	80	8.20
	108-5173	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13712.7	119 W	80	8.20
	108-5175	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	17471	159 W	80	8.20
	108-5546	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18283.6	159 W	80	8.20
Passage piéton, sens de circulation à gauche [P45L] 	108-1991	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9127.9	79 W	80	8.20
	108-1992	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9757.4	79 W	80	8.20
	108-1995	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12170.5	105.5 W	80	8.20
	108-1996	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13009.9	105.5 W	80	8.20
	108-2530	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8498.4	79 W	80	8.20
	108-2531	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11331.2	105.5 W	80	8.20
	108-2877	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12440.6	119 W	80	8.20
	108-2881	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	16587.5	159 W	80	8.20
	108-5170	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13047.5	119 W	80	8.20
	108-5171	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13654.4	119 W	80	8.20
	108-5174	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	17396.7	159 W	80	8.20
	108-5926	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18205.8	159 W	80	8.20
[A60] Asymétrique - grands espaces 	108-1251	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8317.1	79 W	80	8.20
	108-1251-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9464.3	79 W	70	8.20
	108-1252	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	8890.7	79 W	80	8.20
	108-1252-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10037.9	79 W	70	8.20
	108-1261	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11089.5	105.5 W	80	8.20
	108-1261-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12619	105.5 W	70	8.20
	108-1262	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	11854.2	105.5 W	80	8.20
	108-1262-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13383.8	105.5 W	70	8.20
	108-1271	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	4667.5	39 W	80	8.20
	108-1271-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5420.3	39 W	70	8.20
	108-1272	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5119.2	39 W	80	8.20

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1272-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5721.5	39 W	70	8.20
	108-1281	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6223.3	52 W	80	8.20
	108-1281-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	7227.1	52 W	70	8.20
	108-1282	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	6825.6	52 W	80	8.20
	108-1282-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7628.6	52 W	70	8.20
	108-2068	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	13363.6	119 W	80	8.20
	108-2068-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	15228.3	119 W	70	8.20
	108-2069	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	13985.2	119 W	80	8.20
	108-2069-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15849.9	119 W	70	8.20
	108-2078	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	17818.2	159 W	80	8.20
	108-2078-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	20304.4	159 W	70	8.20
	108-2079	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	18646.9	159 W	80	8.20
	108-2079-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	21133.2	159 W	70	8.20
	108-2446	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4366.4	39 W	80	8.20
	108-2446-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4667.5	39 W	70	8.20
	108-2447	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	7743.5	79 W	80	8.20
	108-2447-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8317.1	79 W	70	8.20
	108-2448	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	12742.1	119 W	80	8.20
	108-2448-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14606.8	119 W	70	8.20
	108-2449	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	5821.8	52 W	80	8.20
	108-2449-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6223.3	52 W	70	8.20
	108-2450	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	10324.7	105.5 W	80	8.20
	108-2450-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11089.5	105.5 W	70	8.20
	108-2451	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	16989.4	159 W	80	8.20
	108-2451-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	19475.7	159 W	70	8.20
[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	108-2128	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14412.4	119 W	80	8.20
	108-2128-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16423.5	119 W	70	8.20
	108-2129	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15082.8	119 W	80	8.20
	108-2129-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	17093.8	119 W	70	8.2
	108-2130	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19216.6	159 W	80	8.20
	108-2130-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	21898	159 W	70	8.20
	108-2131	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20110.4	159 W	80	8.20
	108-2131-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	22791.8	159 W	70	8.20
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges	108-1255	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	8906.1	79 W	80	8.20
	108-1255-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10134.5	79 W	70	8.20
	108-1256	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9520.3	79 W	80	8.20




WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1256-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10748.7	79 W	70	8.20
	108-1265	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	11874.8	105.5 W	80	8.20
	108-1265-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	13512.7	105.5 W	70	8.20
	108-1266	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	12693.7	105.5 W	80	8.20
	108-1266-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14331.6	105.5 W	70	8.20
	108-1275	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5050.6	39 W	80	8.20
	108-1275-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5865.2	39 W	70	8.20
	108-1276	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5539.3	39 W	80	8.20
	108-1276-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6191	39 W	70	8.20
	108-1285	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6734.1	52 W	80	8.20
	108-1285-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	7820.2	52 W	70	8.20
	108-1286	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7385.8	52 W	80	8.20
	108-1286-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	8254.7	52 W	70	8.20
	108-2070	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14070	119 W	80	8.20
	108-2070-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16033.2	119 W	70	8.20
	108-2071	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	14724.4	119 W	80	8.20
	108-2071-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	16687.7	119 W	70	8.20
	108-2080	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	18760	159 W	80	8.20
	108-2080-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	21377.7	159 W	70	8.20
	108-2081	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	19632.5	159 W	80	8.20
	108-2081-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	22250.2	159 W	70	8.20
	108-2440	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4724.7	39 W	80	8.20
	108-2441	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8291.9	79 W	80	8.20
	108-2441-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8906.1	79 W	70	8.20
	108-2442	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13415.6	119 W	80	8.20
108-2442-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15378.8	119 W	70	8.20	
108-2443	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6299.6	52 W	80	8.20	
108-2443-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6734.1	52 W	70	8.20	
108-2444	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11055.8	105.5 W	80	8.20	
108-2444-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11874.8	105.5 W	70	8.20	
108-2445	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	17887.4	159 W	80	8.20	
108-2445-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	20505.1	159 W	70	8.20	
[S60] Eclairage routier - très basses luminances	108-1247	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9293.7	79 W	80	8.20
	108-1247-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10575.6	79 W	70	8.20
	108-1248	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9934.7	79 W	80	8.20
	108-1248-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11216.6	79 W	70	8.20


WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1257	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12391.6	105.5 W	80	8.20
	108-1257-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14100.8	105.5 W	70	8.20
	108-1258	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13246.2	105.5 W	80	8.20
	108-1258-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14955.4	105.5 W	70	8.20
	108-1267	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5175.6	39 W	80	8.20
	108-1267-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6010.3	39 W	70	8.20
	108-1268	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5676.4	39 W	80	8.20
	108-1268-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6344.2	39 W	70	8.20
	108-1277	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6900.7	52 W	80	8.20
	108-1277-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	8013.8	52 W	70	8.20
	108-1278	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7568.6	52 W	80	8.20
	108-1278-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	8459	52 W	70	8.20
	108-2072	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14542.9	119 W	80	8.20
	108-2072-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16572.2	119 W	70	8.20
	108-2073	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15219.4	119 W	80	8.20
	108-2073-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	17248.6	119 W	70	8.20
	108-2082	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19390.6	159 W	80	8.20
	108-2082-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	22096.3	159 W	70	8.20
	108-2083	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20292.5	159 W	80	8.20
	108-2083-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	22998.2	159 W	70	8.20
	108-2422	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4841.6	39 W	80	8.20
	108-2422-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5175.6	39 W	70	8.20
	108-2423	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8652.8	79 W	80	8.20
	108-2423-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9293.7	79 W	70	8.20
	108-2424	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13866.5	119 W	80	8.20
	108-2424-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15895.8	119 W	70	8.20
	108-2425	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6455.5	52 W	80	8.20
	108-2425-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6900.7	52 W	70	8.20
108-2426	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11537	105.5 W	80	8.20	
108-2426-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12391.6	105.5 W	70	8.20	
108-2427	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	18488.7	159 W	80	8.20	
108-2427-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	21194.4	159 W	70	8.20	
[S65] Eclairage routier - basses luminances	108-1253	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9433.3	79 W	80	8.20
	108-1253-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10734.4	79 W	70	8.20
	108-1254	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	10083.9	79 W	80	8.20
	108-1254-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11385	79 W	70	8.20


WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1263	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12577.7	105.5 W	80	8.20
	108-1263-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14312.6	105.5 W	70	8.20
	108-1264	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13445.2	105.5 W	80	8.20
	108-1264-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	15180	105.5 W	70	8.20
	108-1273	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5242.6	39 W	80	8.20
	108-1273-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	6088.1	39 W	70	8.20
	108-1274	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5749.9	39 W	80	8.20
	108-1274-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6426.4	39 W	70	8.20
	108-1283	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6990.1	52 W	80	8.20
	108-1283-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	8117.5	52 W	70	8.20
	108-1284	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7666.6	52 W	80	8.20
	108-1284-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	8568.5	52 W	70	8.20
	108-2074	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14707.6	119 W	80	8.20
	108-2074-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16759.8	119 W	70	8.20
	108-2075	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15391.6	119 W	80	8.20
	108-2075-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	17443.8	119 W	70	8.20
	108-2084	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19610.1	159 W	80	8.20
	108-2084-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	22346.4	159 W	70	8.20
	108-2085	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20522.2	159 W	80	8.20
	108-2085-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	23258.5	159 W	70	8.20
	108-2428	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4904.3	39 W	80	8.20
	108-2428-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5242.6	39 W	70	8.20
	108-2429	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8782.7	79 W	80	8.20
	108-2429-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9433.3	79 W	70	8.20
	108-2430	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	14023.5	119 W	80	8.20
	108-2430-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	16075.7	119 W	70	8.20
	108-2431	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6539.1	52 W	80	8.20
	108-2431-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6990.1	52 W	70	8.20
108-2432	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11710.3	105.5 W	80	8.20	
108-2432-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12577.7	105.5 W	70	8.20	
108-2433	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	18698	159 W	80	8.20	
108-2433-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	21434.3	159 W	70	8.20	
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	108-1249	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	9266.9	79 W	80	8.20
	108-1249-70	LED-36/72W / 700 mA - 3000 K	10545.1	79 W	70	8.20
	108-1250	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	9906	79 W	80	8.20
	108-1250-70	LED-36/72W / 700 mA - 4000 K	11184.2	79 W	70	8.20


WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1259	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	12355.9	105.5 W	80	8.20
	108-1259-70	LED-48/96W / 700 mA - 3000 K	14060.1	105.5 W	70	8.20
	108-1260	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	13208	105.5 W	80	8.20
	108-1260-70	LED-48/96W / 700 mA - 4000 K	14912.3	105.5 W	70	8.20
	108-1269	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5163.3	39 W	80	8.20
	108-1269-70	LED-36/36W / 350 mA - 3000 K	5996.1	39 W	70	8.20
	108-1270	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	5663	39 W	80	8.20
	108-1270-70	LED-36/36W / 350 mA - 4000 K	6329.2	39 W	70	8.20
	108-1279	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	6884.4	52 W	80	8.20
	108-1279-70	LED-48/48W / 350 mA - 3000 K	7994.8	52 W	70	8.20
	108-1280	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	7550.6	52 W	80	8.20
	108-1280-70	LED-48/48W / 350 mA - 4000 K	8439	52 W	70	8.20
	108-2076	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	14561.8	119 W	80	8.20
	108-2076-70	LED-36/108W / 1050 mA - 3000 K	16593.7	119 W	70	8.20
	108-2077	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	15239.1	119 W	80	8.20
	108-2077-70	LED-36/108W / 1050 mA - 4000 K	17271	119 W	70	8.20
	108-2086	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	19415.7	159 W	80	8.20
	108-2086-70	LED-48/144W / 1050 mA - 3000 K	22124.9	159 W	70	8.20
	108-2087	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	20318.8	159 W	80	8.20
	108-2087-70	LED-48/144W / 1050 mA - 4000 K	23028	159 W	70	8.20
	108-2434	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	4830.2	39 W	80	8.20
	108-2434-70	LED-36/36W / 350 mA - 2700 K	5163.3	39 W	70	8.20
	108-2435	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	8627.8	79 W	80	8.20
	108-2435-70	LED-36/72W / 700 mA - 2700 K	9266.9	79 W	70	8.20
	108-2436	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	13884.5	119 W	80	8.20
	108-2436-70	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K	15916.4	119 W	70	8.20
	108-2437	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6440.3	52 W	80	8.20
	108-2437-70	LED-48/48W / 350 mA - 2700 K	6884.4	52 W	70	8.20
	108-2438	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	11503.7	105.5 W	80	8.20
	108-2438-70	LED-48/96W / 700 mA - 2700 K	12355.9	105.5 W	70	8.20
108-2439	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	18512.7	159 W	80	8.20	
108-2439-70	LED-48/144W / 1050 mA - 2700 K	21221.8	159 W	70	8.20	

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Lanternes**Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019


Wild-Light Eco Step Dim® Advanced

Description	Référence
Wild-Light Motion	430-0035


Accessoires d'installation

Crosses pour mât RF

Description	Référence	C1	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
RF1-540 crosse simple	111-0046	200	76 x 80	200	2.60	200	300




RF2-540 crosse double	111-0047	200	76 x 80	200	3.30	200	300
-----------------------	----------	-----	---------	-----	------	-----	-----

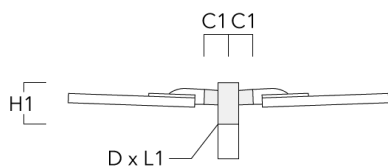


Crosses murales et Crosses pour mât RE

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	H1	M1	Poids (kg)	C	H
RE0-540 crose murale	111-0084	180	230	195			12	3.20	140	

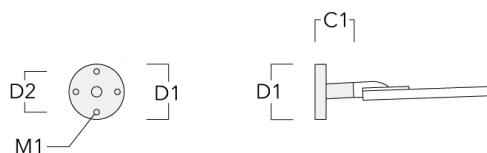


RE1-540 crose simple	111-0042	200			76 x 130	550		4.60	200	550
----------------------	----------	-----	--	--	----------	-----	--	------	-----	-----




Lanternes

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	H1	M1	Poids (kg)	C	H
RE2-540 crosse double	111-0043	200			76 x 130	550		5.30	200	550

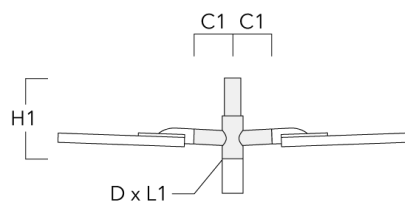


Crosses murales et Crosses pour mât RI

Description	Référence	C1	D1	H1	Poids (kg)	D	H
RI-540 crosse murale ou pour mât (Ø 102-133)	111-0179	212-255	102-133	127	1.85	102-133	110




Crosses murales et Crosses pour mât RX

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX0-540 crose murale	111-0086	1000	140	100		450	385	30	12	5.20

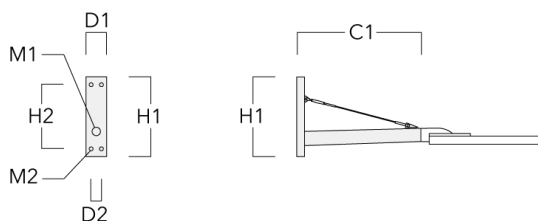


RX1-540 crose longue simple avec tirant inox	111-0054	1000			76 x 130	550				6.80
--	----------	------	--	--	----------	-----	--	--	--	------

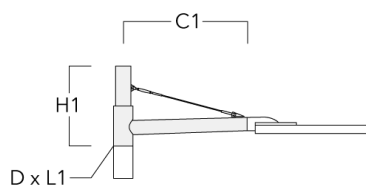


Lanternes

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX2-540 crosse longue double avec tirant inox	111-0055	1000			76 x 130	550				9.70

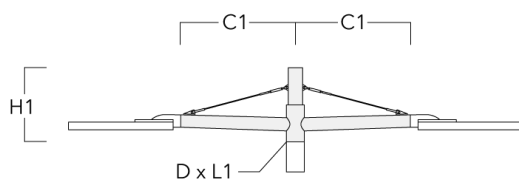


Crosses pour mât TB

Description	Référence	A	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-540.60-10 crosse 10°	111-0636	10°	60 x 90	60 x 100	205	0.70



Lanternes

Description	Référence	A	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-540.60-15 crosse 15°	111-0637	15°	60 x 90	60 x 100	205	0.70



Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Référence	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.