VFL530-SE LED

Mastleuchten

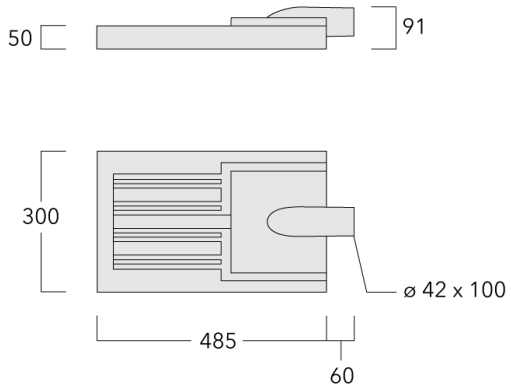

Beschreibung

IP66, SKI oder SKII. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. DALI. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Variante mit 2200 K oder als 'Wild-Light' 2200 K kombiniert mit 3000 K in Verbindung mit Eco Step Dim® Advanced oder Motion erhältlich, bei Bestellung bitte angeben. Weitere Details und verfügbare Varianten siehe unten, unter zusätzliche Informationen – Wild-Light Präsentation.

Für eine individuelle Lösung, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist, wenden Sie sich bitte direkt an WE-EF oder Ihrem lokalen WE-EF-Vertriebsmitarbeiter.

Photometrische Dateien (IES, LDT) für Lichtverteilungen [S60] [S65] [S70] [R65] [P65] [A60] mit Backlight Shield auf Anfrage.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	RFC® Reflection Free Contour technology
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.149 m^2

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung


asymmetric, side throw beam [S60]

asymmetric, side throw [S70]

asymmetrisch vorwärts, mediumstrahlend [A60]


asymmetric, side throw beam [S65]

asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]

asymmetrisch seitlich, engstrahlend [P65]

Farbtemperaturen

3000 K

4000 K

2700 K

Nominal Watt

58 W

29 W

15 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
asymmetric, side throw [S70] 	108-1289	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6063.4	54 W	80	5.80
	108-1289-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6899.7	54 W	70	5.80
	108-1290	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6481.5	54 W	80	5.80
	108-1290-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7317.9	54 W	70	5.80
	108-1299	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3031.7	27 W	80	5.80
	108-1299-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3449.9	27 W	70	5.80
	108-1300	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3240.8	27 W	80	5.80
	108-1300-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3658.9	27 W	70	5.80
	108-1309	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3402.8	26.5 W	80	5.80
	108-1309-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3951.6	26.5 W	70	5.80
	108-1310	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3732.1	26.5 W	80	5.80
	108-1310-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4171.1	26.5 W	70	5.80
	108-1319	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1701.4	13.9 W	80	5.80
	108-1319-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1975.8	13.9 W	70	5.80
	108-1320	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1866	13.9 W	80	5.80
	108-1320-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2085.6	13.9 W	70	5.80
	108-2062	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9707.9	79 W	80	5.80
	108-2062-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	11062.5	79 W	70	5.80
	108-2063	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10159.4	79 W	80	5.80
	108-2063-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11514	79 W	70	5.80
	108-2402	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1591.6	13.9 W	80	5.80
	108-2402-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1701.4	13.9 W	70	5.80
	108-2403	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2822.6	27 W	80	5.80
	108-2403-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3031.7	27 W	70	5.80
	108-2404	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3183.2	26.5 W	80	5.80
	108-2404-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3402.8	26.5 W	70	5.80
	108-2405	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5645.2	54 W	80	5.80
	108-2405-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6063.4	54 W	70	5.80
	108-2406	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9256.3	79 W	80	5.80
	108-2406-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10610.9	79 W	70	5.80
asymmetric, side throw beam [S60]	108-1287	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6188.6	54 W	80	5.80
	108-1287-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7042.2	54 W	70	5.80
	108-1288	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6615.4	54 W	80	5.80
	108-1288-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7469	54 W	70	5.80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	108-1297	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3094.3	27 W	80	5.80
	108-1297-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3521.1	27 W	70	5.80
	108-1298	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3307.7	27 W	80	5.80
	108-1298-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3734.5	27 W	70	5.80
	108-1307	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3428	26.5 W	80	5.80
	108-1307-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3980.9	26.5 W	70	5.80
	108-1308	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3759.8	26.5 W	80	5.80
	108-1308-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4202.1	26.5 W	70	5.80
	108-1317	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1714	13.9 W	80	5.80
	108-1317-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1990.5	13.9 W	70	5.80
	108-1318	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1879.9	13.9 W	80	5.80
	108-1318-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2101	13.9 W	70	5.80
	108-2058	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9695.3	79 W	80	5.80
	108-2058-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	11048.1	79 W	70	5.80
	108-2059	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10146.2	79 W	80	5.80
	108-2059-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11499.1	79 W	70	5.80
	108-2392	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1603.4	13.9 W	80	5.80
	108-2392-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1714	13.9 W	70	5.80
	108-2393	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2880.9	27 W	80	5.80
	108-2393-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3094.3	27 W	70	5.80
	108-2394	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3206.8	26.5 W	80	5.80
	108-2394-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3428	26.5 W	70	5.80
	108-2395	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5761.8	54 W	80	5.80
	108-2395-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6188.6	54 W	70	5.80
	108-2396	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9244.4	79 W	80	5.80
	108-2396-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10597.2	79 W	70	5.80
asymmetric, side throw beam [S65] 	108-1293	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6257.8	54 W	80	5.80
	108-1293-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7121	54 W	70	5.80
	108-1294	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6689.4	54 W	80	5.80
	108-1294-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7552.5	54 W	70	5.80
	108-1303	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3128.9	27 W	80	5.80
	108-1303-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3560.5	27 W	70	5.80
	108-1304	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3344.7	27 W	80	5.80
	108-1304-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3776.3	27 W	70	5.80
	108-1313	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3450.5	26.5 W	80	5.80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	108-1313-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4007	26.5 W	70	5.80
	108-1314	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3784.4	26.5 W	80	5.80
	108-1314-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4229.6	26.5 W	70	5.80
	108-1323	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1725.2	13.9 W	80	5.80
	108-1323-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	2003.5	13.9 W	70	5.80
	108-1324	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1892.2	13.9 W	80	5.80
	108-1324-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2114.8	13.9 W	70	5.80
	108-2060	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9805	79 W	80	5.80
	108-2060-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	11173.2	79 W	70	5.80
	108-2061	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10261.1	79 W	80	5.80
	108-2061-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11629.2	79 W	70	5.80
	108-2397	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1613.9	13.9 W	80	5.80
	108-2397-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1725.2	13.9 W	70	5.80
	108-2398	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2913.1	27 W	80	5.80
	108-2398-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3128.9	27 W	70	5.80
	108-2399	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3227.9	26.5 W	80	5.80
	108-2399-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3450.5	26.5 W	70	5.80
	108-2400	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5826.2	54 W	80	5.80
	108-2400-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6257.8	54 W	70	5.80
	108-2401	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9349	79 W	80	5.80
	108-2401-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10717.1	79 W	70	5.80
asymmetrisch seitlich, engstrahlend [P65] 	108-1877	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6244.8	54 W	80	5.80
	108-1877-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7106.1	54 W	70	5.80
	108-1878	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6675.5	54 W	80	5.80
	108-1878-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7536.8	54 W	70	5.80
	108-1879	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3122.4	27 W	80	5.80
	108-1879-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3553.1	27 W	70	5.80
	108-1880	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3337.7	27 W	80	5.80
	108-1880-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3768.4	27 W	70	5.80
	108-1881	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3416.6	26.5 W	80	5.80
	108-1881-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3967.7	26.5 W	70	5.80
	108-1882	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3747.2	26.5 W	80	5.80
	108-1882-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4188.1	26.5 W	70	5.80
	108-1883	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1708.3	13.9 W	80	5.80
	108-1883-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1983.8	13.9 W	70	5.80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	108-1884	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1873.6	13.9 W	80	5.80
	108-1884-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2094.1	13.9 W	70	5.80
	108-2054	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9608.3	79 W	80	5.80
	108-2054-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10949	79 W	70	5.80
	108-2055-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11395.9	79 W	70	5.80
	108-2417	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1598.1	13.9 W	80	5.80
	108-2417-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1708.3	13.9 W	70	5.80
	108-2418	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2907.1	27 W	80	5.80
	108-2418-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3122.4	27 W	70	5.80
	108-2419	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3196.2	26.5 W	80	5.80
	108-2419-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3416.6	26.5 W	70	5.80
	108-2420	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5814.1	54 W	80	5.80
	108-2420-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6244.8	54 W	70	5.80
	108-2421-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10502.1	79 W	70	5.80
asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	108-1295	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5788.7	54 W	80	5.80
	108-1295-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6587.2	54 W	70	5.80
	108-1296	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6187.9	54 W	80	5.80
	108-1296-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6986.4	54 W	70	5.80
	108-1305	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2894.4	27 W	80	5.80
	108-1305-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3293.6	27 W	70	5.80
	108-1306	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3094	27 W	80	5.80
	108-1306-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3493.2	27 W	70	5.80
	108-1315	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3248.6	26.5 W	80	5.80
	108-1315-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3772.6	26.5 W	70	5.80
	108-1316	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3563	26.5 W	80	5.80
	108-1316-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3982.2	26.5 W	70	5.80
	108-1325	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1624.3	13.9 W	80	5.80
	108-1325-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1886.3	13.9 W	70	5.80
	108-1326	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1781.5	13.9 W	80	5.80
	108-1326-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1991.1	13.9 W	70	5.80
	108-2056	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9380	79 W	80	5.80
	108-2056-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10688.8	79 W	70	5.80
	108-2057	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9816.3	79 W	80	5.80
	108-2057-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11125.1	79 W	70	5.80
	108-2407	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1519.5	13.9 W	80	5.80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	108-2407-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1624.3	13.9 W	70	5.80
	108-2408	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2694.7	27 W	80	5.80
	108-2408-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2894.4	27 W	70	5.80
	108-2409	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3039	26.5 W	80	5.80
	108-2409-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3248.6	26.5 W	70	5.80
	108-2410	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5389.5	54 W	80	5.80
	108-2410-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5788.7	54 W	70	5.80
	108-2411	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8943.7	79 W	80	5.80
	108-2411-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10252.6	79 W	70	5.80
asymmetrisch vorwärts, mediumstrahlend [A60] 	108-1291	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5665.3	54 W	80	5.80
	108-1291-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6446.7	54 W	70	5.80
	108-1292	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6056	54 W	80	5.80
	108-1292-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6837.4	54 W	70	5.80
	108-1301	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2832.7	27 W	80	5.80
	108-1301-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3223.4	27 W	70	5.80
	108-1302	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3028	27 W	80	5.80
	108-1302-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3418.7	27 W	70	5.80
	108-1311	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3179.4	26.5 W	80	5.80
	108-1311-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3692.2	26.5 W	70	5.80
	108-1312	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3487	26.5 W	80	5.80
	108-1312-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3897.3	26.5 W	70	5.80
	108-1321	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1589.7	13.9 W	80	5.80
	108-1321-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1846.1	13.9 W	70	5.80
	108-1322	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1743.5	13.9 W	80	5.80
	108-1322-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1948.6	13.9 W	70	5.80
	108-2052	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8909.1	79 W	80	5.80
	108-2052-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10152.2	79 W	70	5.80
	108-2053	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9323.5	79 W	80	5.80
	108-2053-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10566.6	79 W	70	5.80
	108-2412	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1487.1	13.9 W	80	5.80
	108-2412-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1589.7	13.9 W	70	5.80
	108-2413	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2637.3	27 W	80	5.80
	108-2413-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2832.7	27 W	70	5.80
	108-2414	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2974.2	26.5 W	80	5.80
	108-2414-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3179.4	26.5 W	70	5.80

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
	108-2415	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5274.6	54 W	80	5.80
	108-2415-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5665.3	54 W	70	5.80
	108-2416	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8494.7	79 W	80	5.80
	108-2416-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9737.8	79 W	70	5.80

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

R2C Ready to Connect

Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019

Wild-Light Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Eco Step Dim® Advanced	430-0034	Vollautomatische autonome Dimmvoreinstellung, ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Beispiel: Nach Sonnenuntergang starten die Leuchten mit warmem Weiß (3000 K von z.B 20:00 bis 22:00 Uhr). In der Mitte der Nacht wird auf biodiversitätsfreundliches Licht, reduziert (2200 K von z.B. 22:00 bis 06:00 Uhr). Am frühen Morgen wird wieder auf warmes Weiß zurückgekehrt (3000 K von z.B. 06:00 bis 07:00 Uhr). Dies ist die am einfachsten zu realisierende Lösung, ein tierfreundliches Beleuchtungs-Szenario zu schaffen, da keine zusätzlichen Installationen oder externe Steuerungen benötigt werden. Alle Voreinstellungen werden in den zwei LED-Treibern vorgenommen. Die Dimmwerte werden, schon während der Produktion der Leuchten, im Treiber abgespeichert. Eine optionale Verknüpfung mit Sonnenaufgang- und Unterganszeiten kann eine zusätzliche Optimierung bedeuten. Eine kundenspezifische Konfiguration ist möglich. Die Einstellungen können, jederzeit, direkt am LED-Treiber verändert werden (NFC). Das notwendige Werkzeug ist standardisiert und kann optional über WE-EF bezogen werden.
Wild-Light Motion	430-0035	

Citygrid Motion On Pole

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Einstiegs-Paket	420-0011	Citygrid Motion. Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann. Einstiegs-Paket WE-EF liefert und konfiguriert Leuchten und Citygrid System einmalig ab Werk bzw. am Einsatzort. Neukonfiguration als Service abrufbar (kostenpflichtig). Gateway/App nicht inbegriffen. Anwendungen: Kommunale Einzelprojekte, Insellösungen und Feldversuche für Smart Lighting, z.B. einzelne Straßen, Wege oder Plätze. Halböffentliche oder private Projekte, z.B. Firmengelände, Parkplatz.

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Standalone-Paket	420-0012	Citygrid Motion On Pole Controller. Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann. Standalone-Paket Dongle & Apps inbegriffen, der Betreiber kann das Citygrid System über die Apps am Mobilgerät selbst konfigurieren, ändern, warten (am Einsatzort). Anwendungen: Abgegrenzte kommunale Projekte (Straßenzug, Platz, Quartier) oder private Projekte (größere Firmengelände, Gewerbeparks), wenn qualifiziertes Personal für den Betrieb des Systems zur Verfügung steht.

Citygrid Motion On Luminaire

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Einstiegs-Paket	420-0021	Citygrid On Luminaire. Die Sensoren erkennen Bewegung und Verkehr beim Betreten des Sensor und Leuchtenfelds. Einstiegs-Paket WE-EF liefert und konfiguriert Leuchten und Citygrid System einmalig ab Werk bzw. am Einsatzort. Neukonfiguration als Service abrufbar (kostenpflichtig). Gateway/App nicht inbegriffen. Anwendungen: Kommunale Einzelprojekte, Insellösungen und Feldversuche für Smart Lighting, z.B. einzelne Straßen, Wege oder Plätze. Halböffentliche oder private Projekte, z.B. Firmengelände, Parkplatz.

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Standalone-Paket	420-0022	Citygrid Motion On Luminaire. Die Sensoren erkennen Bewegung und Verkehr beim Betreten des Sensor und Leuchtenfelds. Standalone-Paket Dongle & Apps inbegriffen, der Betreiber kann das Citygrid System über die Apps am Mobilgerät selbst konfigurieren, ändern, warten (am Einsatzort). Anwendungen: Abgegrenzte kommunale Projekte (Straßenzug, Platz, Quartier) oder private Projekte (größere Firmengelände, Gewerbeparks), wenn qualifiziertes Personal für den Betrieb des Systems zur Verfügung steht.

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Smart-City-Paket	420-0023	Citygrid Motion On Luminaire. Die Sensoren erkennen Bewegung und Verkehr beim Betreten des Sensor und Leuchtenfelds. Smart-City-Paket Internet-Gateway (via Mobilfunk) und Dashboard inbegriffen, Betreiber kann selbst konfigurieren, ändern, warten (per Fernzugriff). Vernetzte Smart-City-Funktionen (Daten sammeln, Fernwartung etc.). Anwendungen: Größere kommunale Projekte oder Feldversuche im Kontext Smart City, Betreiber verfügt über qualifiziertes Personal z.B Stadtwerke.

Citygrid Motion Zhaga

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Standalone-Paket	420-0032	Citygrid Motion Zhaga Controller mit Sensor. Das kompakte All-in-One Design macht jede Leuchte mit einem zur Straßenoberfläche gerichteten Zhaga Book 18-Sockel zu einer bewegungsgesteuerten, intelligenten Straßenbeleuchtung. Standalone Paket Dongle & Apps inbegriffen, der Betreiber kann das Citygrid System über die Apps am Mobilgerät selbst konfigurieren, ändern, warten (am Einsatzort). Anwendungen: Abgegrenzte kommunale Projekte (Straßenzug, Platz, Quartier) oder private Projekte (größere Firmengelände, Gewerbeparks), wenn qualifiziertes Personal für den Betrieb des Systems zur Verfügung steht.

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Citygrid Motion - Smart-City-Paket	420-0033	Citygrid Motion Zhaga Controller mit Sensor. Das kompakte All-in-One Design macht jede Leuchte mit einem zur Straßenoberfläche gerichteten Zhaga Book 18-Sockel zu einer bewegungsgesteuerten, intelligenten Straßenbeleuchtung. Smart-City-Paket Internet-Gateway (via Mobilfunk) und Dashboard inbegriffen, Betreiber kann selbst konfigurieren, ändern, warten (per Fernzugriff). Vernetzte Smart-City-Funktionen (Daten sammeln, Fernwartung etc.). Anwendungen: Größere kommunale Projekte oder Feldversuche im Kontext Smart City, Betreiber verfügt über qualifiziertes Personal z.B. Stadtwerke.

Wild-Light Citygrid Motion On Pole

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Citygrid Motion - Einstiegs-Paket	420-1111	Citygrid Motion On Pole Controller. The Citygrid Motion On Pole Controller is the all-in-one device that can convert existing luminaires into an intelligent lighting system. The entry-level package: WE-EF supplies and configures luminaires and the Citygrid system once ex works or on site. Reconfiguration is available as a service (chargeable). Gateway/app not included. Applications: individual communal projects, isolated solutions and field trials for smart lighting, e.g. single streets, paths or squares. Semi-public or private projects, e.g. company site, car park.

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Citygrid Motion - Standalone-Paket	420-1112	Citygrid Motion On Pole Controller für Wild-Light. Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann. Standalone-Paket Dongle & Apps inbegriffen, der Betreiber kann das Citygrid System vor Ort über die Apps am Mobilgerät selbst konfigurieren, ändern und warten. WE-EF Schulung für die Vor-Ort-Konfiguration und Änderungen. Inklusive laufenden Support für ein Jahr. Alle Änderungen außerhalb der Garantiezeit sind kostenpflichtig. Anwendungen: Abgegrenzte kommunale Projekte (Straßenzug, Platz, Quartier) oder private Projekte (größere Firmengelände, Gewerbeparks), wenn qualifiziertes Personal für den Betrieb des Systems zur Verfügung steht.

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
Wild-Light Citygrid Motion - Smart-City-Paket	420-1113	Citygrid Motion On Pole Controller für Wild-Light. Das All-in-One Gerät, das vorhandene Leuchten in ein intelligentes Lichtsystem verwandeln kann. Smart-City-Paket. Cloud-System. Internet-Gateway (via Mobilfunk) und Dashboard inbegriffen. Betreiber kann per Fernzugriff selbst konfigurieren, ändern und warten. Vernetzte Smart-City-Funktionen (Daten sammeln, Fernwartung etc.). WE-EF Schulung für die Vor-Ort- Konfiguration und Änderungen. Inklusive laufenden Support für ein Jahr. Zusätzliche Lizenzierung (1 oder 20 Jahre). Alle Änderungen sind kostenpflichtig. Anwendungen: Größere kommunale Projekte oder Feldversuche im Kontext Smart City, Betreiber verfügt über qualifiziertes Personal z.B. Stadtwerke.

Montagezubehör

Mastausleger RF

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
RF1-530 Mastausleger, einfach	111-0044	190	76 x 80	275	2.30	190	275



RF2-530 Mastausleger, doppel	111-0045	190	76 x 80	275	3.00	190	275

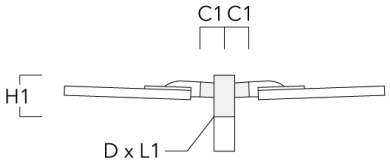

Wand- und Mastausleger RE

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Gewicht (kg)	C	H
RE0-530 Wandausleger	111-0052	180	230	195			12	2.90	120	

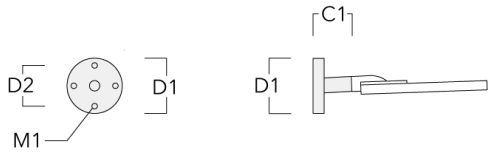

RE1-530 Mastausleger, einfach	111-0040	180			76 x 80	400		3.20	180	400



Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	M1	Gewicht (kg)	C	H
RE2-530 Mastausleger, doppel	111-0041	180			76 x 80	400		3.60	180	400

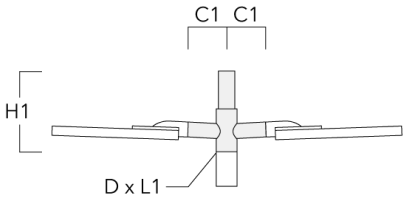

Wand- und Mastausleger RI

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	H1	Gewicht (kg)	D	H
RI-530 Wand-/Mastausleger	111-0178	184-255	76-133	127	1.85	102-133	96



Wand- und Mastausleger RX

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Gewicht (kg)
RX0-530 Wandausleger	111-0053	710	140	100		350	285	30	12	3.30

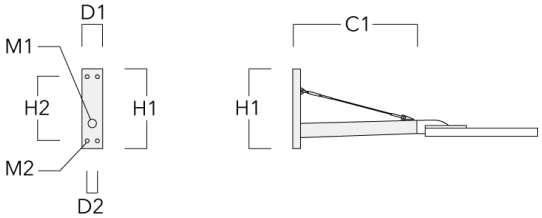

RX1-530 Mastausleger, einfach	111-0088	710			76 x 80	400				4.50

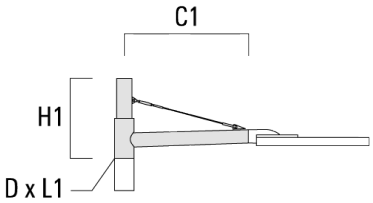

Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Gewicht (kg)
RX2-530 Mastausleger, doppel	111-0089	710			76 x 80	400				6.20

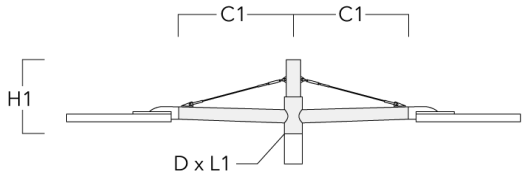

Leuchtenstutzen TB

Beschreibung	Artikelnummer	A	D1	D2	L	Gewicht (kg)
TB-530.42-10 Leuchtenstutzen 10° Neigung	111-0639	10°	42 x 90	42 x 100	205	0.50



Beschreibung	Artikelnummer	A	D1	D2	L	Gewicht (kg)
TB-530.42-15 Leuchtenstutzen 15° Neigung	111-0640	15°	42 x 90	42 x 100	205	0.50



Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180-[A60]	430-0038	Blende LS180 zur Reduktion des rückseitigen Streulichts oder Beseitigung von Lichtimmissionen. PA Spritzguss-Komponente, matt schwarz. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [A60].
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.