

### Description

IP66. Classe I ou Classe II. IK08. Corps en fonte d'aluminium injecté, traitement titanium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Vasque autonettoyante en polycarbonate, RFC® (technologie Reflection Free Contour). Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Modules LED interchangeables individuellement. Lentille LED avec technologie OLC® (mono optique multidirectionnelle) pour la maîtrise du flux et l'uniformité de l'éclairage. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.





Variante avec 2200 K ou comme "Wild-Light" 2200 K combiné avec 3000 K en liaison avec Eco Step Dim® Advanced ou Motion disponible sur demande, doit être spécifié au moment de la commande.

Option R2C disponible (Connecteurs standard Zhaga Book 18 sur le dessus du luminaire avec driver compatible (D4i), à spécifier lors de la demande de devis).

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur conseillée selon la puissance: 4 à 8m.

**Lanternes****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Lentille LED en PMMA, technologie OLC® - Vasque polycarbonate technologie RFC®
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK08
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.149 m <sup>2</sup>

**Description électrique**










Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique. DALI
Power factor	> 0.9

**Informations complémentaires**


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

## Lanternes

### Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 [S60] Eclairage routier - très basses luminances	 3000 K	58 W 29 W 15 W
 [S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	 4000 K	
 [A60] Asymétrique - grands espaces	 2700 K	
 [S65] Eclairage routier - basses luminances		
 [R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges		
 [P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables		

## Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[A60] Asymétrique - grands espaces 	108-1291	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5665.3	54 W	80	5.80
	108-1291-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6446.7	54 W	70	5.80
	108-1292	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6056	54 W	80	5.80
	108-1292-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6837.4	54 W	70	5.80
	108-1301	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2832.7	27 W	80	5.60
	108-1301-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3223.4	27 W	70	5.60
	108-1302	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3028	27 W	80	5.60
	108-1302-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3418.7	27 W	70	5.60
	108-1311	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3179.4	26.5 W	80	5.80
	108-1311-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3692.2	26.5 W	70	5.80
	108-1312	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3487	26.5 W	80	5.80
	108-1312-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3897.3	26.5 W	70	5.80
	108-1321	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1589.7	13.9 W	80	5.60
	108-1321-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1846.1	13.9 W	70	5.60
	108-1322	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1743.5	13.9 W	80	5.60
	108-1322-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1948.6	13.9 W	70	5.60
	108-2052	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	8909.1	81 W	80	5.60
	108-2052-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10152.2	81 W	70	5.60
	108-2053	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9323.5	81 W	80	5.60
	108-2053-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10566.6	81 W	70	5.60
	108-2412	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1487.1	13.9 W	80	5.60
	108-2412-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1589.7	13.9 W	70	5.60
	108-2413	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2637.3	27 W	80	5.60
	108-2413-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2832.7	27 W	70	5.60
	108-2414	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	2974.2	26.5 W	80	5.80
	108-2414-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3179.4	26.5 W	70	5.80
	108-2415	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5274.6	54 W	80	5.80
108-2415-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5665.3	54 W	70	5.80	
108-2416	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8494.7	81 W	80	5.60	
108-2416-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9737.8	81 W	70	5.60	
[P65] Symétrique - piétons et pistes cyclables	108-1877	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6244.8	54 W	80	5.80
	108-1877-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7106.1	54 W	70	5.80
	108-1878	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6675.5	54 W	80	5.80
	108-1878-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7536.8	54 W	70	5.80
	108-1879	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3122.4	27 W	80	5.60



## WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1879-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3553.1	27 W	70	5.60
	108-1880	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3337.7	27 W	80	5.60
	108-1880-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3768.4	27 W	70	5.60
	108-1881	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3416.6	26.5 W	80	5.80
	108-1881-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3967.7	26.5 W	70	5.80
	108-1882	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3747.2	26.5 W	80	5.80
	108-1882-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4188.1	26.5 W	70	5.80
	108-1883	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1708.3	13.9 W	80	5.60
	108-1883-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1983.8	13.9 W	70	5.60
	108-1884	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1873.6	13.9 W	80	5.60
	108-1884-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2094.1	13.9 W	70	5.60
	108-2054	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9608.3	81 W	80	5.60
	108-2054-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10949	81 W	70	5.60
	108-2055-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11395.9	81 W	70	5.60
	108-2417	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1598.1	13.9 W	80	5.60
	108-2417-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1708.3	13.9 W	70	5.60
	108-2418	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2907.1	27 W	80	5.60
	108-2418-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3122.4	27 W	70	5.60
	108-2419	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3196.2	26.5 W	80	5.80
	108-2419-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3416.6	26.5 W	70	5.80
108-2420	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5814.1	54 W	80	5.80	
108-2420-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6244.8	54 W	70	5.80	
108-2421-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10502.1	81 W	70	5.60	
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges 	108-1295	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5788.7	54 W	80	5.80
	108-1295-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6587.2	54 W	70	5.80
	108-1296	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6187.9	54 W	80	5.80
	108-1296-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6986.4	54 W	70	5.80
	108-1305	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2894.4	27 W	80	5.60
	108-1305-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3293.6	27 W	70	5.60
	108-1306	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3094	27 W	80	5.60
	108-1306-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3493.2	27 W	70	5.60
	108-1315	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3248.6	26.5 W	80	5.80
	108-1315-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3772.6	26.5 W	70	5.80
	108-1316	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3563	26.5 W	80	5.80
	108-1316-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3982.2	26.5 W	70	5.80
	108-1325	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1624.3	13.9 W	80	5.60

## WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-1325-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1886.3	13.9 W	70	5.60
	108-1326	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1781.5	13.9 W	80	5.60
	108-1326-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1991.1	13.9 W	70	5.60
	108-2056	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9380	81 W	80	5.60
	108-2056-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	10688.8	81 W	70	5.60
	108-2057	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	9816.3	81 W	80	5.60
	108-2057-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11125.1	81 W	70	5.60
	108-2407	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1519.5	13.9 W	80	5.60
	108-2407-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1624.3	13.9 W	70	5.60
	108-2408	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2694.7	27 W	80	5.60
	108-2408-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2894.4	27 W	70	5.60
	108-2409	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3039	26.5 W	80	5.80
	108-2409-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3248.6	26.5 W	70	5.80
	108-2410	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5389.5	54 W	80	5.80
	108-2410-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5788.7	54 W	70	5.80
	108-2411	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	8943.7	81 W	80	5.60
	108-2411-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10252.6	81 W	70	5.60
[S60] Eclairage routier - très basses luminances	108-1287	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6188.6	54 W	80	5.80
	108-1287-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7042.2	54 W	70	5.80
	108-1288	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6615.4	54 W	80	5.80
	108-1288-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7469	54 W	70	5.80
	108-1297	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3094.3	27 W	80	5.60
	108-1297-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3521.1	27 W	70	5.60
	108-1298	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3307.7	27 W	80	5.60
	108-1298-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3734.5	27 W	70	5.60
	108-1307	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3428	26.5 W	80	5.80
	108-1307-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3980.9	26.5 W	70	5.80
	108-1308	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3759.8	26.5 W	80	5.80
	108-1308-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4202.1	26.5 W	70	5.80
	108-1317	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1714	13.9 W	80	5.60
	108-1317-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1990.5	13.9 W	70	5.60
	108-1318	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1879.9	13.9 W	80	5.60
	108-1318-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2101	13.9 W	70	5.60
	108-2058	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9695.3	81 W	80	5.60
	108-2058-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	11048.1	81 W	70	5.60
	108-2059	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10146.2	81 W	80	5.60




## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-2059-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11499.1	81 W	70	5.60
	108-2392	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1603.4	13.9 W	80	5.60
	108-2392-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1714	13.9 W	70	5.60
	108-2393	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2880.9	27 W	80	5.60
	108-2393-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3094.3	27 W	70	5.60
	108-2394	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3206.8	26.5 W	80	5.80
	108-2394-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3428	26.5 W	70	5.80
	108-2395	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5761.8	54 W	80	5.80
	108-2395-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6188.6	54 W	70	5.80
	108-2396	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9244.4	81 W	80	5.60
	108-2396-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10597.2	81 W	70	5.60
[S65] Eclairage routier - basses luminances	108-1293	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6257.8	54 W	80	5.80
	108-1293-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7121	54 W	70	5.80
	108-1294	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6689.4	54 W	80	5.80
	108-1294-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7552.5	54 W	70	5.80
	108-1303	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3128.9	27 W	80	5.60
	108-1303-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3560.5	27 W	70	5.60
	108-1304	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3344.7	27 W	80	5.60
	108-1304-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3776.3	27 W	70	5.60
	108-1313	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3450.5	26.5 W	80	5.80
	108-1313-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4007	26.5 W	70	5.80
	108-1314	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3784.4	26.5 W	80	5.80
	108-1314-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4229.6	26.5 W	70	5.80
	108-1323	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1725.2	13.9 W	80	5.60
	108-1323-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	2003.5	13.9 W	70	5.60
	108-1324	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1892.2	13.9 W	80	5.60
	108-1324-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2114.8	13.9 W	70	5.60
	108-2060	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9805	81 W	80	5.60
	108-2060-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	11173.2	81 W	70	5.60
	108-2061	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10261.1	81 W	80	5.60
	108-2061-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11629.2	81 W	70	5.60
	108-2397	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1613.9	13.9 W	80	5.60
	108-2397-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1725.2	13.9 W	70	5.60
	108-2398	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2913.1	27 W	80	5.60
	108-2398-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3128.9	27 W	70	5.60
	108-2399	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3227.9	26.5 W	80	5.80



## Lanternes

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	108-2399-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3450.5	26.5 W	70	5.80
	108-2400	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5826.2	54 W	80	5.80
	108-2400-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6257.8	54 W	70	5.80
	108-2401	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9349	81 W	80	5.60
	108-2401-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10717.1	81 W	70	5.60
[S70] Eclairage routier - grandes interdistances, voiries	108-1289	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6063.4	54 W	80	5.80
	108-1289-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6899.7	54 W	70	5.80
	108-1290	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6481.5	54 W	80	5.80
	108-1290-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7317.9	54 W	70	5.80
	108-1299	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3031.7	27 W	80	5.60
	108-1299-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3449.9	27 W	70	5.60
	108-1300	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3240.8	27 W	80	5.60
	108-1300-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3658.9	27 W	70	5.60
	108-1309	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3402.8	26.5 W	80	5.80
	108-1309-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3951.6	26.5 W	70	5.80
	108-1310	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3732.1	26.5 W	80	5.80
	108-1310-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4171.1	26.5 W	70	5.80
	108-1319	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1701.4	13.9 W	80	5.60
	108-1319-70	LED-12/12W / 350 mA - 3000 K	1975.8	13.9 W	70	5.60
	108-1320	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	1866	13.9 W	80	5.60
	108-1320-70	LED-12/12W / 350 mA - 4000 K	2085.6	13.9 W	70	5.60
	108-2062	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	9707.9	81 W	80	5.60
	108-2062-70	LED-24/72W / 1050 mA - 3000 K	11062.5	81 W	70	5.60
	108-2063	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	10159.4	81 W	80	5.60
	108-2063-70	LED-24/72W / 1050 mA - 4000 K	11514	81 W	70	5.60
	108-2402	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1591.6	13.9 W	80	5.60
	108-2402-70	LED-12/12W / 350 mA - 2700 K	1701.4	13.9 W	70	5.60
	108-2403	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2822.6	27 W	80	5.60
	108-2403-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	3031.7	27 W	70	5.60
	108-2404	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3183.2	26.5 W	80	5.80
	108-2404-70	LED-24/24W / 350 mA - 2700 K	3402.8	26.5 W	70	5.80
	108-2405	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5645.2	54 W	80	5.80
	108-2405-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6063.4	54 W	70	5.80
	108-2406	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	9256.3	81 W	80	5.60
	108-2406-70	LED-24/72W / 1050 mA - 2700 K	10610.9	81 W	70	5.60





**Lanternes****Control****Eco Step Dim® Basic**

Description	Référence
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

**Eco Step Dim® Advanced**

Description	Référence
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

**R2C Ready to Connect**

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019


**Wild-Light Eco Step Dim® Advanced**

Description	Référence
Wild-Light Motion	430-0035


### Accessoires d'installation

#### Crosses pour mât RF

Description	Référence	C1	D x L1	H1	Poids (kg)	C	H
RF1-530 crose simple	111-0044	190	76 x 80	275	2.30	190	275




RF2-530 crose double	111-0045	190	76 x 80	275	3.00	190	275
----------------------	----------	-----	---------	-----	------	-----	-----

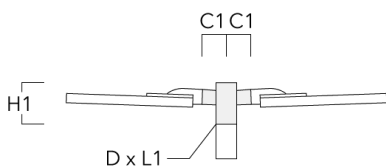


### Crosses murales et Crosses pour mât RE

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	H1	M1	Poids (kg)	C	H
RE0-530 crose murale	111-0052	180	230	195			12	2.90	120	

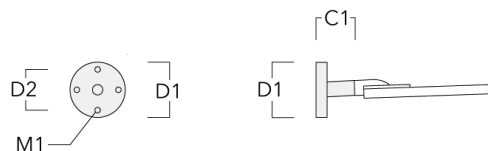


RE1-530 crose simple	111-0040	180			76 x 80	400		3.20	180	400
----------------------	----------	-----	--	--	---------	-----	--	------	-----	-----




## Lanternes

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	H1	M1	Poids (kg)	C	H
RE2-530 crosse double	111-0041	180			76 x 80	400		3.60	180	400

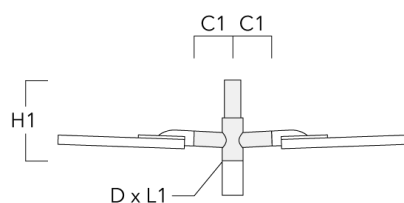


## Crosses murales et Crosses pour mât RI

Description	Référence	C1	D1	H1	Poids (kg)	D	H
RI1-530 crosse murale ou pour mât (Ø 102-133)	111-0178	184-255	76-133	127	1.85	102-133	96




### Crosses murales et Crosses pour mât RX

Description	Référence	C1	D1	D2	D x L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX0-530 crose murale	111-0053	710	140	100		350	285	30	12	3.30

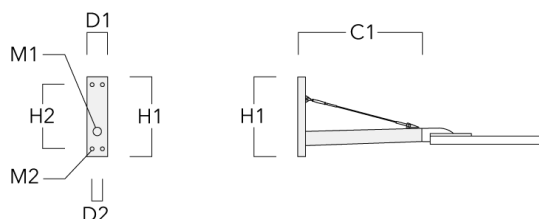


RX1-530 crose longue simple avec tirant inox	111-0088	710			76 x 80	400				4.50
--	----------	-----	--	--	---------	-----	--	--	--	------

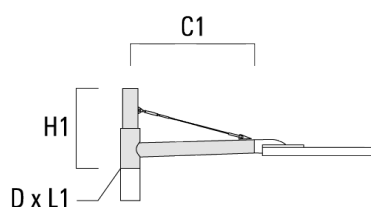


## Lanternes

Description	Référence	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	M2	Poids (kg)
RX2-530 crosse longue double	111-0089	710			76 x 80	400				6.20

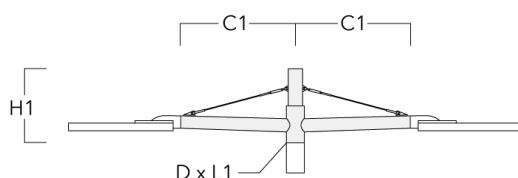


## Crosses pour mât TB

Description	Référence	A	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-530.42-10 crosse 10°	111-0639	10°	42 x 90	42 x 100	205	0.50



**Lanternes**

Description	Référence	A	D1	D2	L	Poids (kg)
TB-530.42-15 crosse 15°	111-0640	15°	42 x 90	42 x 100	205	0.50



**Accessoires Optiques****Light shield**

Description	Référence	Informations complémentaires
LS180-[A60]	430-0038	Light shield LS180 to greatly reduce or eliminate light pollution. PA injection moulded component, black matt. Suitable for asymmetric light distribution [A60].
LS180	430-0029	Coupe-flux arrière adapté pour les optiques [S60], [S65], [S70], [R65], [P65]. Coupe-flux arrière assemblé sur le luminaire en usine ou disponible pour le rétrofit. Cela doit être déterminé à la commande.