

### Description

IP55. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360°.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

**Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	COB Polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.11 m <sup>2</sup>

---

**Description électrique**

---

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

---

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	D

---

## Options

### Types photométries



symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]

### Température de couleur



3000 K

4000 K


2700 K

### Données en sortie de luminaire

2 W


27 W

## Configurations


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]  	159-0298	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	1863.3	20 W	80	7.70
	159-0299	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	1942.2	20 W	80	7.70
	159-0306	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2561.2	27 W	80	7.70
	159-0307	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2670.5	27 W	80	7.70
	159-0334	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	1781.3	20 W	80	7.70
	159-0335	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2458.1	27 W	80	7.70

**Accessoires d'installation****Crosses murales et Crosses pour mât AZ**

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	H1	H2	M1	Poids(kg)	C	H
AZ0-300 crosse murale	155-0269	300	275	235		350	275	12	3.60	300	270

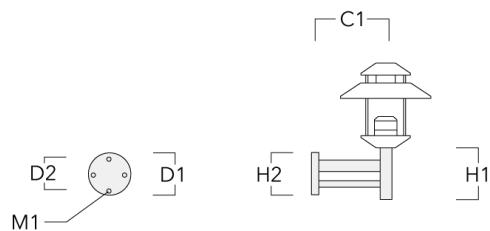


AZ20-300 crosse double	155-0550	300	76 x 80	390	6.20	300	270
------------------------	----------	-----	---------	-----	------	-----	-----



## Lanterne

Description	Code produit	C1	D1	D2	D x L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	C	H
AZ30-300 crosse triple	155-0551	300			76 x 80	390			8.60	300	270



## Accessoires Optiques

### Light shield

Description	Code produit	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

