ZA640-FT LED

Mastleuchten

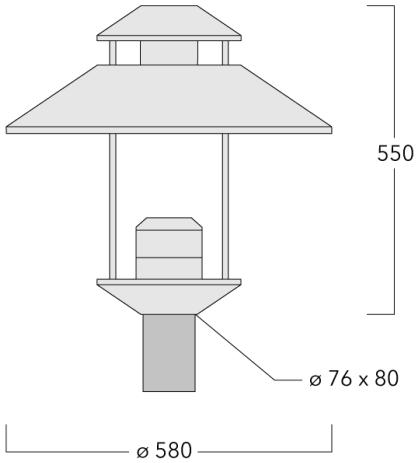

Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9006 Weißaluminium RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.147 m^2

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	10 kV (SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	D-E (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung	Farbtemperaturen	Nominal Watt
symmetrisch [C60]	3000 K	2 W 27 W
	4000 K	
	2700 K	

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch [C60] 	159-0302	LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K	1863.3	20 W	80	9.10
	159-0303	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	1942.2	20 W	80	9.10
	159-0308	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2561.2	27 W	80	9.10
	159-0309	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2670.5	27 W	80	9.10
	159-0336	LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K	1781.3	20 W	80	9.10
	159-0337	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2458.1	27 W	80	9.10

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

Montagezubehör

Wand- und Mastausleger AZ

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
AZ0-400 Wandausleger, einfach	155-0266	400	275	235		350	275	12	4	400	270

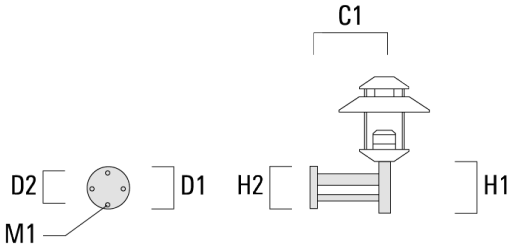

AZ20-400 Mastusleger, zweifach	155-0304	400			76 x 80	390			7	400	270



Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
AZ30-400 Mastausleger, dreifach	155-0306	400			76 x 80	390			9.80	400	270



Optisches Zubehör

Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120