ZA640-COB

Lanternes

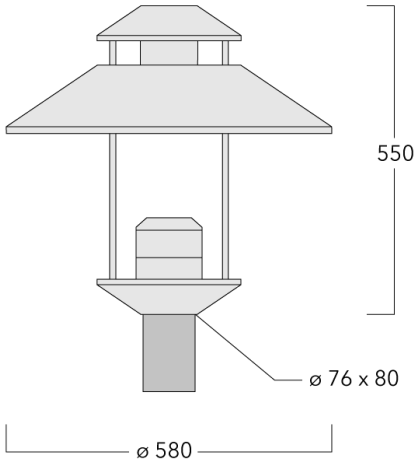

Description

IP55. Classe I ou Classe II. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360°.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.
Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.147 m^2

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Ballast électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	D-E

Options

Types photométries	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60]	4000 K	2 W 27 W
	3000 K	
	2700 K	

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] 	159-0303	LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K	1942.2	20 W	80	9.10
	159-0308	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K	2561.2	27 W	80	9.10
	159-0309	LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K	2670.5	27 W	80	9.10
	159-0337	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K	2458.1	27 W	80	9.10

Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât AZ

Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	C	H
AZ0-400 crosse murale	155-0266	400	275	235		350	275	12	4	400	270

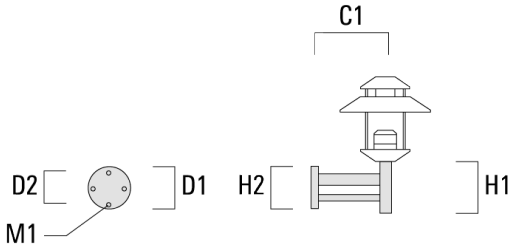

AZ20-400 crosse double	155-0304	400			76 x 80	390			7	400	270



Description	Code produit	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Poids (kg)	C	H
AZ30-400 crosse triple	155-0306	400			76 x 80	390			9.80	400	270



Accessoires Optiques

Light shield

Description	Code produit	H1
LS180-[C60]	159-0321	120