**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Deckenleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**


Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas, abklappbar
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung


Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Weitere Informationen


Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl**Lichtverteilung**


symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch mediumstrahlend [M]




symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



bandförmig extrem engstrahlend [EE]




symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



wallwash [A20]

Farbtemperaturen

3000 K







4000 K

2700 K


56 W

Nominal Watt

Konfigurationen


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslichtstrom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	134-1400+134-1382	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5545.2	54 W	80	4.00
	134-1401+134-1382	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5927.6	54 W	80	4.00
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	134-1402+134-1382	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6104.9	54 W	80	4.00
	134-1403+134-1382	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6526	54 W	80	4.00
symmetrisch breitstrahlend [B] 	134-1396	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5388.5	54 W	80	4.00
	134-1397	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5760.1	54 W	80	4.00
	134-1935	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5016.9	54 W	80	4.00
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	134-1400+134-1382	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5986.1	54 W	80	4.00
	134-1401	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6398.9	54 W	80	4.00
	134-1937	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5573.3	54 W	80	4.00
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	134-1402	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6442.7	54 W	80	4.00
	134-1403	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6887	54 W	80	4.00
	134-1938	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5998.4	54 W	80	4.00
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	134-1398	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6047.2	54 W	80	4.00
	134-1399	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6464.2	54 W	80	4.00
	134-1936	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5630.1	54 W	80	4.00
wallwash [A20] 	134-1398+134-1492	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4851.9	54 W	80	4.00
	134-1399+134-1492	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5186.6	54 W	80	4.00

Deckenleuchten


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
						

Deckenleuchten**Montagezubehör****Einbautopf, erhabene Montage**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Einbautopf BDO24-I	134-0798	570	305	285	270

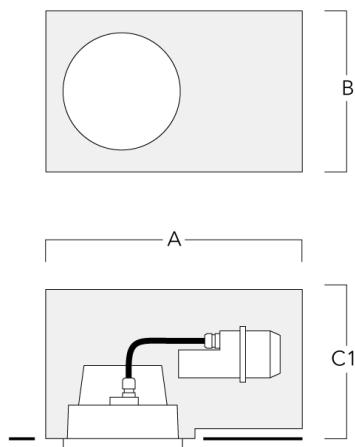
**Einbautopf, bündige Montage**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	C
Einbautopf BDO24-II	134-1162	573	305	303	270

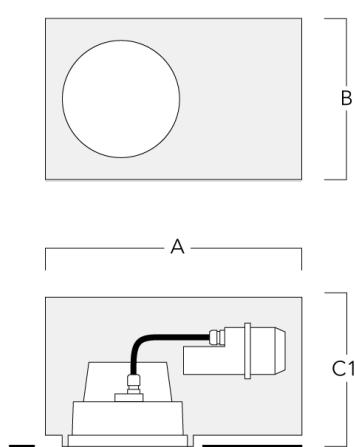


Deckenleuchten**Einbautopf, bündige - reduzierte Einbautiefe**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Einbautopf BDO24-II-RE	134-1714	574	305	227

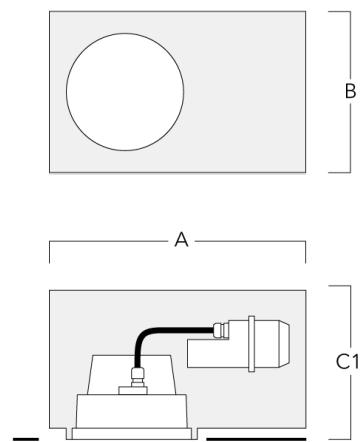
**Einbautopf, erhaben - reduzierte Einbautiefe**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Einbautopf BDO24-I-RE	134-1717	574	305	209

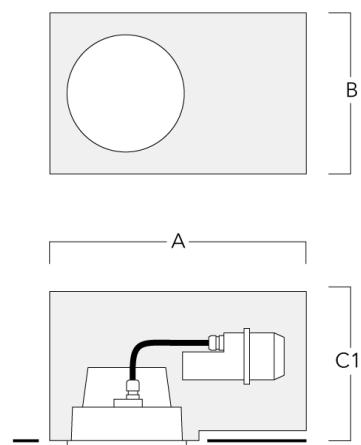


Deckenleuchten**Einbautopf, bündig mit Schattenfuge - reduzierte Einbautiefe**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1
Einbautopf BDO24-III-RE	134-1718	573	305	227

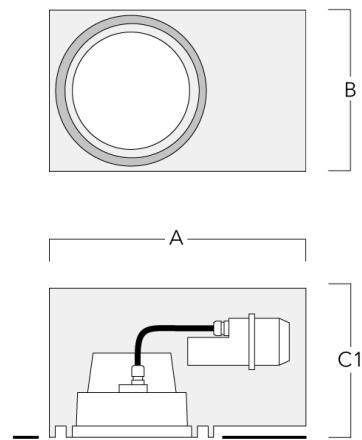

Deckenleuchten**Optisches Zubehör****Streulinse allseitig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-360-DAC/DOC240-LED	134-1441	191



C1

Wabenblende


Beschreibung	Artikelnummer	C1
Wabenblende	134-1445	191




C1

Deckenleuchten**Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-DAC/DOC240-LED	134-1492	191

**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-DAC/DOC240-LED	134-1382	191



Steuerung**DALI interface**

Beschreibung	Artikelnummer	C
DALI interface	430-0013	90
