
**Description**

IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK09

Description électrique

Driver	Electronic converter required. To be ordered separately.
--------	--

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D


ETC110-1 LED

Encastrés de sol

we-ef

Options

Types photométriques



faisceau symétrique, médium
[M]



faisceau symétrique, ultra
intensif, 'cut-off' [EES]

Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire

2 W



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, médium [M] 	185-2770	LED-1/2W / 24V AC/DC - 3000 K	233.8	2.5 W	80	1.10
	185-2771	LED-1/2W / 24V AC/DC - 4000 K	249.9	2.5 W	75	1.10
	185-3536	LED-1/2W / 24V AC/DC - 2700 K	217.7	2.5 W	80	1.10
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	185-2772	LED-1/2W / 24V AC/DC - 3000 K	226.5	2.5 W	80	1.10
	185-2773	LED-1/2W / 24V AC/DC - 4000 K	242.1	2.5 W	75	1.10
	185-3537	LED-1/2W / 24V AC/DC - 2700 K	210.9	2.5 W	80	1.10


Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Code produit	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BE11-RE pot d'encastrement évasé	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110



BET11 conique	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
---------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----



Plaque de montage

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Encastrés de sol

Description	Code produit	C1
Plaque de montage BE11	185-0414	95




C1

Accessoires Électriques


Boite de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

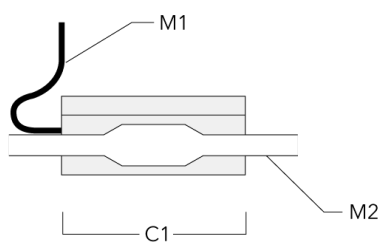

Transformateur (230 V/24 V)

Description	Code produit	A	B	C1
TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

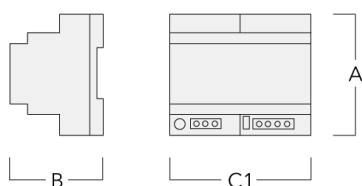

ETC110-1 LED

Encastrés de sol

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce

Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com

<https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024