


Description

IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP67
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Electronic converter required. To be ordered separately.
--------	--

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

ETC110-1 LED

Encastrés de sol

we-ef

Options

Distribution de la lumière



faisceau symétrique, médium
[M]



faisceau symétrique, ultra
intensif, 'cut-off' [EES]

Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire

2 W



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, médium [M] 	185-2770	LED-1/2W / 24V AC/DC - 3000 K	233.8	2.5 W	80	1.10
	185-2771	LED-1/2W / 24V AC/DC - 4000 K	249.9	2.5 W	75	1.10
	185-3536	LED-1/2W / 24V AC/DC - 2700 K	217.7	2.5 W	80	1.10
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	185-2772	LED-1/2W / 24V AC/DC - 3000 K	226.5	2.5 W	80	1.10
	185-2773	LED-1/2W / 24V AC/DC - 4000 K	242.1	2.5 W	75	1.10
	185-3537	LED-1/2W / 24V AC/DC - 2700 K	210.9	2.5 W	80	1.10


Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BE11-RE pot d'encastrement évasé	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110



BET11 conique	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
---------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----



Plaque de montage


WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE11	185-0414	95




C1

Encastrés de sol

Accessoires Électriques


Boite de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

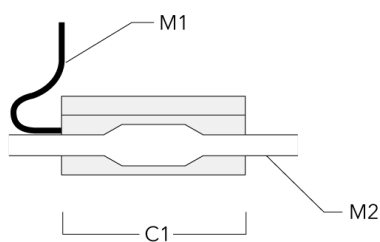


Transformateur

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/20 W transformateur magnétique	185-2884	140	65	90

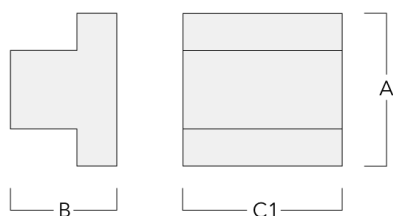


Encastrés de sol

Description	Référence	A	B	C1
TVM-AC 24 V/50 W transformateur magnétique	185-2885	140	65	90

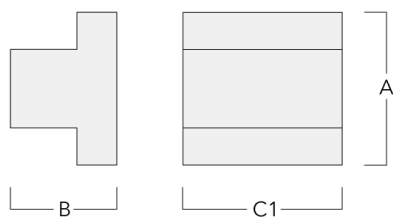

Transformateur (230 V/24 V)

Description	Référence	A	B	C1
TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

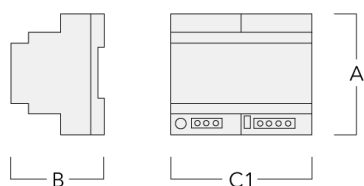

ETC110-1 LED

Encastrés de sol

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024