




**Beschreibung**

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Ausleger sind separat zu bestellen.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.0898 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. DALI
Leistungsfaktor	> 0,9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

ASP534 LED

Mastleuchten

Auswahl

Lichtverteilung



asymmetrisch seitlich [S65]



asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K





2700 K

Nominal Watt

58 W

29 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)	
asymmetrisch seitlich [S65] 	127-1230	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5920.9	54 W	80	11.40	
	127-1230-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6737.6	54 W	70	11.40	
	127-1231	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6329.3	54 W	80	11.40	
	127-1231-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7146	54 W	70	11.40	
	127-1234	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2960.5	27 W	80	11.40	
	127-1234-70	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3368.8	27 W	70	11.40	
	127-1235	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3164.6	27 W	80	11.40	
	127-1235-70	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3573	27 W	70	11.40	
	127-1421	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2756.3	27 W	80	11.40	
	127-1421-70	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2960.5	27 W	70	11.40	
	127-1422	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5512.6	54 W	80	11.40	
	127-1422-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5920.9	54 W	70	11.40	
	asymmetrisch vorwärts, breitstrahlend [R65] 	127-1232	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5398.9	54 W	80	11.40
		127-1232-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6143.5	54 W	70	11.40
127-1233		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5771.2	54 W	80	11.40	
127-1233-70		LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6515.9	54 W	70	11.40	
127-1236		LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2699.4	27 W	80	11.40	
127-1236-70		LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3071.8	27 W	70	11.40	
127-1237		LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2885.6	27 W	80	11.40	
127-1237-70		LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3257.9	27 W	70	11.40	
127-1423		LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2513.3	27 W	80	11.40	
127-1423-70		LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2699.4	27 W	70	11.40	
127-1424		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5026.5	54 W	80	11.40	
127-1424-70		LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5398.9	54 W	70	11.40	

Steuerung

Eco Step Dim® Basic

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001


Eco Step Dim® Advanced

Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002


Montagezubehör

Wand- und Mastausleger BA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA0-420 Wandausleger, einfach	300-0152	460		1000	132	9	2	460	1000

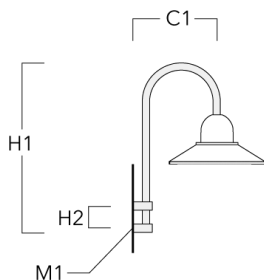


BA1-420 Mastausleger, einfach	300-0099	420	76 x 80	1000			4	420	1000
-------------------------------	----------	-----	---------	------	--	--	---	-----	------

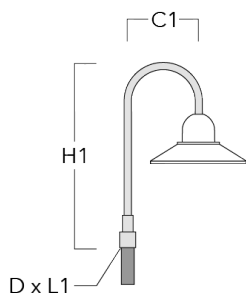


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BA2-420 Mastausleger, zweifach	300-0104	500	76 x 80	1000			8	500	1000

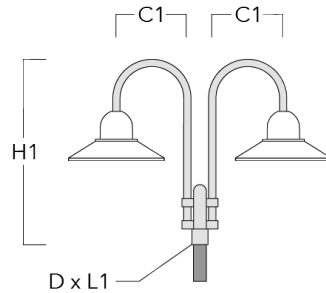


BA3-420 Mastausleger, dreifach	300-0109	500	76 x 80	1000			10	500	1000
--------------------------------	----------	-----	---------	------	--	--	----	-----	------

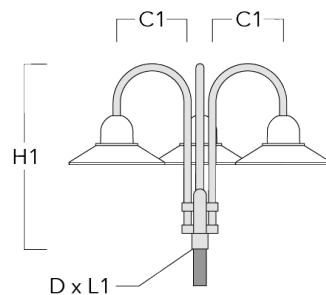


Wand- und Mastausleger BC

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC0-420 Wandausleger, einfach	300-0808	460	1230	300	8	2.30	460	1230

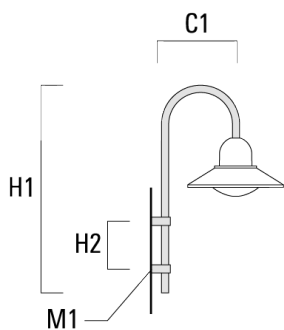


BC1-420 Mastausleger, einfach	300-0768	500	1230	300	8	2.30	500	1230
-------------------------------	----------	-----	------	-----	---	------	-----	------

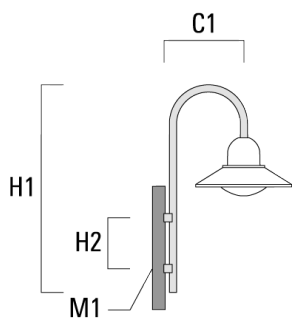


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
BC2-420 Mastausleger, zweifach	300-0767	500	1230	300	8	4.60	500	1230

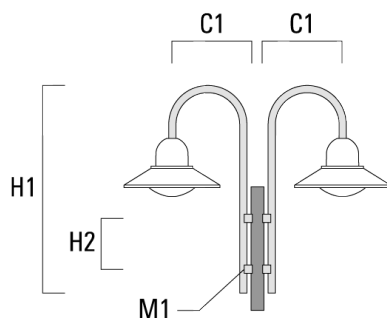


Wand- und Mastausleger DA

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA0-500 Wandausleger, einfach	300-0146	510	70		650	5.70	510	650

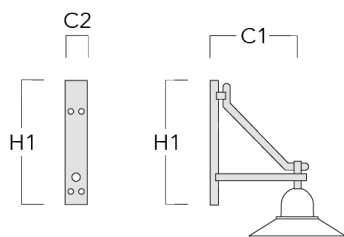


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA1-500 Mastausleger, einfach	300-0138	510		76 x 80	700	5.70	510	700

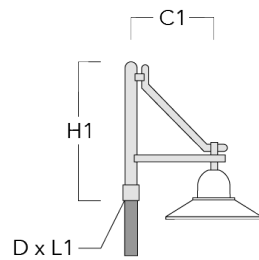


DA2-500 Mastausleger, zweifach	300-0141	510		76 x 80	700	8.30	510	700
--------------------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----

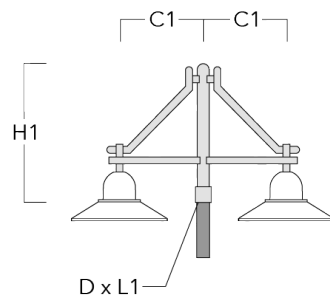


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DA3-500 Mastausleger, dreifach	300-0144	510		76 x 80	700	10.90	510	700

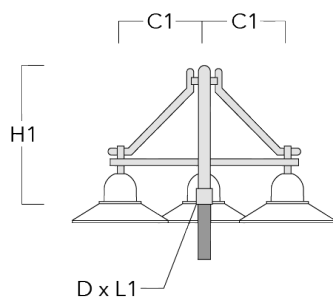


Wand- und Mastausleger DB

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB0-500 Wandausleger, einfach	300-0169	510	70		650	5.50	510	650

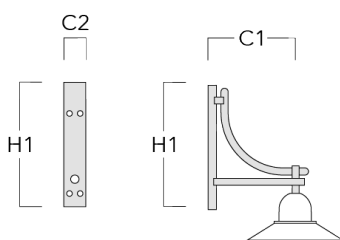


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB1-500 Mastausleger, einfach	300-0190	510		76 x 80	700	5.50	510	700

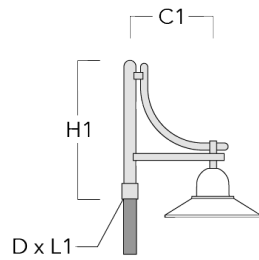


DB2-500 Mastausleger, zweifach	300-0191	510		76 x 80	700	7.90	510	700
--------------------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----

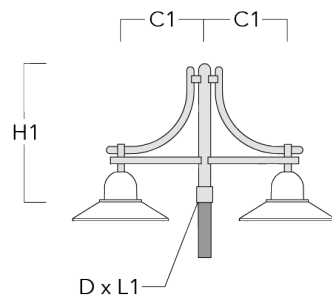


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DB3-500 Mastausleger, dreifach	300-0192	510		76 x 80	700	10.30	510	700

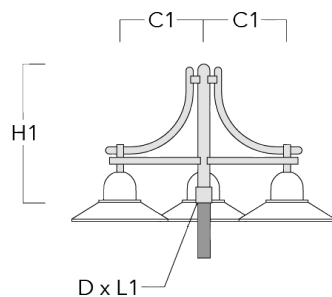


Wand- und Mastausleger DS

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS0-500 Wandausleger, einfach	300-0064	510	70		650	2.50	510	650

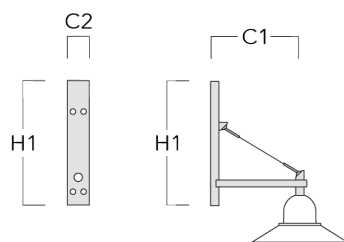


Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D x L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS1-500 Mastausleger, einfach	300-0063	510		76 x 80	725	3.90	510	725

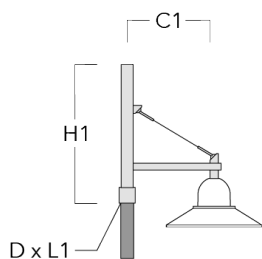


DS2-500 Mastausleger, zweifach	300-0066	510		76 x 80	725	5.30	510	725
--------------------------------	----------	-----	--	---------	-----	------	-----	-----

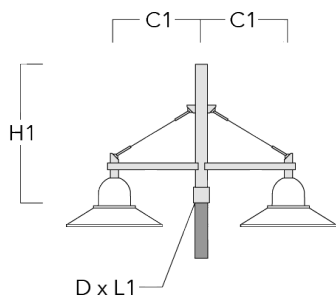

Mastleuchten

Beschreibung	Artikelnummer	C1	C2	D × L1	H1	Gewicht (kg)	C	H
DS3-500 Mastausleger, dreifach	300-0069	510		76 x 80	725	6.70	510	725

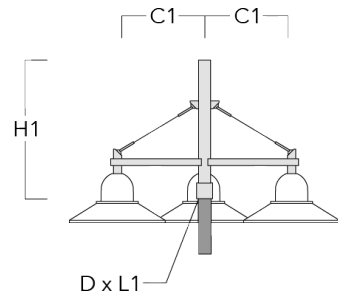

Optisches Zubehör**Blendschutz**

Beschreibung	Artikelnummer	Weitere Informationen
LS180	430-0029	Blendschutz zur Reduktion des rückseitigen Streulichts. Blendschutz werkseitig eingebaut oder als Nachrüstsatz erhältlich. Geeignet für asymmetrische Lichtverteilung [S60], [S65], [S70], [R65], [P65], bei Bestellung bitte angeben.